


Ecophon Dot™

Az Ecophon Dot™ egy teljes mértékben integrált, süllyesztett, kör alakú világítótest. A megoldás a Focus Dg, Ds, E, Ez és a Master Eg megoldásokhoz érhető el. A világítótest karcsú kialakítása alacsony szerelési magasságot tesz lehetővé. A ballaszt be-/kikapcsolható és szabályozható fényerejű változatban érhető el. A rácsot irodai környezetekhez terveztük.

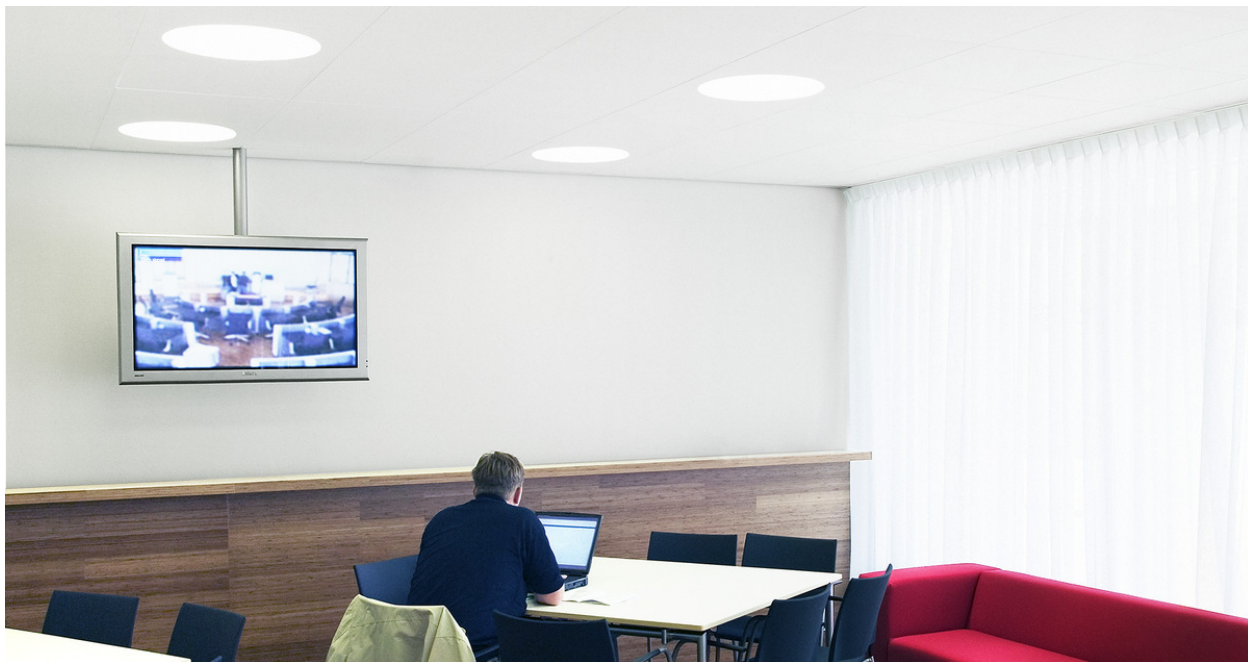

Zoetermeer, City Hall of Zoetermeer, Netherlands


ASSORTMENT




Size, mm	600x600	600x600
T24	•	•
Thickness (THK)	20	40
Inst. diagr.	M516, M518	M516, M518



Ecophon Dot LED Ds burkolólap




Ecophon Dot LED Ds metszete



Ecophon Square LED Ds rendszer



Világítási teljesítmény



Rendszerhatás: 27 W
 Fényforrás: LED 24,5 W
 Fényáram Dot Dg, Ds, E: 2936 lm
 Fényáram Dot Eg, Ez: 2635 lm
 Megvilágítási hatékonyság Dot Dg, Ds, E: 108,7 lm/W
 Megvilágítási hatékonyság Dot Eg, Ez: 99 lm/W
 Színhőmérséklet: 4000K
 Színvisszaadási index: Ra $\geq$ 80
 Színtolerancia: MacAdam $\leq$ 3 SDCM
 Fénykibocsátási arány (LOR): 100%
 Fényeloszlás felfelé/lefelé: 0/100
 Várható élettartam: L90 > 50 000 h
 Várható élettartam: L70 > 100 000 h



Csatlakozás

A standard ki/be kapcsolható elektronikus HF-ballasztot 2,5 méter 3x0,75 mm²-es kábellel és Euro dugóval szállítjuk. A SwitchDIM/DALI-kábel nélkül szállítjuk.



Villamossági adatok

220-240 V, 50-60 Hz, teljesítménytényező $\cos \phi > 0,98$. Elektronikus HF ballaszt vagy elektronikus HF dim ballaszt digitális szabályozáshoz. Fényforrás: összesen 27W-os LED-modul.



Villamossági jóváhagyások

IP20, 1. osztály.



Külső megjelenés

Burkolólap felülete; Dérfehér, legközelebbi NCS színminta S 0500-N, 85%-os fényvisszaverő képesség. Fényesség < 1.



Tisztíthatóság

Portalanítás és porszívózás naponta. Hetente nedves áttörítés.




Hozzáférhetőség

A burkolólapok könnyen leszerelhetők. Minimális beépítési mélység a szerelési ábrák szerint.



Telepítés


A rendszer minimális teljes mélységére vonatkozó információkat tartalmazó rendszertartománynak megfelelően kell telepíteni. A lámpatestes lap a T-profilokra támaszkodik és a SwitchDIM/DALI és a szabványos be/ki ballasztok tépőzárral a lámpatest melletti rácsra vagy lapra vannak rögzítve. Miután a lámpatesttel és ballasztal ellátott lap a helyére került, egy okleveles villanyszerelőnek kell csatlakoztatnia a vezetékeket az aljzatokhoz vagy a következő lámpatesthez.

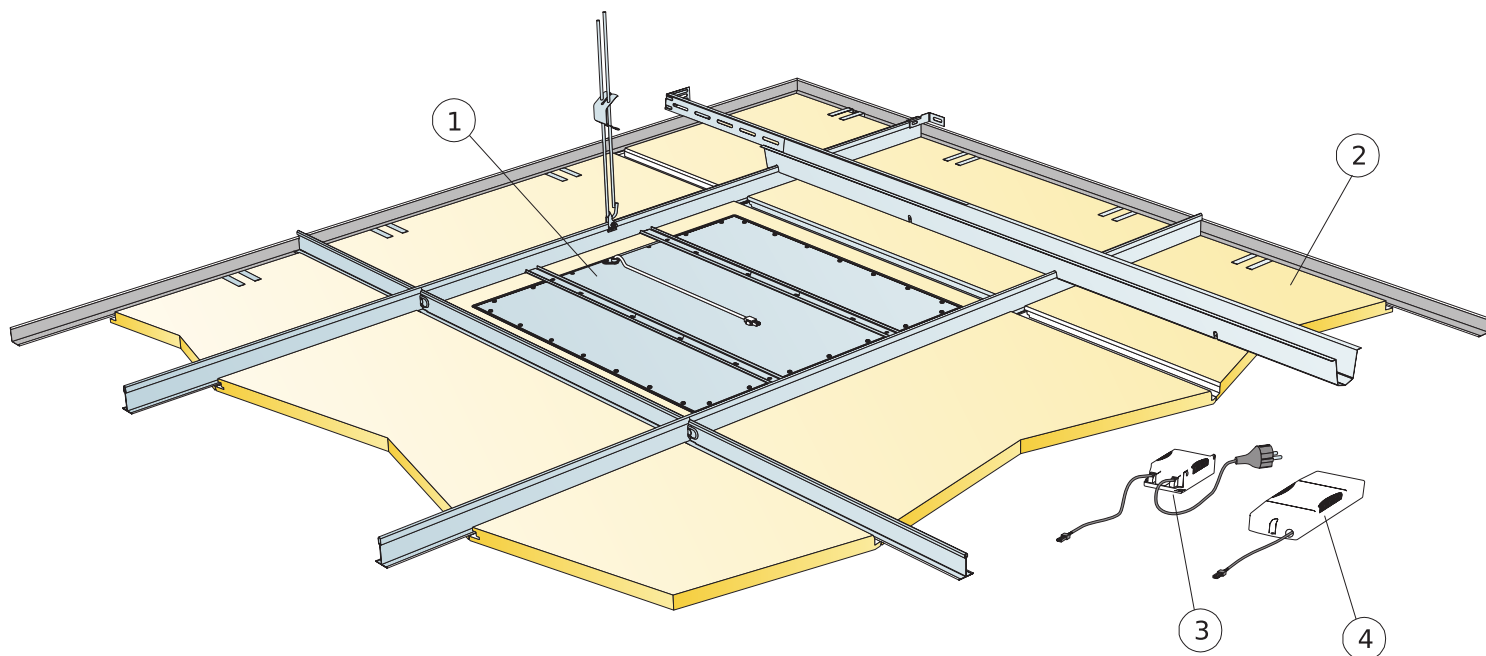


© Ecophon Group

QUANTITY SPECIFICATION (EXCL. WASTAGE)

	Size, mm
	600x600
1 Ecophon Dot/Square LED Ds készlet	1 /luminaire
2 Focus Ds (szomszédos mennyezet)	kérés szerint
3 Ecophon Dot/Square/Line standard Be/Ki ballaszt (csomag része) (Alt.1)	-
4 Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI ballaszt (mellékelve) (Alt.2)	-
Δ A rendszer minimális teljes mélysége: 115 mm	-
δ Min. szerelési mélység: 40 mm	-
Amennyiben szabványos be/ki kapcsolósú ballasztot választ, csak billenőkapcsolóhoz csatlakoztassa. Ha a SwitchDIM/DALI ballasztot a SwitchDIM funkcióval összekötve használja, - használjon rugós kapcsolót.	
A DALI funkciót használó SwitchDIM/DALI ballaszt kiválasztásakor csak DALI-kompatibilis vezérlőhöz csatlakoztassa.	




See Quantity Specification



Dot Ds luminaire house resting on main runner

Size, mm	Max live load (N)	Min load bearing capacity (N)
600x600x20	0	160
600x600x40	0	160


Live load/load bearing capacity

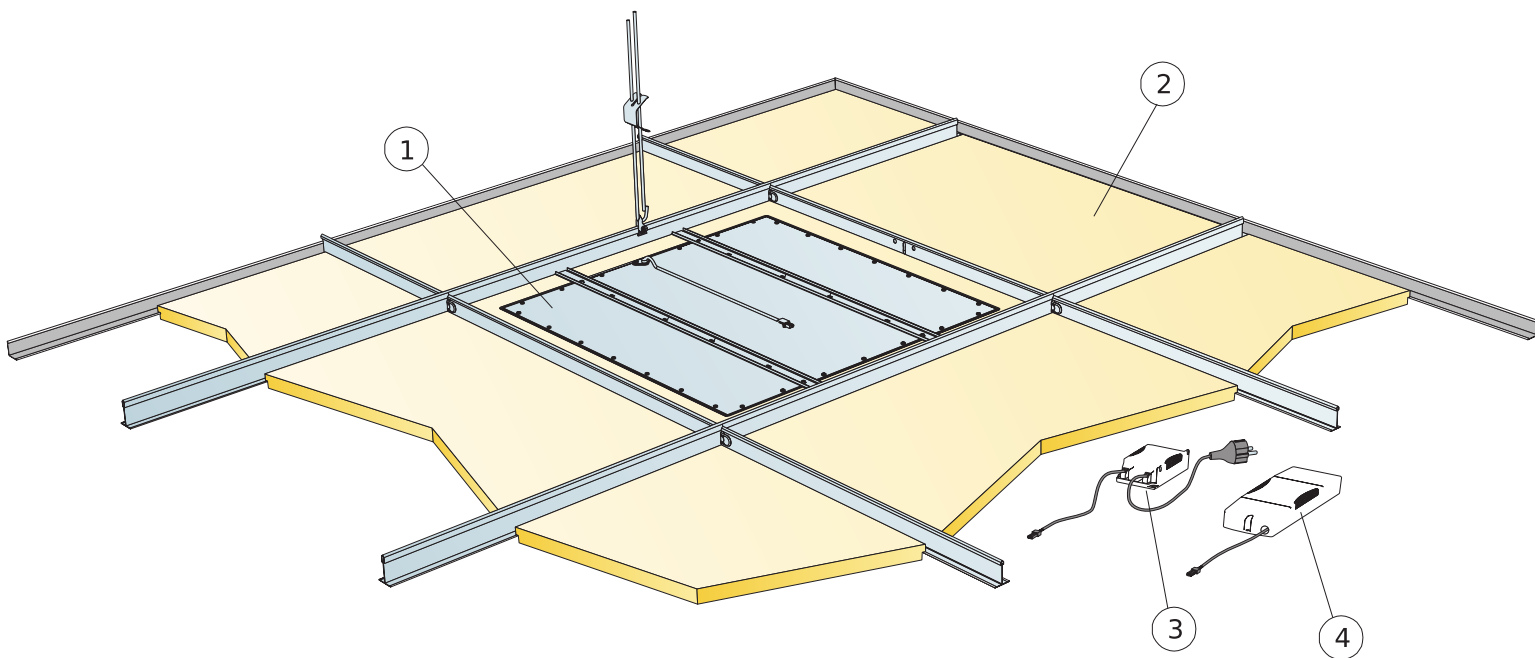


© Ecophon Group

QUANTITY SPECIFICATION (EXCL. WASTAGE)

	Size, mm
	600x600
1 Ecophon Dot/Square LED Dg, E, Eg vagy Ez készlet	1 /luminaire
2 Focus Dg, E, Eg vagy Ez T24 (szomszédos mennyezet)	kérés szerint
3 Ecophon Dot/Square/Line standard Be/Ki ballaszt (csomag része) (Alt.1)	-
4 Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI ballaszt (mellékelve) (Alt.2)	-
Δ A rendszer minimális teljes mélysége: 115 mm	-
δ Min. szerelési mélység: 40 mm	-
Amennyiben szabványos be/ki kapcsolósú ballasztot választ, csak billenőkapcsolóhoz csatlakoztassa. Ha a SwitchDIM/DALI ballasztot a SwitchDIM funkcióval összekötve használja, - használjon rugós kapcsolót.	
A DALI funkciót használó SwitchDIM/DALI ballaszt kiválasztásakor csak DALI-kompatibilis vezérlőhöz csatlakoztassa.	



See Quantity Specification



Dot Dg, E, Eg and Ez luminaire house resting on main runner

Size, mm	Max live load (N)	Min load bearing capacity (N)
600x600x20	0	160
600x600x40	0	160

Live load/load bearing capacity

Ecophon Line™

Az Ecophon Line™ egy teljes mértékben integrált, süllyesztett, keskeny téglalap alakú világítóttest. A világítóttest karcsú kialakítása alacsony szerelési magasságot tesz lehetővé. A ballaszt be-/kikapcsolható és szabályozható fényerejű változatban érhető el. A rácsot úgy terveztük, hogy általános fényforrásként szolgáljon a nyitott terekben és folyosókon.




Medicover Health Center, Wrocław, Poland


ASSORTMENT




Size, mm	1200x150	1200x300	1200x600
T24	•	•	•
Thickness (THK)	20	20	20
Inst. diagr.	M520	M520	M517, M519



Ecophon Line LED Ds burkolólap




Ecophon Line LED Ds metszete



Ecophon Line LED Ds rendszer



Világítási teljesítmény



Rendszerhatás: 29,4 W

Fényforrás: LED 26,7 W

Fényáram: 2337 lm

Megvilágítási hatékonyság: 87,5 lm/W

Színhőmérséklet: 4000K

Színvisszaadási index: Ra $\geq$ 80

Szintolerancia: MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Fénykibocsátási arány (LOR): 100%

Fényeloszlás felfelé/lefelé: 0/100

Várható élettartam: L90 > 50 000 h

Várható élettartam: L70 > 100 000 h



Csatlakozás

A standard ki/be kapcsolható elektronikus HF-ballasztot 2,5 méter 3x0,75 mm²-es kábellel és Euro dugóval szállítjuk. A SwitchDIM/DALI+ kábel nélkül szállítjuk.



Villamossági adatok

220-240 V, 50-60 Hz, teljesítménytényező $\cos \phi > 0,98$. Elektronikus HF ballaszt vagy elektronikus HF dim ballaszt digitális szabályozáshoz. Fényforrás: összesen 27W-os LED-modul.



Villamossági jóváhagyások

IP20, 1. osztály.



Külső megjelenés

Burkolólap felülete; Dérfehér, legközelebbi NCS színminta S 0500-N, 85%-os fényvisszaverő képesség. Fényesség < 1.



Tisztíthatóság

Portalanítás és porszívózás naponta. Hetente nedves áttörítés.



Hozzáférhetőség


A burkolólapok könnyen leszerelhetők. Minimális beépítési mélység a szerelési ábrák szerint.



Telepítés

A rendszer minimális teljes mélységére vonatkozó információkat tartalmazó rendszertartománynak megfelelően kell telepíteni. A lámpatestes lap a T-profilokra támaszkodik és a SwitchDIM/DALI és a szabványos be/ki ballasztok tépőzárral a lámpatest melletti rácsra vagy lapra vannak rögzítve. Miután a lámpatesttel és ballasztal ellátott lap a helyére került, egy okleveles villanyszerelőnek kell csatlakoztatnia a vezetékeket az aljzatokhoz vagy a következő lámpatesthez.


SZERELÉSI ÁBRA (M517): ECOPHON LINE LED DS

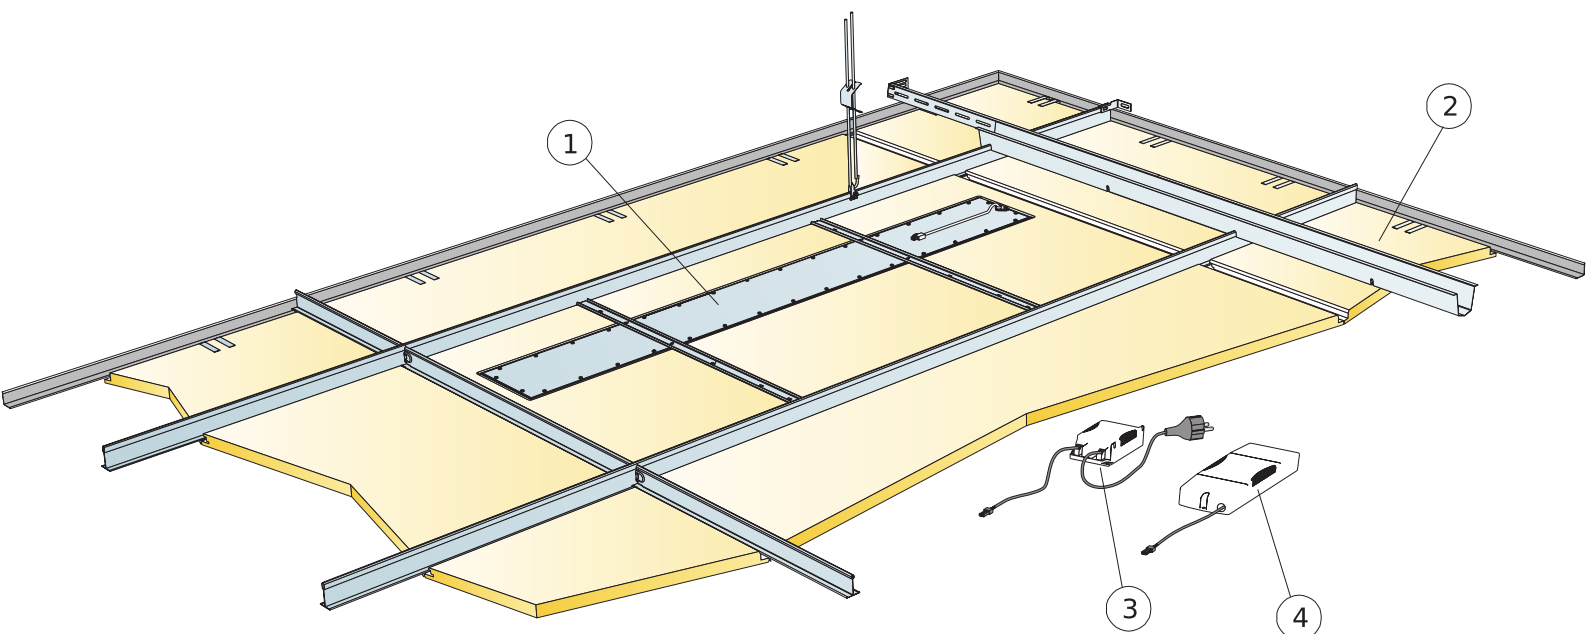


© Ecophon Group

QUANTITY SPECIFICATION (EXCL. WASTAGE)

	Size, mm
	1200x600
1 Ecophon Line LED Ds készlet	1 /luminaire
2 Focus Ds (szomszédos mennyezet)	kérés szerint
3 Ecophon Dot/Square/Line standard Be/Ki ballaszt (csomag része) (Alt.1)	-
4 Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI ballaszt (mellékelve) (Alt.2)	-
Δ A rendszer minimális teljes mélysége: 115 mm	-
δ Min. szerelési mélység: 40 mm	-
Amennyiben szabványos be/ki kapcsolósú ballasztot választ, csak billenőkapcsolóhoz csatlakoztassa. Ha a SwitchDIM/DALI ballasztot a SwitchDIM funkcióval összekötve használja, - használjon rugós kapcsolót.	
A DALI funkciót használó SwitchDIM/DALI ballaszt kiválasztásakor csak DALI-kompatibilis vezérlőhöz csatlakoztassa.	




See Quantity Specification



Line Ds luminaire house resting on main runner


Size, mm	Max live load (N)	Min load bearing capacity (N)
1200x600x20	0	160

Live load/load bearing capacity

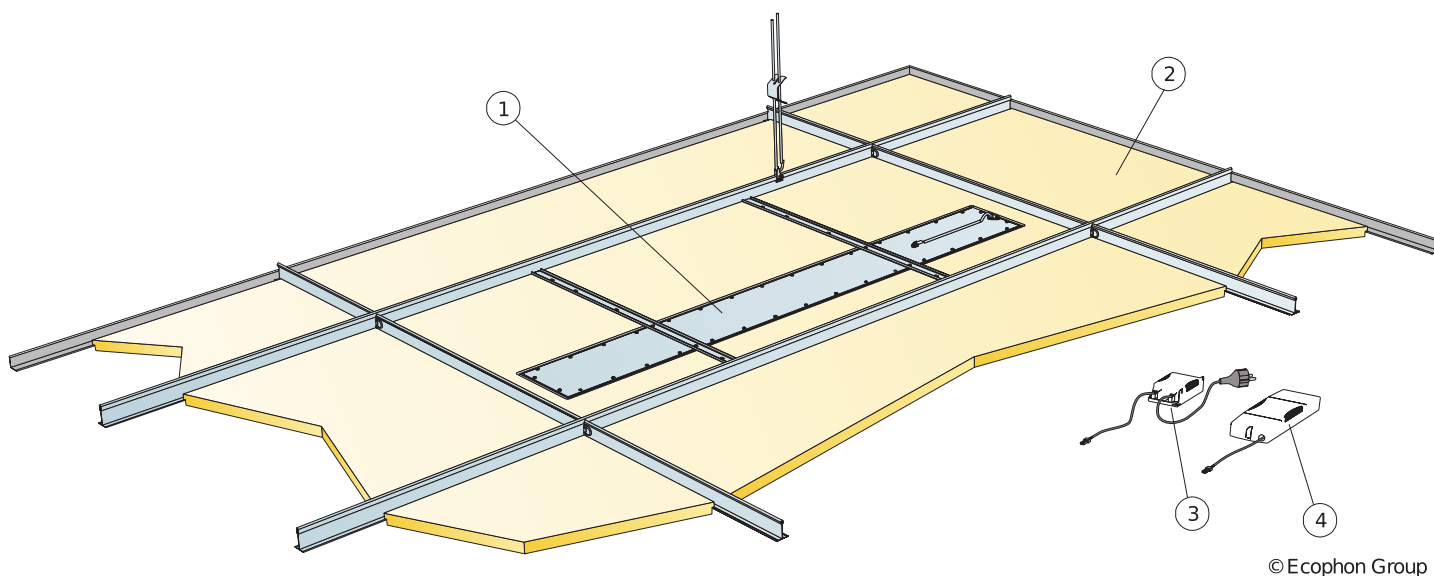


QUANTITY SPECIFICATION (EXCL. WASTAGE)

	Size, mm
	1200x600
1 Ecophon Line LED Ds vagy E készlet	1 /luminaire
2 Focus Dg vagy E T24 (szomszédos mennyezet)	kérés szerint
3 Ecophon Dot/Square/Line standard Be/Ki ballaszt (csomag része) (Alt.1)	-
4 Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI ballaszt (mellékelve) (Alt.2)	-
Δ A rendszer minimális teljes mélysége: 115 mm	-
δ Min. szerelési mélység: 40 mm	-
Amennyiben szabványos be/ki kapcsolósú ballasztot választ, csak billenőkapcsolóhoz csatlakoztassa. Ha a SwitchDIM/DALI ballasztot a SwitchDIM funkcióval összekötve használja, - használjon rugós kapcsolót.	
A DALI funkciót használó SwitchDIM/DALI ballaszt kiválasztásakor csak DALI-kompatibilis vezérlőhöz csatlakoztassa.	




See Quantity Specification



Line Dg and E luminaire house resting on main runner


Size, mm	Max live load (N)	Min load bearing capacity (N)
1200x600x20		160

Live load/load bearing capacity

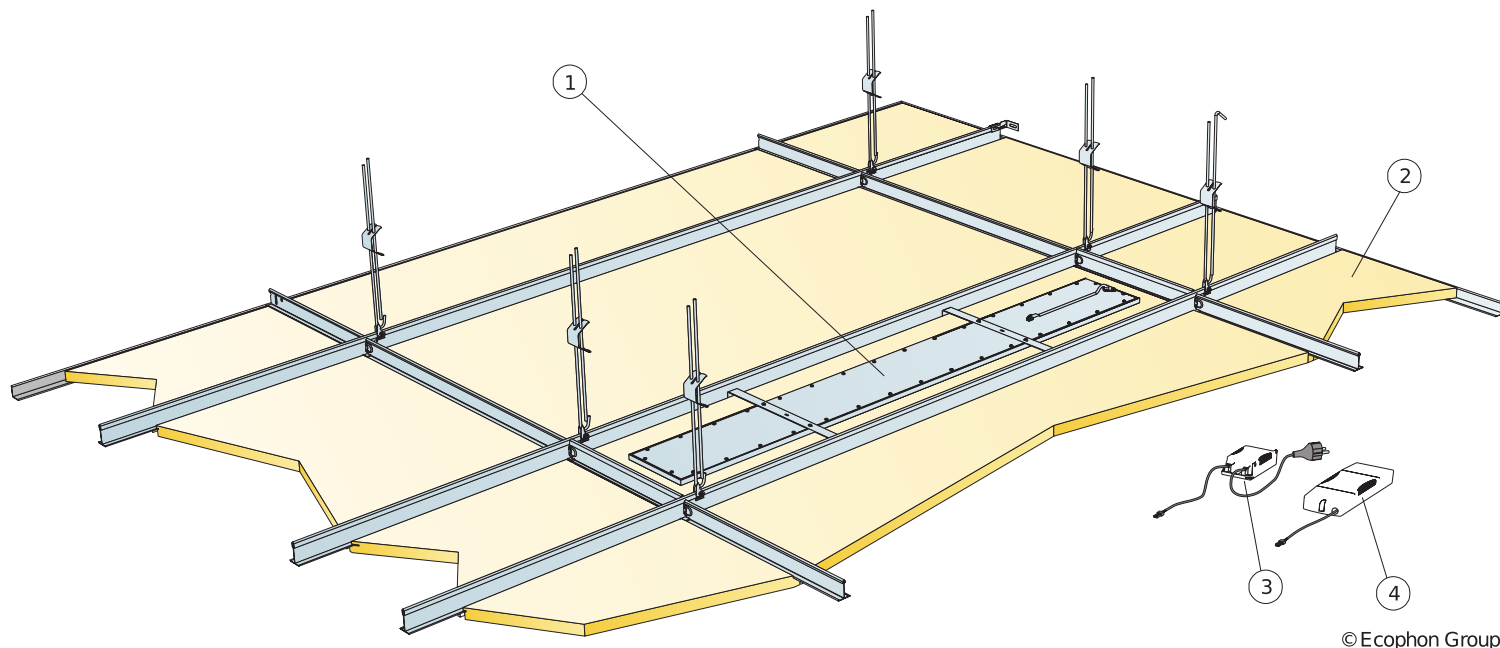


QUANTITY SPECIFICATION (EXCL. WASTAGE)

	Size, mm	
	1200x150	1200x300
1 Ecophon Line LED Lp készlet	1 /luminaire	1 /luminaire
2 Focus Lp (szomszédos mennyezet)	kérés szerint	
3 Ecophon Dot/Square/Line standard Be/Ki ballaszt (csomag része) (Alt.1)	-	-
4 Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI ballaszt (mellékelve) (Alt.2)	-	-
Δ A rendszer minimális teljes mélysége: 115 mm	-	-
δ Min. szerelési mélység: 30 mm	-	-
Amennyiben szabványos be/ki kapcsolósú ballasztot választ, csak billenőkapcsolóhoz csatlakoztassa. Ha a SwitchDIM/DALI ballasztot a SwitchDIM funkcióval összekötve használja, használjon rugós kapcsolót.	-	-
A DALI funkciót használó SwitchDIM/DALI ballaszt kiválasztásakor csak DALI-kompatibilis vezérlőhöz csatlakoztassa.	-	-



See Quantity specification



Line Lp luminaire house resting on cross tee

Size, mm	Max live load (N)	Min load bearing capacity (N)
1200x150x20	0	160
1200x300x20	0	160

Live load/load bearing capacity

Ecophon Square 43™

Az Ecophon Square 43™ egy teljesen integrált, négyzet alakú süllyesztett világítótest. A megoldás a Focus Dg, Ds, E, Ez és a Master Eg megoldásokhoz érhető el. A világítótest karcsú kialakítása alacsony szerelési magasságot tesz lehetővé. A ballaszt be-/kikapcsolható és szabályozható fényerejű változatban érhető el. A rácsot irodai környezetekhez terveztük.




Ecophon Office Germany, Lübeck, Germany


ASSORTMENT



Size, mm	600x600	600x600
T24	•	•
Thickness (THK)	20	40
Inst. diagr.	M516, M518	M516, M518




Ecophon Square LED Ds metszete



Ecophon Square LED Ds rendszer



Világítási teljesítmény



Rendszerhatás: 27 W

Fényforrás: LED 24,5 W

Fényáram Square Dg, Ds, E: 3281 lm

Fényáram Square Eg, Ez: 2898 lm

Megvilágítási hatékonyság Square Dg, Ds, E: 121,4 lm

Megvilágítási hatékonyság Square Dg, Ds, E: 108 lm/W

Színhőmérséklet: 4000K

Színvisszaadási index: Ra $\geq$ 80

Szintolerancia: MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Fénykibocsátási arány (LOR): 100%

Fényelosztás felfelé/lefelé: 0/100

Várható élettartam: L90 > 50 000 h

Várható élettartam: L70 > 100 000 h



Csatlakozás

A standard ki/be kapcsolható elektronikus HF-ballasztot 2,5 méter 3x0,75 mm²-es kábellel és Euro dugóval szállítjuk. A SwitchDIM/DALI-kábel nélkül szállítjuk.



Villamossági adatok

220-240 V, 50-60 Hz, teljesítménytényező $\cos \phi > 0,98$. Elektronikus HF ballaszt vagy elektronikus HF dim ballaszt digitális szabályozáshoz. Fényforrás: összesen 27W-os LED-modul.



Villamossági jóváhagyások

IP20, 1. osztály.



Külső megjelenés

Burkolólap felülete; Dérfehér, legközelebbi NCS színminta S 0500-N, 85%-os fényvisszaverő képesség. Fényesség < 1.



Tisztíthatóság

Portalanítás és porszívózás naponta. Hetente nedves áttörölés.




Hozzáférhetőség

A burkolólapok könnyen leszerelhetők. Minimális beépítési mélység a szerelési ábrák szerint.



Telepítés


A rendszer minimális teljes mélységére vonatkozó információkat tartalmazó rendszertartománynak megfelelően kell telepíteni. A lámpatestes lap a T-profilokra támaszkodik és a SwitchDIM/DALI és a szabványos be/ki ballasztok tépőzárral a lámpatest melletti rácsra vagy lapra vannak rögzítve. Miután a lámpatesttel és ballaszttal ellátott lap a helyére került, egy okleveles villanyszerelőnek kell csatlakoztatnia a vezetékeket az aljzatokhoz vagy a következő lámpatesthez.

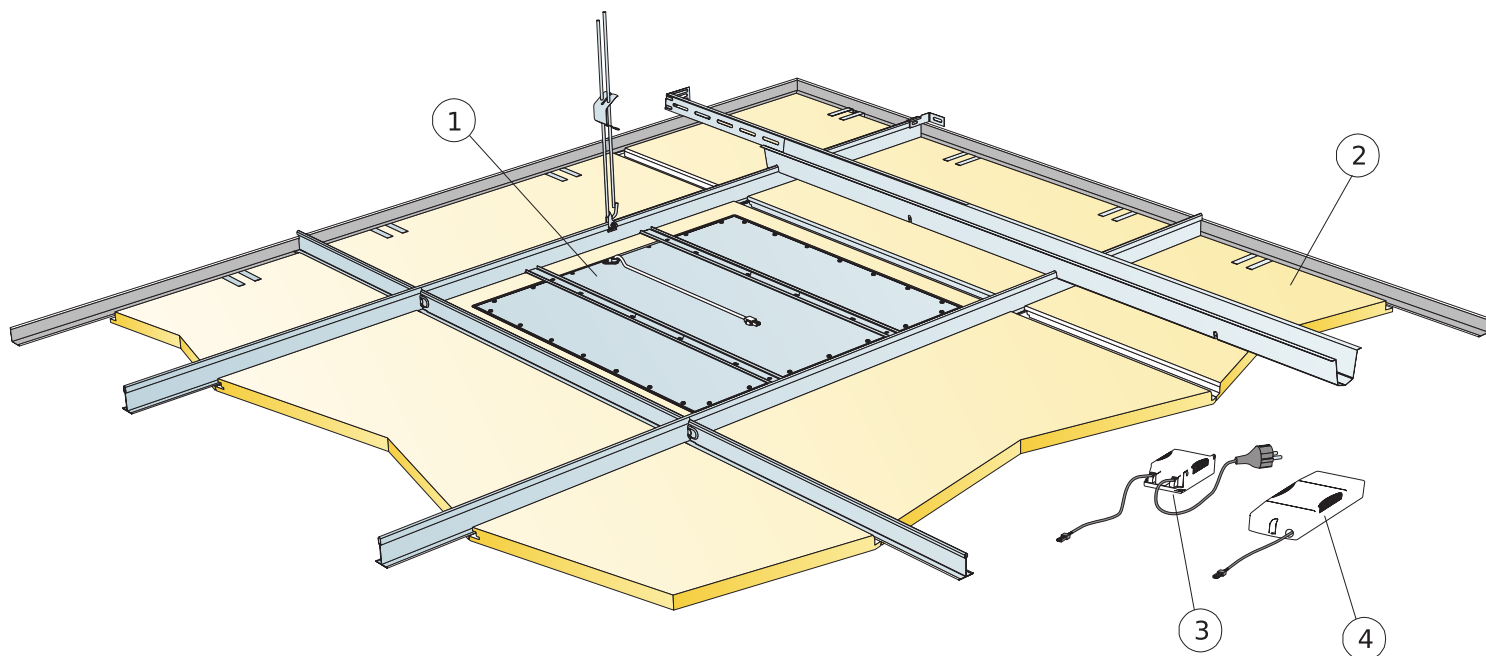


© Ecophon Group

QUANTITY SPECIFICATION (EXCL. WASTAGE)

	Size, mm
	600x600
1 Ecophon Dot/Square LED Ds készlet	1 /luminaire
2 Focus Ds (szomszédos mennyezet)	kérés szerint
3 Ecophon Dot/Square/Line standard Be/Ki ballaszt (csomag része) (Alt.1)	-
4 Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI ballaszt (mellékelve) (Alt.2)	-
Δ A rendszer minimális teljes mélysége: 115 mm	-
δ Min. szerelési mélység: 40 mm	-
Amennyiben szabványos be/ki kapcsolósú ballasztot választ, csak billenőkapcsolóhoz csatlakoztassa. Ha a SwitchDIM/DALI ballasztot a SwitchDIM funkcióval összekötve használja, - használjon rugós kapcsolót.	
A DALI funkciót használó SwitchDIM/DALI ballaszt kiválasztásakor csak DALI-kompatibilis vezérlőhöz csatlakoztassa.	




See Quantity Specification



Dot Ds luminaire house resting on main runner

Size, mm	Max live load (N)	Min load bearing capacity (N)
600x600x20	0	160
600x600x40	0	160


Live load/load bearing capacity

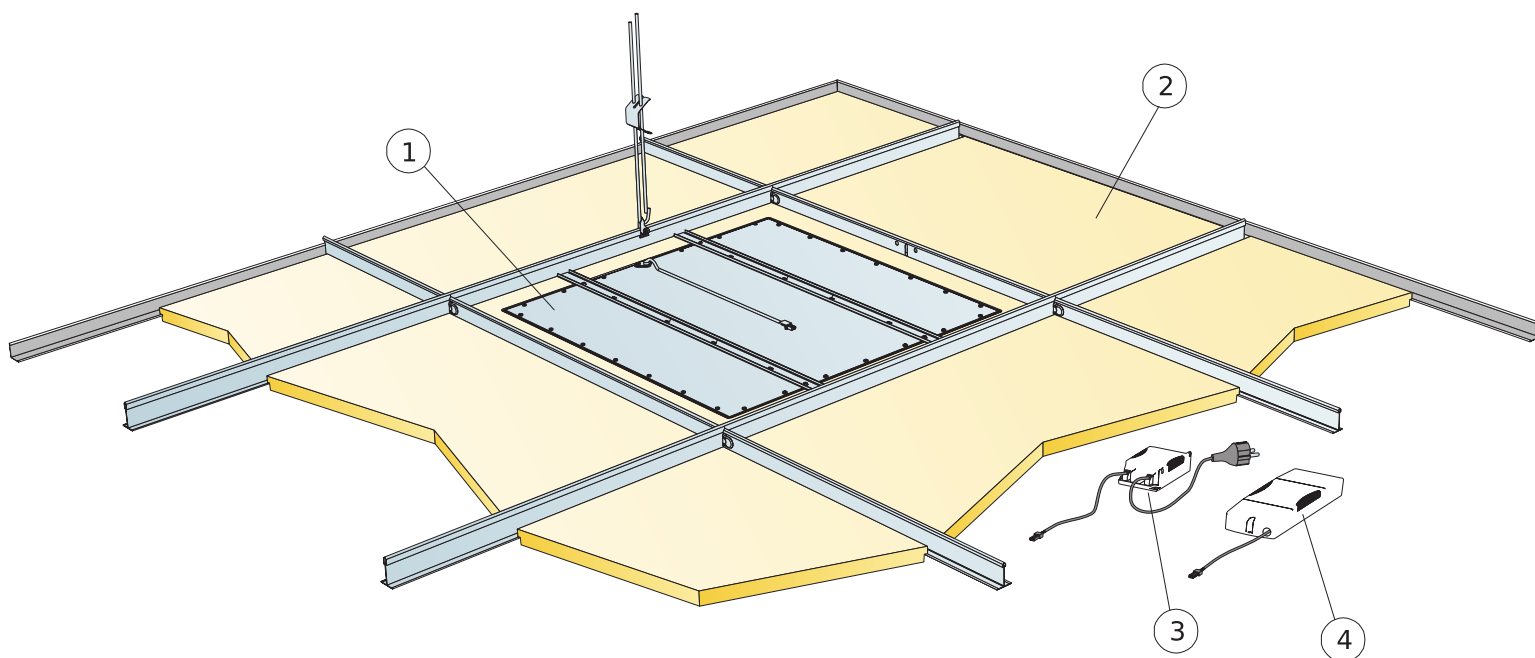


© Ecophon Group

QUANTITY SPECIFICATION (EXCL. WASTAGE)

	Size, mm
	600x600
1 Ecophon Dot/Square LED Dg, E, Eg vagy Ez készlet	1 /luminaire
2 Focus Dg, E, Eg vagy Ez T24 (szomszédos mennyezet)	kérés szerint
3 Ecophon Dot/Square/Line standard Be/Ki ballaszt (csomag része) (Alt.1)	-
4 Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI ballaszt (mellékelve) (Alt.2)	-
Δ A rendszer minimális teljes mélysége: 115 mm	-
δ Min. szerelési mélység: 40 mm	-
Amennyiben szabványos be/ki kapcsolósú ballasztot választ, csak billenőkapcsolóhoz csatlakoztassa. Ha a SwitchDIM/DALI ballasztot a SwitchDIM funkcióval összekötte használja, - használjon rugós kapcsolót.	
A DALI funkciót használó SwitchDIM/DALI ballaszt kiválasztásakor csak DALI-kompatibilis vezérlőhöz csatlakoztassa.	



See Quantity Specification



Dot Dg, E, Eg and Ez luminaire house resting on main runner

Size, mm	Max live load (N)	Min load bearing capacity (N)
600x600x20	0	160
600x600x40	0	160

Live load/load bearing capacity