


Ecophon Combison™ A, dB 42

Ecophon Combison™ dB to najszybszy sposób do połączenia zarówno pochłaniania dźwięku jak i dźwiękoizolacyjności wzdłużnej pomiędzy pomieszczeniami. Idealny w miejscach, w których ścianki działowe nie sięgają aż do stropu. Combison dB może również pomóc w redukcji hałasu pionowego przechodzącego przez podłogę. Panel jest łatwy w obsłudze, montażu i demontażu oraz posiada widoczny system


konstrukcji. Wykonany jest z karbowanego włókna szklanego i ma widoczną powłokę Akutex FT.




FORMATY




Format, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Grubość (d)	50	50
Szkieł montażowe.	M531	M531



Płyta Combison A dB 42



szkic Combison A dB 42



system Combison A dB 42




Akustyka

Pochłanianie dźwięku:

Pomiary przeprowadzane zgodnie z EN ISO 354. Klasyfikacja zgodnie z EN ISO 11654.

α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

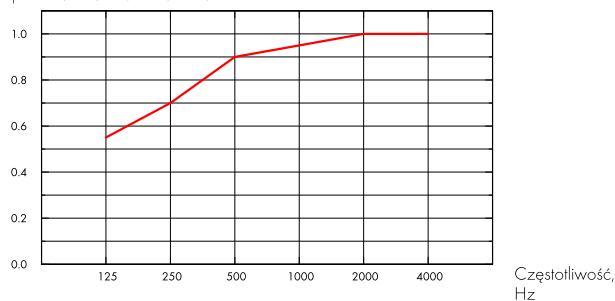

— Combison dB 42 A/E, 200 mm o.d.s.

o.d.s = c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna

d mm	c.w.k. mm	α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku						α_w	Klasa pochłaniania dźwięku
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
50	200	0.55	0.70	0.90	0.95	1.00	1.00	0.95	A

d mm	c.w.k. mm	NRC	SAA
50	200	0.90	0.90

d mm	Produkt	D_{nfw} Ważony wskaźnik izolacyjności wzdluznej, ISO 10848-2	R_w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2
50	-	42	21
-	+ 1 x Barrier	+4	-
-	+ 2 x Barrier	+8	-
-	+ 2 x 1200 XR	+3	-



Warunki wewnątrz pomieszczenia

Certyfikat / Znak	Wszystkie produkty
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Francuski VOC	A+
Fiński M1	•



Ślad węglowy

	kg CO ₂ equiv/m ²
Combison A dB 42	8,0

Cykl życia kalkulowany dla etapów od A1 do C4, zgodnie z ISO 14025 / EN 15804



Możliwości przetworzenia

W całości nadają się do powtórnego przetworzenia.



Bezpieczeństwo pożarowe

Kraj	Fire standard	Klasa	Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Odporność na wilgoć

Testowany dla Klasy A, wilgotność względna 70% przy 25°C, zgodnie z EN 13964:2014



Odbicie światła

White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85%. Połysk < 1. Więcej informacji w sekcji "Kolory i powierzchnie".



Utrzymywanie w czystości

Akutex FT: Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu. Więcej informacji na stronie "Kolory i powierzchnie".



Dostęp

Płyty są łatwo demontowalne. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.



Montaż

Zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej umieszczone są pod szkicem montażowym w specyfikacji ilościowej.



Ciężar systemu

Ciężar systemu (łącznie z konstrukcją) - ok. 7 kg/m².



Obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna

Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia użytkowego, minimalnej nośności oraz innych właściwości funkcjonalnych i mechanicznych dostępne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.





CE

Sufity Ecophon udostępnione są ze znakiem CE, zgodnie z Europejską normą zharmonizowaną EN13964:2014. Na wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia się Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), co pozwala użytkownikowi łatwo porównać właściwości produktów dostępnych na rynku Europejskim.




SPECYFIKACJA IŁOŚCIOWA (WYŁĄCZAJĄC ODPADY)

		Format, mm	
		600x600	1200x600
1	Combison A, dB 42	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5	Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)	0,7/m ²	0,7/m ²
7	Connect Kątownik przysięenny, mocowany co 200 mm	wg obmiarów	wg obmiarów
8	Combison XR (opcjonalnie)	wg obmiarów	wg obmiarów
9	Combison Barrier (opcjonalnie)	wg obmiarów	wg obmiarów
10	Kątowniki przysięenne do zamocowania Combison Barrier (opcjonalnie)	wg obmiarów	wg obmiarów
11	Connect blaszka fizeze do zamocowania płyt Combison Barrier (opcjonalnie)	wg obmiarów	wg obmiarów
Δ Minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna: 100 mm		-	-
δ Najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 210 mm.		-	-



Przy montażu podwójnej warstwy Combison Barrier, montaż montować folię na zewnątrz.




Podwieszenie przy użyciu wieszaka regulowanego i uchwytu

Format, mm	Maks. obciążenie użytkowe (N)	Min. nośność (N)
600x600x50	15	160
1200x600x50	15	160

Obciążenie użytkowe/ nośność


Ecophon Combison™ Uno A

Ecophon Combison™ Uno A charakteryzuje się widoczną konstrukcją nośną umożliwiającą demontaż poszczególnych płyt. Przeznaczony do stosowania jako sufit dźwiękochłonny oraz jako izolacja akustyczna między pomieszczeniami, jeśli ścianki działowe nie sięgają do stropu. Nadaje się również do redukcji hałasu w pionie.

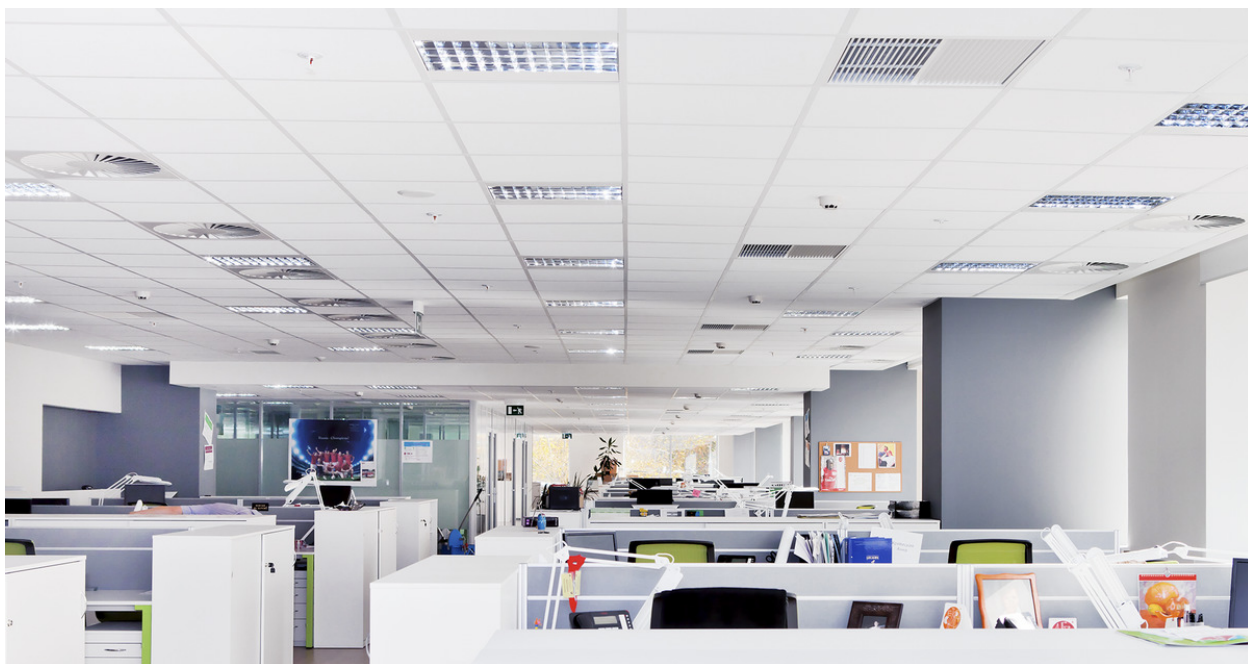


Schneider Electric, Moscow, Russia


FORMATY




Format, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Grubość (d)	35	35
Szkice montażowe.	M188	M188



Płyta Combison Uno A



Przekrój systemu Combison Uno A



System Combison Uno A




Akustyka

Pochłanianie dźwięku:

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354.

Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości współczynnika redukcji szumu NRC i średniej pochłaniania dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423.

α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

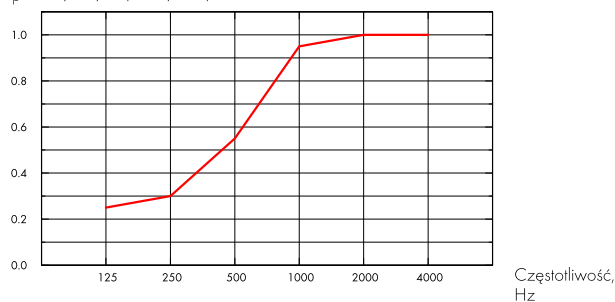

— Combison Uno A 35 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna

d mm	c.w.k. mm	α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku						α_w	Klasa pochłaniania dźwięku
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
35	200	0.25	0.30	0.55	0.95	1.00	1.00	0.55	D

d mm	c.w.k. mm	NRC	SAA
35	200	0.70	0.73

d mm	D_{nfw} Ważony wskaźnik izolacyjności wzdłużnej, ISO 10848-2	R_w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2	CAC dB Izolacyjność wzdłużna, ASTM 1414, ASTM E413
35	43	27	44



Warunki wewnątrz pomieszczenia

Certyfikat / Znak	
Francuskie VOC	A
Fiński M1	•



Możliwości przetworzenia

Minimalna zawartość materiałów z recyklingu	56%*
Możliwości przetworzenia	W pełni nadaje się do powtórnego przetworzenia

*ta wartość nie uwzględnia płyty g-k



Bezpieczeństwo pożarowe

Kraj	Fire standard	Klasa
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182.



Odporność na wilgoć

Testowany dla Klasy A, wilgotność względna 70% przy 25°C, zgodnie z EN 13964:2014



Odbicie światła

White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85%. Połysk < 1.



Utrzymywanie w czystości

Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.



Dostęp

Płyty są łatwo demontowalne. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.



Montaż

Zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej umieszczone są pod szkicem montażowym w specyfikacji ilościowej.



Ciężar systemu

Ciężar systemu (łącznie z konstrukcją) - ok. 13 kg/m².



Obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna

Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia użytkowego, minimalnej nośności oraz innych właściwości funkcjonalnych i mechanicznych dostępne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.



CE


Sufity Ecophon udostępnione są ze znakiem CE, zgodnie z Europejską normą zharmonizowaną EN13964:2014. Na wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia się Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), co pozwala użytkownikowi łatwo porównać właściwości produktów dostępnych na rynku Europejskim.




© Ecophon Group

SPECYFIKACJA IŁOŚCIOWA (WYŁĄCZAJĄC ODPADY)

	Format, mm	
	600x600	1200x600
1 Combison Uno A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Montaż bezpośredni: Connect Błyszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm	wg obmiarów	wg obmiarów
9 Combison XR (opcjonalnie)	wg obmiarów	wg obmiarów
10 Combison Barrier (opcjonalnie)	wg obmiarów	wg obmiarów
Δ Minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna: 100 mm przy użyciu wieszaków regulowanych, 50 mm przy użyciu zamocowań bezpośrednich	-	-
δ Minimalny prześwit umożliwiający demontaż: 200 mm	-	-



Mocowanie bezpośrednie zabezpieczone nitami lub wkrętami



Dodatkowa płyta na tylnej części sufitu

Format, mm	Maks. obciążenie użytkowe (N)	Min. nośność (N)
600x600x35	0	220
1200x600x35	0	220

Obciążenie użytkowe/ nośność


Ecophon Combison™ Uno Ds

Ecophon Combison™ Uno Ds posiada ukrytą konstrukcję nośną, zainstalowaną w systemie podwieszanym z demontowalnymi płytami. Przeznaczony do stosowania jako sufit dźwiękochłonny oraz jako izolacja akustyczna między pomieszczeniami, jeśli ścianki działowe nie sięgają do stropu. Nadaje się również do redukcji hałasu w pionie.



Altherton leisure, London, United Kingdom

FORMATY



Format, mm	600x600
T24	•
Grubość (d)	35
Szkice montażowe.	M241



System Combison Uno Ds




Akustyka

Pochłanianie dźwięku:

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354.

Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości współczynnika redukcji szumu NRC i średniej pochłaniania dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423.

α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

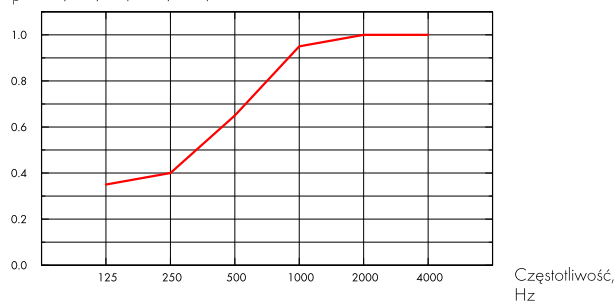

— Combison Uno Ds 35 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna

d mm	c.w.k. mm	α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku						α_w	Klasa pochłaniania dźwięku
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
35	200	0.35	0.40	0.65	0.95	1.00	1.00	0.65	C

d mm	c.w.k. mm	NRC	SAA
35	200	0.75	0.75

d mm	D_{nfw} Ważony wskaźnik izolacyjności wzdłużnej, ISO 10848-2	R_w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2
30	41	28



Warunki wewnątrz pomieszczenia

Certyfikat / Znak	
Francuskie VOC	A
Fiński M1	•



Możliwości przetworzenia

Minimalna zawartość materiałów z recyklingu	56%*
Możliwości przetworzenia	W pełni nadaje się do powtórnego przetworzenia

*ta wartość nie uwzględnia płyty g-k



Bezpieczeństwo pożarowe

Kraj	Fire standard	Klasa
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182.



Odporność na wilgoć

Testowany dla Klasy A, wilgotność względna 70% przy 25°C, zgodnie z EN 13964:2014



Odbicie światła

White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85%. Połysk < 1.



Utrzymywanie w czystości

Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.



Dostęp

Płyty są łatwo demontowalne. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.



Montaż

Zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej umieszczone są pod szkicem montażowym w specyfikacji ilościowej.



Ciężar systemu

Ciężar systemu (łącznie z konstrukcją) - ok. 13 kg/m².




Obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna

Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia użytkowego, minimalnej nośności oraz innych właściwości funkcjonalnych i mechanicznych dostępne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.



CE



Sufity Ecophon udostępnione są ze znakiem CE, zgodnie z Europejską normą zharmonizowaną EN13964:2014. Na wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia się Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), co pozwala użytkownikowi łatwo porównać właściwości produktów dostępnych na rynku Europejskim.

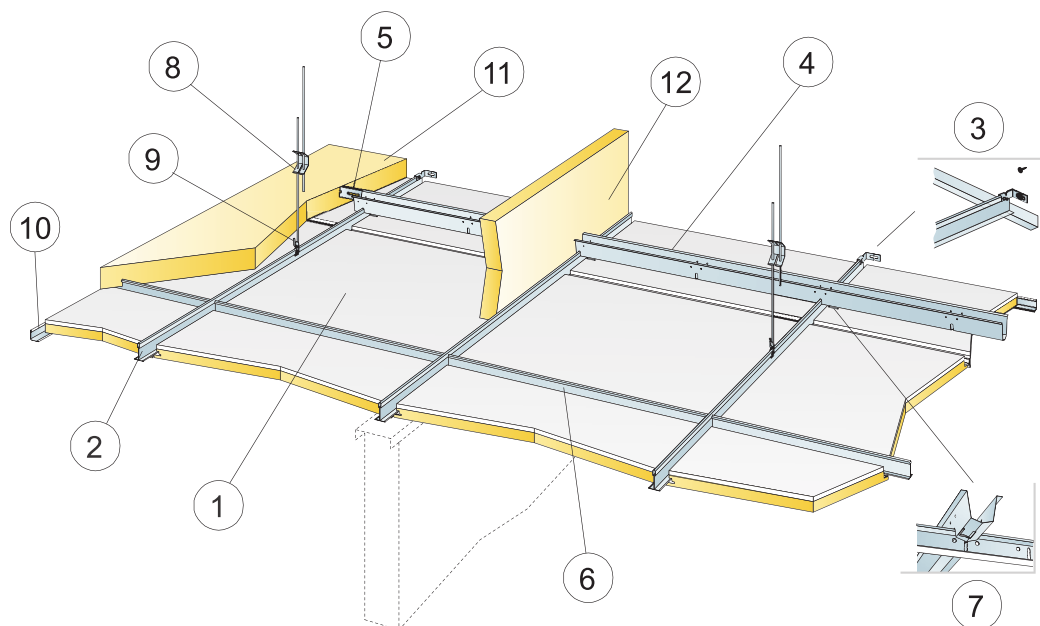


© Ecophon Group

SPECYFIKACJA IŁOŚCIOWA (WYŁĄCZAJĄC ODPADY)

		Format, mm
		600x600
1	Combison Uno Ds	2,8/m ²
2	Connect T24 Profil główny HD, co 600 mm	1,7m/m ²
3	Connect Mocowanie ścienne profilu T	1/podwieszony rząd Profila głównego
4	Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)	0,7m/m ²
5	Connect Mocowanie ścienne profilu dystansowego, L=700 mm	1 na każdy rząd Profila dystansowego
6	Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm	2/rząd Profila głównego
7	Connect Zatyczka, 1szt. na łączenie Connect Profil główny/Connect Profil dystansowy	1,4/m ²
8	Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm). Profile znajdujące się na ścianach działowych nie wymagają wieszaków.	0,7/m ²
9	Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)	0,7/m ²
10	Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm	wg obmiarów
11	Combison XR (opcjonalnie)	wg obmiarów
12	Combison Barrier (opcjonalnie)	wg obmiarów
Δ Całkowita minimalna wysokość konstrukcyjna: 115 mm		-
δ Najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 40 mm		-



Połączenie profili poprzez zatyczkę prostą



Mocowanie ścienne profilu T

Format, mm	Maks. obciążenie użytkowe (N)	Min. nośność (N)
600x600x35	0	220


Obciążenie użytkowe/ nośność

Ecophon Combison™ Duo A

Ecophon Combison™ Duo A charakteryzuje się widoczną konstrukcją nośną umożliwiającą demontaż poszczególnych płyt. Przeznaczony do stosowania jako sufit podwieszany oraz jako izolacja akustyczna między pomieszczeniami, jeśli ścianki działowe nie sięgają do stropu. Nadaje się również do redukcji hałasu w pionie.




FORMATY




Format, mm	600x600
T24	•
Grubość (d)	55
Szkice montażowe.	M85



Płyta Combison Duo A



Przekrój systemu Combison Duo A



System Combison Duo A




Akustyka

Pochłanianie dźwięku:

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354.

Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości współczynnika redukcji szumu NRC i średniej pochłaniania dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423.

α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

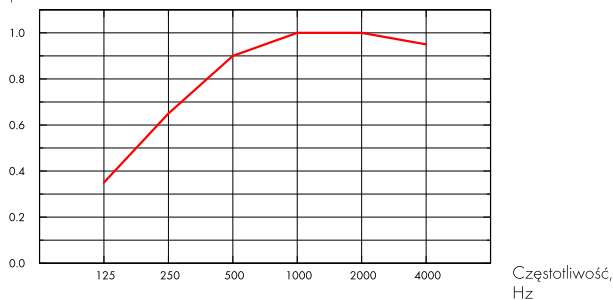

— Combison Duo A 54 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna

d mm	c.w.k. mm	α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku						α_w	Klasa pochłaniania dźwięku
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
54	200	0.35	0.65	0.90	1.00	1.00	0.95	0.90	A

d mm	c.w.k. mm	NRC	SAA
54	400	0.90	0.90

d mm	Prywatność: AC(1,5), wskaźnik, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Ważony wskaźnik izolacyjności wzdłużnej, ISO 10848-2	R_w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2	CAC dB Izolacyjność wzdłużna, ASTM 1414, ASTM E413
55	190	43	32	44



Warunki wewnątrz pomieszczenia

Certyfikat / Znak	
Francuskie VOC	A
Fiński M1	•



Możliwości przetworzenia

Minimalna zawartość materiałów z recyklingu	62%*
Możliwości przetworzenia	W pełni nadaje się do powtórnego przetworzenia

*ta wartość nie uwzględnia płyty g-k



Bezpieczeństwo pożarowe

Kraj	Fire standard	Klasa
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182.



Odporność na wilgoć

Testowany dla Klasy A, wilgotność względna 70% przy 25°C, zgodnie z EN 13964:2014



Odbicie światła

White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85%. Połysk < 1.



Utrzymywanie w czystości

Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.



Dostęp

Płyty są łatwo demontowalne. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.



Montaż

Zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej umieszczone są pod szkicem montażowym w specyfikacji ilościowej.



Ciężar systemu

Ciężar systemu (łącznie z konstrukcją) - ok. 14 kg/m².



Obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna


Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia użytkowego, minimalnej nośności oraz innych właściwości funkcjonalnych i mechanicznych dostępne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.



CE

Sufity Ecophon udostępnione są ze znakiem CE, zgodnie z Europejską normą zharmonizowaną EN13964:2014. Na wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia się Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), co pozwala użytkownikowi łatwo porównać właściwości produktów dostępnych na rynku Europejskim.



SZKIC MONTAŻOWY (M85): ECOPHON COMBISON DUO A

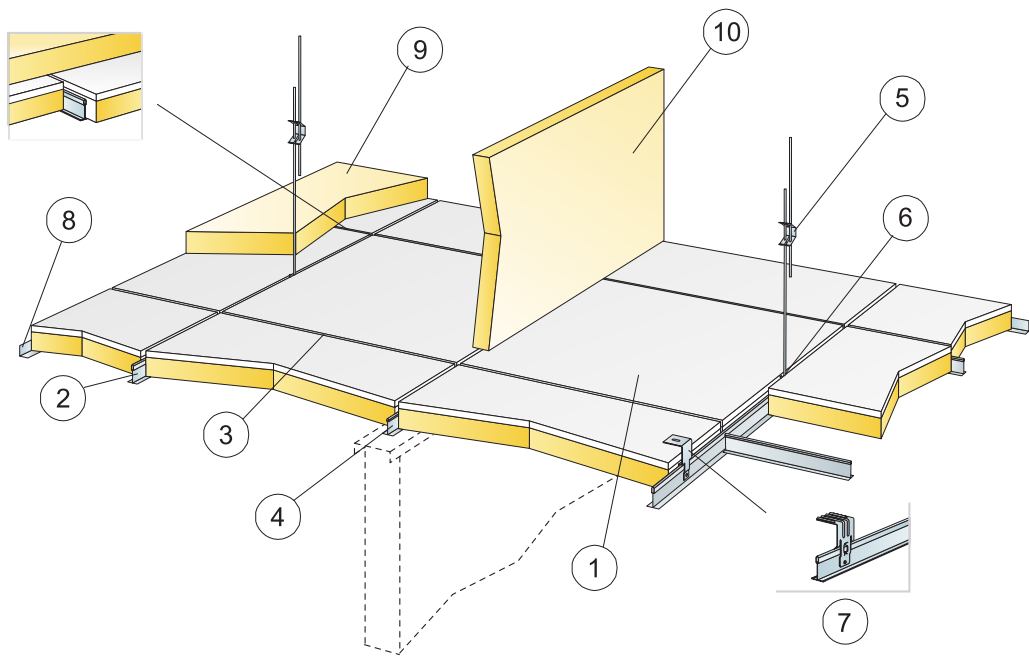


© Ecophon Group

SPECYFIKACJA IŁOŚCIOWA (WYŁĄCZAJĄC ODPADY)

		Format, mm
		600x600
1	Combison Duo A	2,8/m ²
2	Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)	0,9m/m ²
3	Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm	1,7m/m ²
4	Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm	0,9m/m ²
5	Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)	0,7/m ²
6	Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)	0,7/m ²
7	Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm	0,7/m ²
8	Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm	wg obmiarów
9	Combison XR (opcjonalnie)	wg obmiarów
10	Combison Barrier (opcjonalnie)	wg obmiarów
Δ Minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna: 100 mm przy użyciu wieszaków regulowanych, 80 mm przy użyciu zamocowań bezpośrednich		-
δ Najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 220 mm.		-



Mocowanie bezpośrednie zabezpieczone nitami lub wkrętami

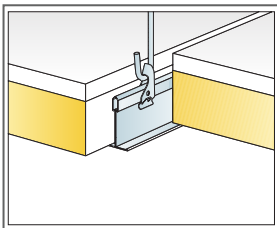

Podwieszenie przy użyciu wieszaka regulowanego i uchwytu

Format, mm	Maks. obciążenie użytkowe (N)	Min. nośność (N)
600x600x55	0	220

Obciążenie użytkowe/ nośność


Ecophon Combison™ Duo E

Ecophon Combison™ Duo E posiada częściowo ukrytą konstrukcję i schodkowo przycięte krawędzie. Tworzą one efekt cienia podkreślający zarys każdej płyty, co pozwala częściowo zamaskować konstrukcję nośną. Przeznaczony do stosowania jako sufit podwieszany oraz jako izolacja akustyczna między pomieszczeniami, jeśli ścianki działowe nie sięgają do stropu.




Statens Kulturråd, Stockholm, Sweden


FORMATY




Format, mm	600x600
T24	•
Grubość (d)	55
Szkice montażowe.	M86



Płyta Combison Duo E



Przekrój systemu Combison Duo E



System Combison Duo E




Akustyka

Pochłanianie dźwięku:

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354.

Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości współczynnika redukcji szumu NRC i średniej pochłaniania dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423.

α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

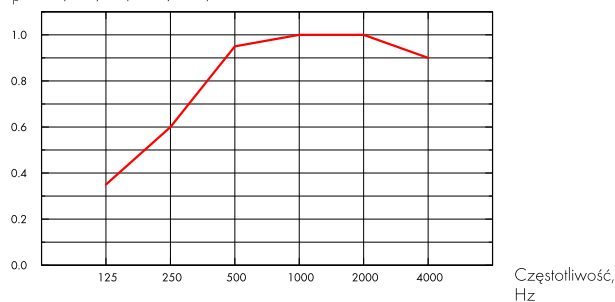

— Combison Duo E 54 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s. = c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna

d mm	c.w.k. mm	α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku						α_w	Klasa pochłaniania dźwięku
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
54	200	0.35	0.60	0.95	1.00	1.00	0.90	0.90	A

d mm	c.w.k. mm	NRC	SAA
54	400	0.90	0.89

d mm	Prywatność: AC(1,5), wskaźnik, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Ważony wskaźnik izolacyjności wzdłużnej, ISO 10848-2	R_w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2
55	190	39	33



Warunki wewnątrz pomieszczenia

Certyfikat / Znak	
Francuskie VOC	A
Fiński M1	•



Możliwości przetworzenia

Minimalna zawartość materiałów z recyklingu	61%*
Możliwości przetworzenia	W pełni nadaje się do powtórnego przetworzenia

*ta wartość nie uwzględnia płyty g-k



Bezpieczeństwo pożarowe

Kraj	Fire standard	Klasa
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182.



Odporność na wilgoć

Testowany dla Klasy A, wilgotność względna 70% przy 25°C, zgodnie z EN 13964:2014



Odbicie światła

White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85%. Połysk < 1.



Utrzymywanie w czystości

Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.



Dostęp

Płyty są łatwo demontowalne. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.



Montaż

Zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej umieszczone są pod szkicem montażowym w specyfikacji ilościowej.



Ciężar systemu

Ciężar systemu (łącznie z konstrukcją) - ok. 14 kg/m².




Obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna

Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia użytkowego, minimalnej nośności oraz innych właściwości funkcjonalnych i mechanicznych dostępne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.



CE



Sufity Ecophon udostępnione są ze znakiem CE, zgodnie z Europejską normą zharmonizowaną EN13964:2014. Na wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia się Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), co pozwala użytkownikowi łatwo porównać właściwości produktów dostępnych na rynku Europejskim.

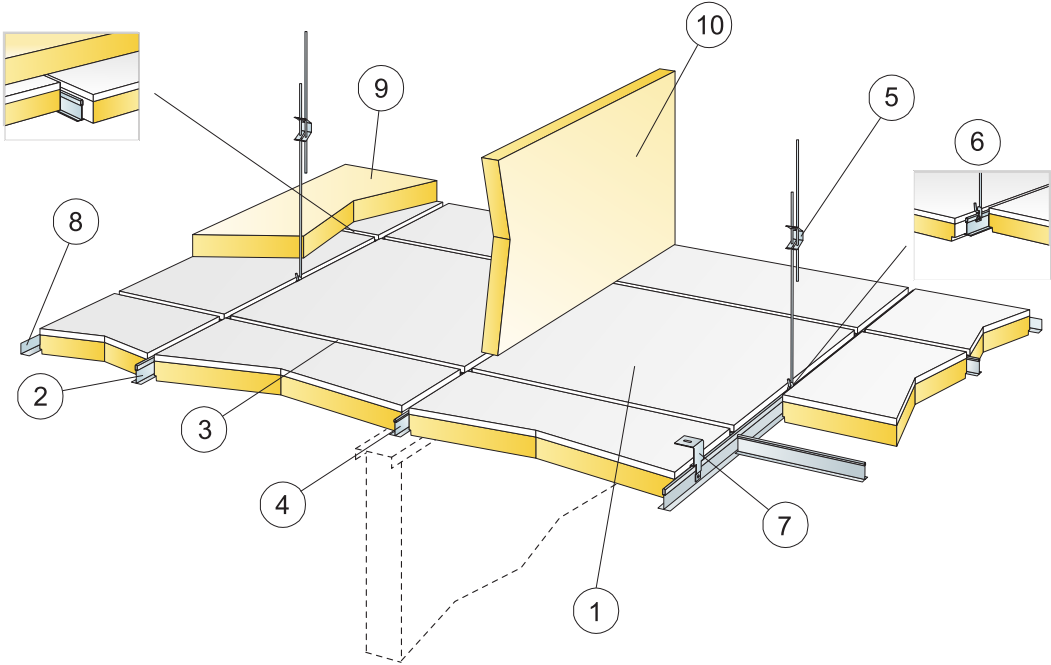


© Ecophon Group

SPECYFIKACJA IŁOŚCIOWA (WYŁĄCZAJĄC ODPADY)

		Format, mm
		600x600
1	Combison Duo E	2,8/m ²
2	Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)	0,9m/m ²
3	Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm	1,7m/m ²
4	Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm	0,9m/m ²
5	Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)	0,7/m ²
6	Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)	0,7/m ²
7	Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm	0,7/m ²
8	Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm	wg obmiarów
9	Combison XR (opcjonalnie)	wg obmiarów
10	Combison Barrier (opcjonalnie)	wg obmiarów
Δ Minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna: 110 mm przy użyciu wieszaków regulowanych, 90 mm przy użyciu zamocowań bezpośrednich		-
δ Najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 230 mm		-



Mocowanie bezpośrednie zabezpieczone nitami lub wkrętami



Dodatkowa płyta na tylnej części sufitu

Format, mm	Maks. obciążenie użytkowe (N)	Min. nośność (N)
600x600x55	0	220

Obciążenie użytkowe/ nośność

Ecophon Combison XR


Ecophon Combison™ XR to produkt uzupełniający, do montażu poziomo na płytach sufitowych Combison w celu zwiększenia poziomu tłumienia hałasu między pomieszczeniami. Produkt powinien pokrywać jak największą powierzchnię sufitu, aby uzyskać najlepsze parametry akustyczne.



JM, Stockholm, Sweden



Combison XR system



Akustyka

Combison XR położony na wierzch systemów z grupy Combison polepsza właściwości w zakresie dźwiękoizolacyjności. Szczegółowe informacje na stronach systemów Combison.

Produkt	D_{nfw}
	Ważony wskaźnik izolacyjności wzdlużnej, ISO 10848-2
+ 2 x 1200 XR	+ 3
+ 100% XR	+ 6



Możliwości przetworzenia

W całości nadają się do powtórnego przetworzenia.



Bezpieczeństwo pożarowe

Kraj	Fire standard	Klasa	Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Odporność na wilgoć

Testowany dla Klasy C, wilgotność względna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014



Odbicie światła

Nie dotyczy



Utrzymywanie w czystości

Nie dotyczy.



Dostęp

Płyty są demontowalne.



Montaż

Instalacja zgodnie ze szkicem montażowym i rysunkami pomocniczymi.




Obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna

Nie dotyczy



CE

Sufity Ecophon udostępnione są ze znakiem CE, zgodnie z Europejską normą zharmonizowaną EN13964:2014. Na wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia się Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), co pozwala użytkownikowi łatwo porównać właściwości produktów dostępnych na rynku Europejskim.

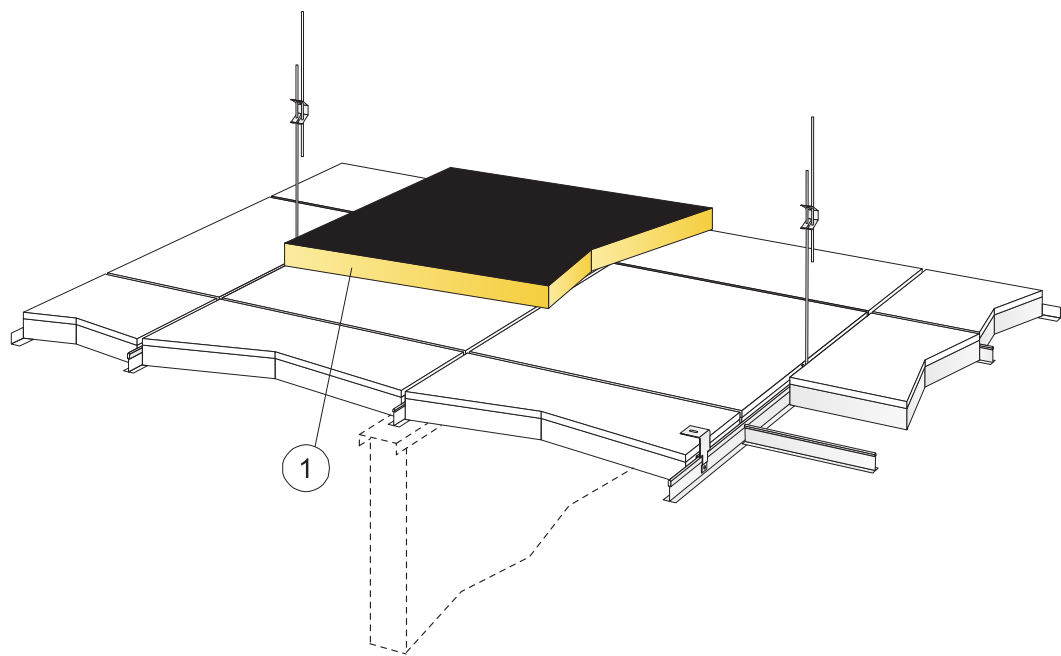

© Ecophon Group

SPECYFIKACJA IŁOŚCIOWA (WYŁĄCZAJĄC ODPADY)


Format, mm		
1200x600		
1	Combison XR	wg obmiarów

Format, mm	Maks. obciążenie użytkowe (N)	Min. nośność (N)
1200x600x50	0	-

Obciążenie użytkowe/ nośność


Ecophon Combison™ Barrier

Ecophon Combison™ Barrier to panel akustyczny, który jest montowany pionowo nad ścianami działowymi w przestrzeni nadsufitowej. Tworzy barierę dźwiękową, aby poprawić izolację akustyczną między pomieszczeniami. Combison Barrier należy stosować razem z innymi systemami Ecophon w celu uzyskania najlepszych parametrów akustycznych.

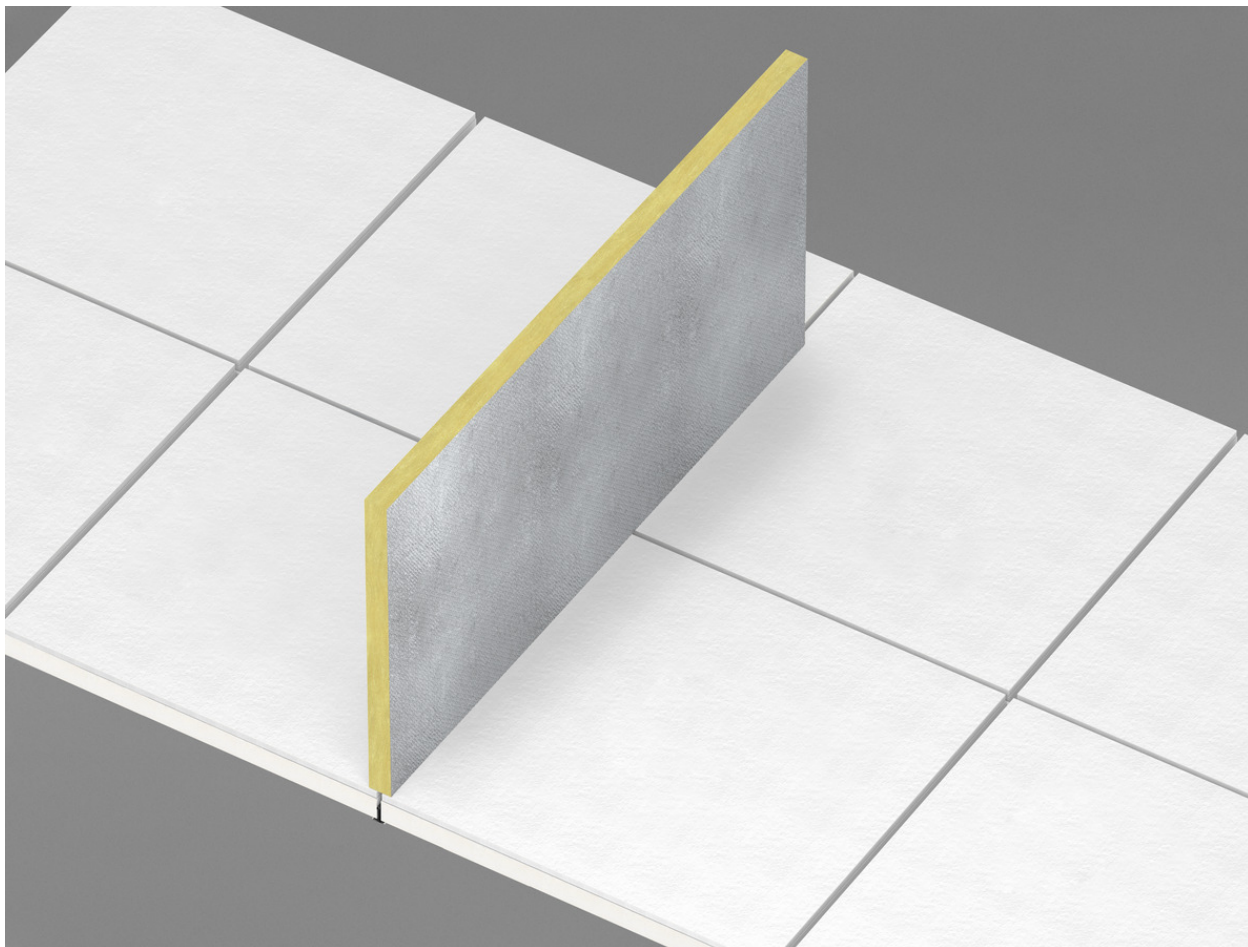

FORMATY


 Format, mm	1200x600
Montaż bezpośredni	•
Grubość (d)	40
Szkice montażowe.	M160



Płyta Combison Barrier



Combison Barrier system



Przekrój systemu Combison Barrier



Akustyka

Wykorzystanie akustycznej przegrody powyżej sufitu wpłynie na zwiększeniu dźwiękoizolacyjności pomiędzy pomieszczeniami. Combison Barrier powinien być stosowany wraz z innymi systemami Ecophon.



Możliwości przetworzenia

W całości nadają się do powtórnego przetworzenia.



Bezpieczeństwo pożarowe

Kraj	Fire standard	Klasa	Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Odporność na wilgoć

Testowany dla Klasy C, wilgotność względna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014



Odbicie światła

Nie dotyczy. Panel jest wykończony z jednej strony aluminium folią.



Utrzymywanie w czystości

Nie dotyczy.



Dostęp

Płyty są demontowalne.



Montaż

Zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej umieszczone są pod szkicem montażowym w specyfikacji ilościowej.




Obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna

Nie dopuszcza się dodatkowego obciążenia użytkowego.



CE


Sufity Ecophon udostępnione są ze znakiem CE, zgodnie z Europejską normą zharmonizowaną EN13964:2014. Na wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia się Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), co pozwala użytkownikowi łatwo porównać właściwości produktów dostępnych na rynku Europejskim.

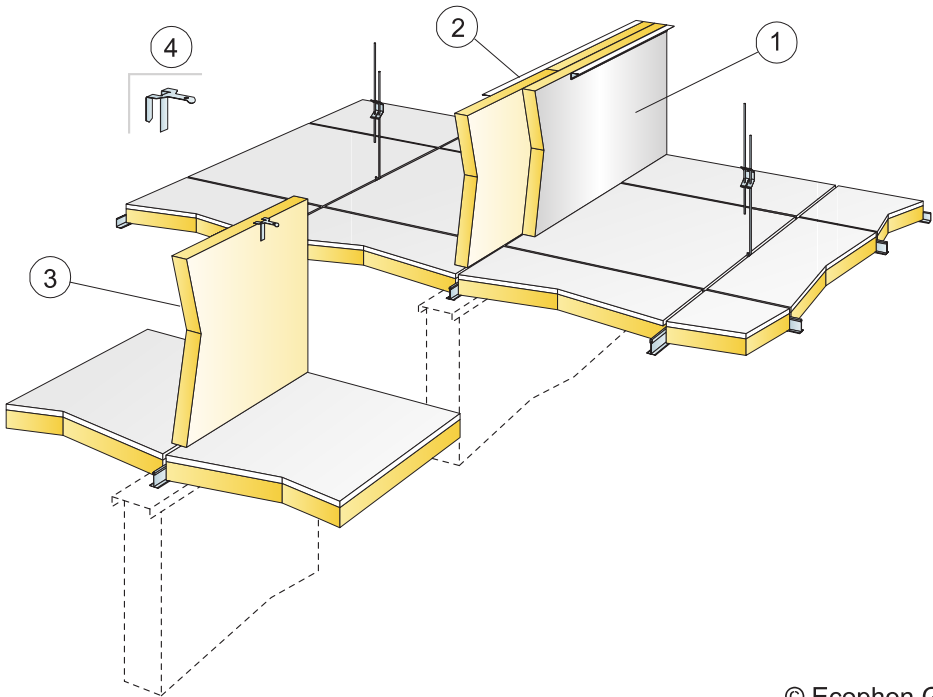

© Ecophon Group

SPECYFIKACJA IŁOŚCIOWA (WYŁĄCZAJĄC ODPADY)

		Format, mm
		1200x600
1	Combison położony w dwóch warstwach z przesuniętymi połączeniami i folią aluminiową po zewnętrznej stronie	wg obmiarów
2	Connect Kątowniki przyściennie w górnej części płyt Barrier	wg obmiarów
3	Pojedyncza warstwa Combison Barrier	wg obmiarów
4	Connect Blaszka mocująca Frieze, umieszczona w górnej części panelu Barrier	wg obmiarów



Podwójna warstwa Combison Barrier z Connect Kątownikami przyściennymi

Format, mm	Maks. obciążenie użytkowe (N)	Min. nośność (N)
1200x600x40	-	-

Obciążenie użytkowe/ nośność