


Ecophon Advantage™ A


Sistēma Ecophon Advantage™ A ir aprīkota ar atsegtas līstu konstrukcijas sistēmu, lai demontētu katru plāksni atsevišķi un tādējādi viegli piekļūtu virs konstrukcijas esošai sofītei. Paredz lietot gadījumos, ja ir nepieciešams iekārtot viegli uzstādāmus piekaramos griestus un nodrošināt atbilstību būtiskām funkcionālajām prasībām.




SISTĒMA




Izmērs	600x600	1200x600
Connect T15	•	•
Connect T24	•	•
Biezums	15	15
Montāžas shēma	M119, M271	M119



Advantage A panelis



Advantage A panelis


Advantage A montāžas daļa kopā
Connect T24Advantage A konstrukcija ar Connect
T24

Akustika

Šķaņas absorbcija:

Testa rezultāti saskaņā ar EN ISO 354 standartu. Klasifikācija saskaņā ar EN ISO 11654 standartu, un atsevišķu NRC (Noise Reduction Coefficient) un SAA (Sound Absorption Average) rādītāji saskaņā ar ASTM C 423 standartu.

α_p , Praktiskās šķaņas absorbcijas koeficients

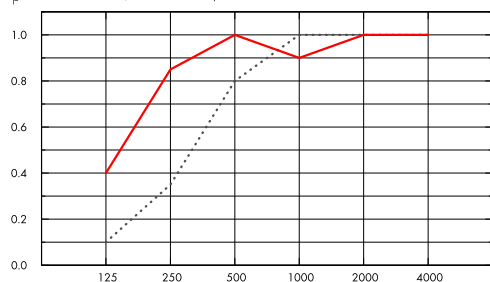

.... Advantage A 15 mm, 50 mm o.d.s.

— Advantage A 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = sistēmas vispārējais dziļums

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Praktiskās šķaņas absorbcijas koeficients						α_w	Šķaņas absorbcijas klase
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
15	50	0.10	0.35	0.80	1.00	1.00	1.00	0.65	C
15	200	0.40	0.85	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
15	50	0.80	0.81
15	400	0.85	0.88



Iekštelpu gaisa kvalitāte

Sertifikāti / Marķējumi	G35xxxxxx articles	37xxxxxx articles
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold	IAC Gold
Francijas VOC	A+	A+
Somijas M1	•	



Cradle to Cradle Certified®



Šis produkts ir Bronzas līmeņa Cradle to Cradle Sertifikāts® (versija 4.0).



Materiālu veselība

Šis produkts ir saņēmis C2C Certified Material Health Certificate™ Sudraba līmeni (standarta versija 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ ir produkta sastāva veselības un drošības pārbaude, izmantojot sertificētu produktu standarta "Cradle-to-Cradle" materiāla veselības prasības.



Ietekme uz vidi

kg CO ₂ ekv./m ²	
Advantage	1,98

Dzīves cikla posmi A1 līdz C4 no EPD, saskaņā ar ISO 14025 / EN 15804



Otrreizējā pārstrāde

Minimālais otrreizējās pārstrādes saturs	48%
Pārstrādājamība	Pilnībā pārstrādājams



Ugunsdrošība

Valsts	Fire standard	Klase
Eiropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Plākšņu stikla vates pamatne ir pārbaudīta un klasificēta kā nedegoša saskaņā ar EN ISO 1182 standartu.



Mitrumizturība

C klase, relatīvais mitrums 95% un 30 °C, saskaņā ar EN 13964:2014



Vizuālais izskats

White 500. Tuvākais NCS krāsas tonis; NCS S 0500-N. gaismas atstarošanās spēja 83%. (Lai plāksnes sasniegtu maksimālo vizuālo efektu, tās ir nepieciešams uzstādīt bultu virzienā, kas ir norādīts plāksnes aizmugurējā pusē).



Tīrāmība

Iknedēļas putekļu tīrīšana un tīrīšana, izmantojot putekļu sūcēju.



Demontāžas iespējas

Plāksnes ir viegli demontējamas. Minimālais demontāžas dziļums saskaņā ar uzstādīšanas shēmām.



Uzstādīšana

Uzstādīt saskaņā ar uzstādīšanas shēmām, uzstādīšanas rokasgrāmatām un rasējumu palīgriekiem. (Plāksnes tiek uzstādītas atkarībā no bultu virziena, kas atrodas paneļa aizmugurē).



Sistēmas svars

Advantage A	1,2
Advantage A + Connect grid system	2,2

Informācija par svaru ir orientējoša un var mainīties.




Mehāniskās īpašības

Aplūkojiet tabulu par maksimālo pagaidu slodzi, minimālo nestspēju, funkcionālajām prasībām, un mehāniskajām īpašībām vietnē www.ecophon.lv.



CE


Ecophon griestu sistēmām ir CE marķējums saskaņā ar Eiropas standartu EN13964: 2014. Uz CE marķētiem būvizrādājumiem attiecas ekspluatācijas īpašību deklarācija (DOP), kas klientiem un lietotājiem ļauj viegli salīdzināt Eiropas tirgū pieejamo produktu veiktspēju.

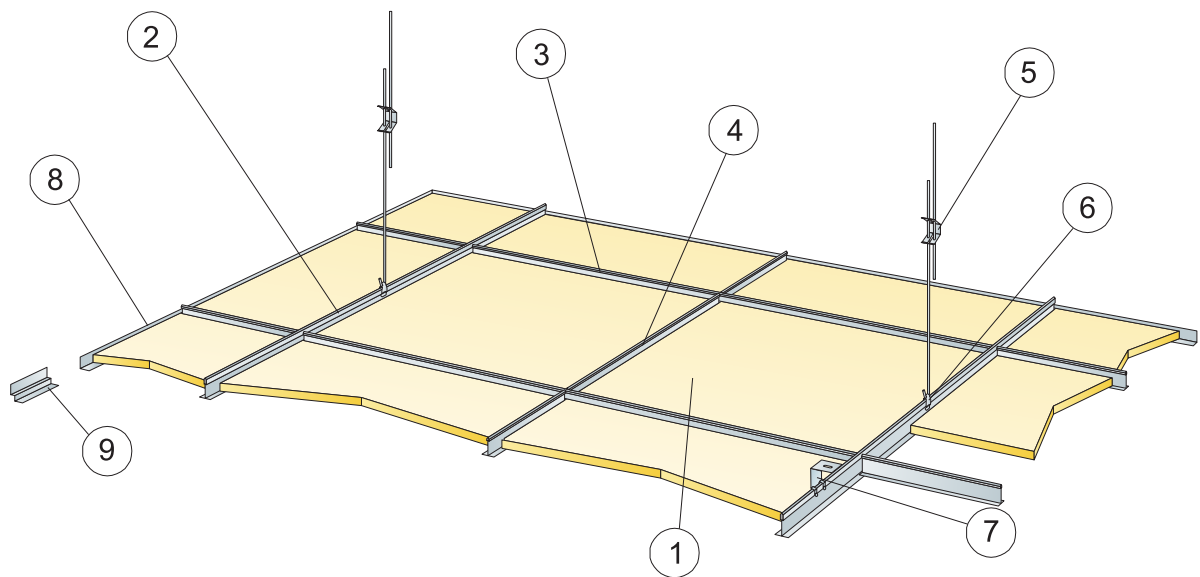


© Ecophon Group

APJOMA SPECIFIKĀCIJA


	Izmērs, mm	
	600x600	1200x600
1 Advantage A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 vai T15 Nesoša līste, uzstādīta ar attālumu 1200 mm (Maks. Attālums no sienas 600 mm, to var palielināt līdz 1200 mm, ja nepastāv pagaidu slodze starp Nesošo līsti un sienu).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 vai T15 Šķērslīste, L=1200 mm, uzstādīta ar attālumu 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 vai T15 Šķērslīste, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect Regulējama iekare, uzstādīta ar c1200 mm distanci (maksimālais attālums no sienas 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect iekares skava (netiek izmantota peldbaseinos)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Tiešai uzstādīšanai: Connect tiešais stiprinājums, uzstādīts ar 1200 mm distanci	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect L-fomas perimetra profils, uzstādīts ar c300 mm distanci	pēc pieprasījuma	
9 Connect Perimetra Ēnu Profils (dubulta L-forma), uzstādīts ar 300 mm distanci	pēc pieprasījuma	
Δ Minimālais izjaukšanai nepieciešamais starpslānis, kopā ar regulējamo iekari: 100 mm, kopā ar tiešo stiprinājumu: 50 mm	-	-
δ Minimālais izjaukšanai nepieciešamais starpslānis 120 mm (130 mm kopā ar 1200x1200)	-	-
Gaismekļu iebūvei paneļos izmantojiet Connect Bridging	-	-



Iepazīsties ar daudzuma specifiku




Iekare kopā ar regulējamo stiprinājumu un skavu



Iekare kopā ar tiešu savienojumu

Izmērs, mm	Maksimālā punkta slodze (N)	Maksimālā nestspēja
600x600x15	50	160
1200x600x15	50	160


Punkta slodze/Nesošā slodze

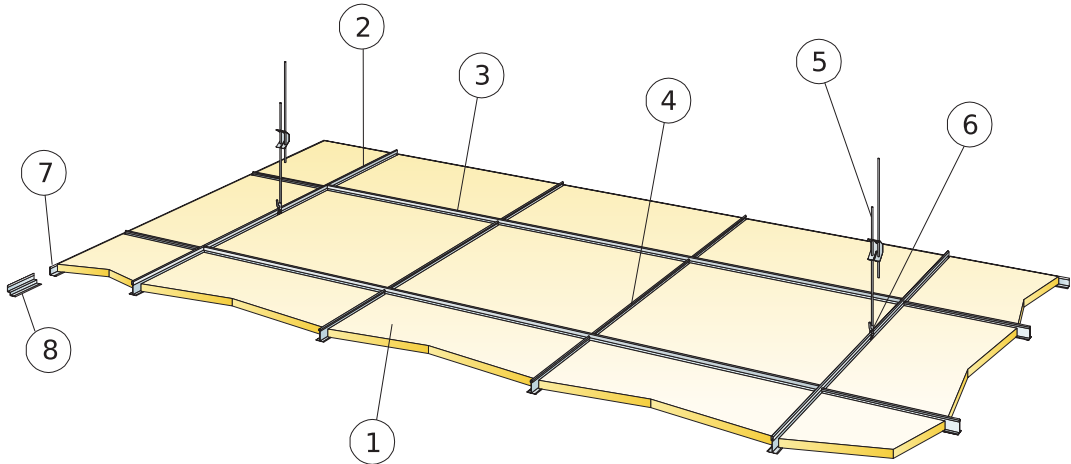


© Ecophon Group

APJOMA SPECIFIKĀCIJA


	Izmērs, mm
	600x600
1 Advantage A	2,8/m²
2 Connect T24 Nesoša līste, uzstādīta ar attālumu 1800 mm (maks. attālums no sienas 600 mm, ir iespēja to palielināt līdz 1200 mm ja nepastāv pagaidu slodze starp nesošo līsti un sienu).	0,56m/m²
3 Connect T24 Šķērslīste, L=1800 mm	1,7m/m²
4 Connect T24 Šķērslīste L=600	1,1m/m²
5 Connect Regulējama iekare , ar attālumu 1200 mm no centra (maks. Attālums no sienas 600 mm)	0,46/m²
6 Connect Iekares skava	0,46/m²
7 Connect Ieņķa līste, tiek uzstādīta ar attālumu 300 mm	pēc pieprasījuma
8 Alu. Connect Perimetra Ēnu Profils, uzstādīts c300	pēc pieprasījuma
Δ Minimālais izjaukšanai nepieciešamais starpslānis, kopā ar regulējamo iekari: 100 mm, kopā ar tiešo stiprinājumu: 50 mm	-
δ Min. demontāžas dziļums: 120 mm	-



Iepazīsties ar daudzuma specifikāciju



Iekare kopā ar regulējamu stiprinājumu un skavu



Taisns griezumš, panelis atbalstīts uz sienas līstes

Izmērs, mm	Maksimālā punkta slodze (N)	Maksimālā nestspēja
600x600x15	20	160


Punkta slodze/Nesošā slodze

Ecophon Advantage™ A 20 mm


Sistēma Ecophon Advantage™ A ir aprīkota ar atsegtas līstu konstrukcijas sistēmu, lai demontētu katru plāksni atsevišķi un tādējādi viegli piekļūtu virs konstrukcijas esošai sofītei. Paredz lietot gadījumos, ja ir nepieciešams iekārtot viegli uzstādāmus piekaramos griestus un nodrošināt atbilstību būtiskām funkcionālajām prasībām.




SISTĒMA



Izmērs	600x600	1200x600
T15	•	•
T24	•	•
Biezums	20	20
Montāžas shēma	M349, M351	M349



Advantage A panelis


Advantage A montāžas daļa kopā
Connect T24Advantage A konstrukcija ar Connect
T24

Akustika

Šķaņas absorbcija:

Testa rezultāti saskaņā ar EN ISO 354 standartu. Klasifikācija saskaņā ar EN ISO 11654 standartu, un atsevišķu NRC (Noise Reduction Coefficient) un SAA (Sound Absorption Average) rādītāji saskaņā ar ASTM C 423 standartu.

α_p , Praktiskās šķaņas absorbcijas koeficients

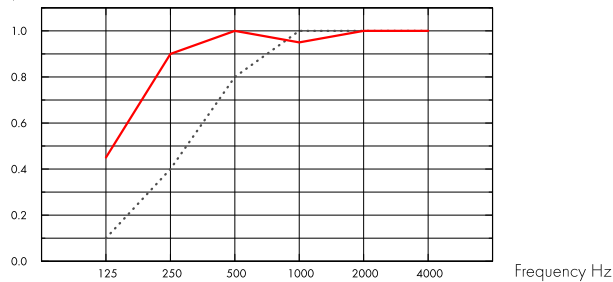

.... Advantage A 20 mm, 50 mm o.d.s.

— Advantage A 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = sistēmas vispārējais dziļums

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Praktiskās šķaņas absorbcijas koeficients						α_w	Šķaņas absorbcijas klase
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	50	0.10	0.40	0.80	1.00	1.00	1.00	0.70	C
20	200	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	50	0.80	0.81
20	400	0.90	0.89



Iekštelpu gaisa kvalitāte

Sertifikāti / Marķējumi	G35xxxxxx articles	37xxxxxx articles
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold	IAC Gold
Francijas VOC	A+	A+
Somijas M1	•	



Cradle to Cradle Certified®



Šis produktam ir Bronzas līmeņa Cradle to Cradle Sertifikāts® (versija 4.0).



Materiālu veselība

Šis produkts ir saņēmis C2C Certified Material Health Certificate™ Sudraba līmeni (standarta versija 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ ir produkta sastāva veselības un drošības pārbaude, izmantojot sertificētu produktu standarta "Cradle-to-Cradle" materiāla veselības prasības.



Ietekme uz vidi

kg CO ₂ ekv./m ²	
Advantage A 20mm	2,26

Dzīves cikla posmi A1 līdz C4 no EPD, saskaņā ar ISO 14025 / EN 15804



Otrreizējā pārstrāde

Minimālais otrreizējās pārstrādes saturs	52%
Pārstrādājamība	Pilnībā pārstrādājams



Ugunsdrošība

Valsts	Fire standard	Klase
Eiropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Plākšņu stikla vates pamatne ir pārbaudīta un klasificēta kā nedegoša saskaņā ar EN ISO 1182 standartu.



Mitrumizturība

C klase, relatīvais gaisa mitrums 95% pie 30°C, saskaņā ar EN 13964:2014



Vizuālais izskats

White 500. Tuvākais NCS krāsas tonis; NCS S 0500-N. gaismas atstarošanās spēja 83%. (Lai plāksnes sasniegtu maksimālo vizuālo efektu, tās ir nepieciešams uzstādīt bultu virzienā, kas ir norādīts plāksnes aizmugurējā pusē).



Tīrāmība

Iknedēļas putekļu tīrīšana un tīrīšana, izmantojot putekļu sūcēju.



Demontāžas iespējas

Plāksnes ir viegli demontējamas. Minimālais demontāžas dziļums saskaņā ar uzstādīšanas shēmām.



Uzstādīšana

Uzstādīt saskaņā ar uzstādīšanas shēmām, uzstādīšanas rokasgrāmatām un rasējumu palīgriekiem. (Plāksnes tiek uzstādītas atkarībā no bultu virziena, kas atrodas paneļa aizmugurē).



Sistēmas svars

Advantage A	1,2
Advantage A + Connect grid system	2,2

Informācija par svaru ir orientējoša un var mainīties.




Mehāniskās īpašības

Apļūkojiet tabulu par maksimālo pagaidu slodzi, minimālo nestspēju, funkcionālajām prasībām, un mehāniskajām īpašībām vietnē www.ecophon.lv.



CE


Ecophon griestu sistēmām ir CE marķējums saskaņā ar Eiropas standartu EN13964: 2014. Uz CE marķētiem būvizrādājumiem attiecas ekspluatācijas īpašību deklarācija (DOP), kas klientiem un lietotājiem ļauj viegli salīdzināt Eiropas tirgū pieejamo produktu veiktspēju.

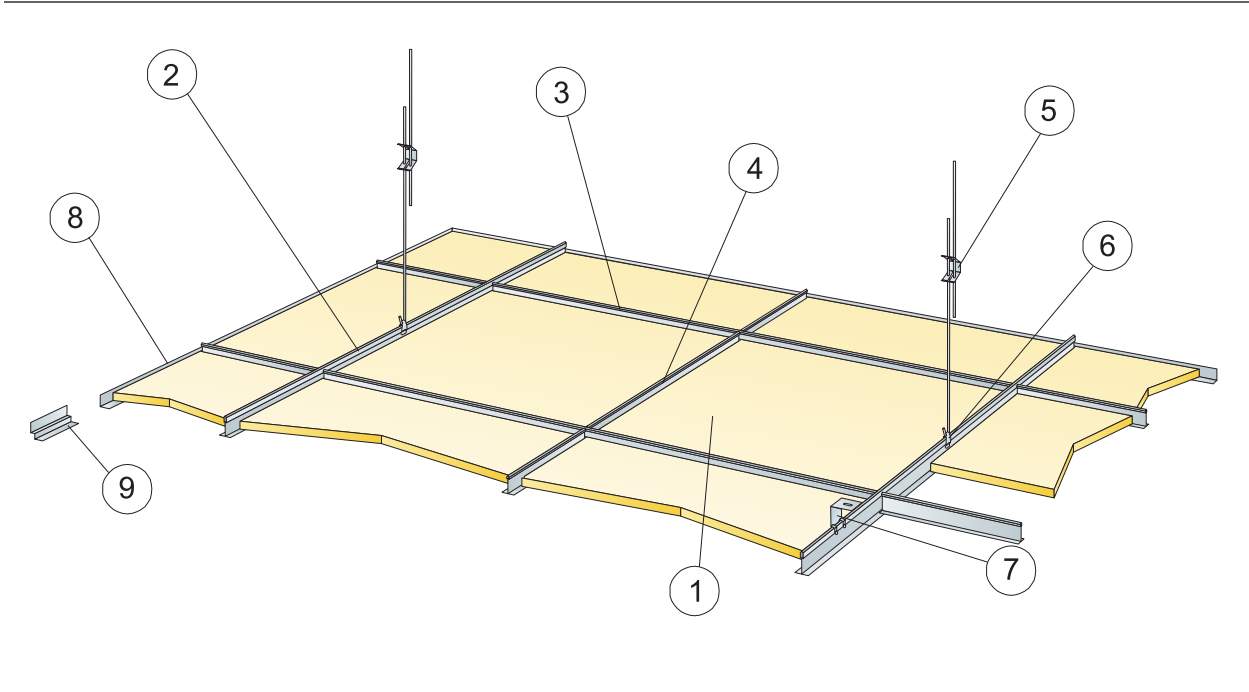


© Ecophon Group

APJOMA SPECIFIKĀCIJA


	Izmērs, mm	
	600x600	1200x600
1	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 vai T15 Nesošā liste, uzstādīta ar attālumu 1200 mm (Maks. Attālums no sienas 600 mm, to var palielināt līdz 1200 mm , ja nepastāv pagaidu slodze starp Nesošo listi un sienu).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 vai T15 Šķērsliste, L=1200 mm, uzstādīta ar attālumu 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 vai T15 Šķērsliste, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect Regulējama iekare, uzstādīta ar c1200 mm distanci (maksimālais attālums no sienas 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect iekares skava (netiek izmantota peldbaseinos)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Tiešai uzstādīšanai: Connect tiešais stiprinājums, uzstādīts ar 1200 mm distanci	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect L-fomas perimetra profils, uzstādīts ar c300 mm distanci	pēc pieprasījuma	
9 Connect Perimetra Ēnu Profils (dubulta L-forma), uzstādīts ar 300 mm distanci	pēc pieprasījuma	
Δ Minimālais izjaukšanai nepieciešamais starpslānis, kopā ar regulējamo iekari: 100 mm, kopā ar tiešo stiprinājumu: 50 mm	-	-
δ Min. demontāžas dziļums: 120 mm	-	-



Iepazīsties ar daudzuma specifiku




Iekare kopā ar regulējamu stiprinājumu un skavu



Iekare kopā ar tiešu savienojumu

Izmērs, mm	Maksimālā punkta slodze (N)	Maksimālā nestspēja
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160


Punkta slodze/Nesošā slodze

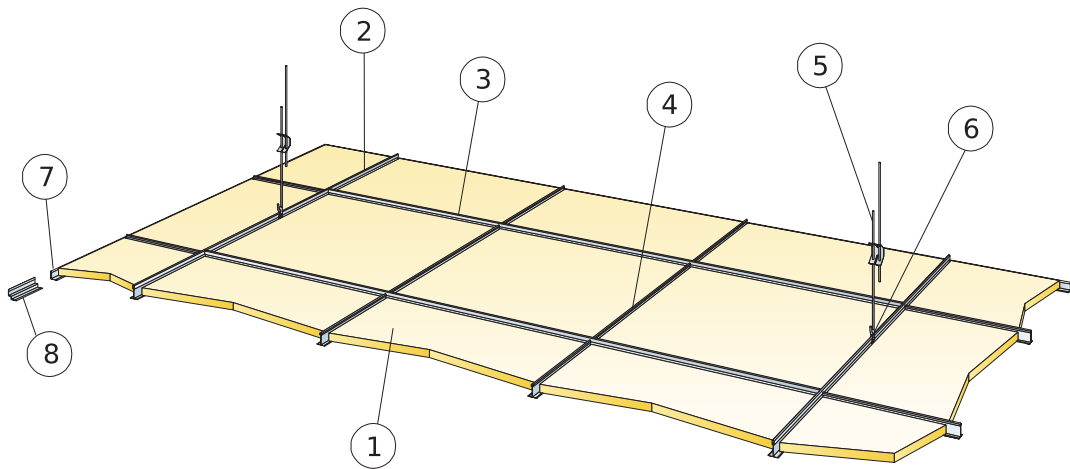


© Ecophon Group

APJOMA SPECIFIKĀCIJA


	Izmērs, mm
	600x600
1	2,8/m²
2 Connect T24 Nesošā līste, uzstādīta ar attālumu 1800 mm (maks. attālums no sienas 600 mm, ir iespēja to palielināt līdz 1200 mm ja nepastāv pagaidu slodze starp nesošo līsti un sienu).	0,56m/m²
3 Connect T24 Šķērslīste, L=1800 mm	1,7m/m²
4 Connect T24 Šķērslīste L=600	1,1 m/m²
5 Connect Regulējama iekare , ar attālumu 1200 mm no centra (maks. Attālums no sienas 600 mm)	0,46/m²
6 Connect Iekares skava	0,46/m²
7 Connect Līnča līste, tiek uzstādīta ar attālumu 300 mm	pēc pieprasījuma
8 Alt. Connect Perimetra Ēnu Profils, uzstādīts c300	pēc pieprasījuma
Δ Minimālais izjaukšanai nepieciešamais starpslānis, kopā ar regulējamo iekari: 100 mm, kopā ar tiešo stiprinājumu: 50 mm	-
δ Min. demontāžas dziļums: 120 mm	-



Iepazīsties ar daudzuma specifiku



Iekare kopā ar regulējamo stiprinājumu un skavu



Taisns griezum, panelis atbalstīts uz sienas līstes

Izmērs, mm	Maksimālā punkta slodze (N)	Maksimālā nestspēja
600x600x20	20	160

Punkta slodze/Nesošā slodze


Ecophon Advantage™ E

Sistēma Ecophon Advantage™ E ir aprīkota ar iegremdētu redzamu listu konstrukciju un dakstiņveida malām, kas griestos rada ēnas efektu, lai izceltu katru plāksni un daļēji slēptu listu konstrukcijas sistēmu. Paredz lietot gadījumos, ja ir nepieciešams iekārtot viegli uzstādāmus piekaramos griestus un nodrošināt atbilstību būtiskām funkcionālajām prasībām.



Wooninc, Netherlands


SISTĒMA



Izmērs	600x600	1200x600
Connect T15	•	•
Connect T24	•	•
Biezums	15	15
Montāžas shēma	M122, M272	M122, M272



Advantage E panelis


Advantage E montāžas daļa kopā
Connect T25Advantage E konstrukcija ar Connect
T24

Akustika

Skaņas absorbcija:

Testa rezultāti saskaņā ar EN ISO 354 standartu. Klasifikācija saskaņā ar EN ISO 11654 standartu, un atsevišķu NRC (Noise Reduction Coefficient) un SAA (Sound Absorption Average) rādītāji saskaņā ar ASTM C 423 standartu.

α_p , Praktiskās skaņas absorbcijas koeficients

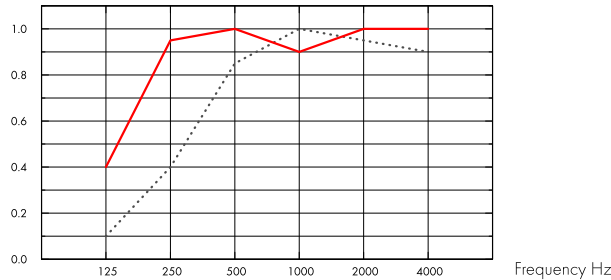

.... Advantage E 15 mm, 60 mm o.d.s.

— Advantage E 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = sistēmas vispārējais dziļums

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Praktiskās skaņas absorbcijas koeficients						α_w	Skaņas absorbcijas klase
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
15	60	0.10	0.40	0.85	1.00	0.95	0.90	0.70	C
15	200	0.40	0.95	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
15	60	0.80	0.80
15	200	0.95	0.95
15	400	0.85	0.87



Iekštelpu gaisa kvalitāte

Sertifikāti / Marķējumi	G35xxxxxx articles	37xxxxxx articles
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold	IAC Gold
Francijas VOC	A+	A+
Somijas M1	•	



Cradle to Cradle Certified®



Šis produktam ir Bronzas līmeņa Cradle to Cradle Sertifikāts® (versija 4.0).



Materiālu veselība

Šis produkts ir saņēmis C2C Certified Material Health Certificate™ Sudraba līmenī (standarta versija 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ ir produkta sastāva veselības un drošības pārbaude, izmantojot sertificētu produktu standarta "Cradle-to-Cradle" materiāla veselības prasības.



Ietekme uz vidi

kg CO ₂ ekv./m ²	
Advantage E	1,91

Dzīves cikla posmi A1 līdz C4 no EPD, saskaņā ar ISO 14025 / EN 15804



Otrreizējā pārstrāde

Minimālais otrreizējās pārstrādes saturs	47%
Pārstrādājāmība	Pilnībā pārstrādājams



Ugunsdrošība

Valsts	Fire standard	Klase
Eiropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Plāksnes stikla vates pamatne ir pārbaudīta un klasificēta kā nedegoša saskaņā ar EN ISO 1182 standartu.



Mitrumizturība

C klase, relatīvais gaisa mitrums 95% pie 30°C, saskaņā ar EN 13964:2014



Vizuālais izskats

White 500. Tuvākais NCS krāsas tonis; NCS S 0500-N. gaismas atstarošanās spēja 83%. (Lai plāksnes sasniegtu maksimālo vizuālo efektu, tās ir nepieciešams uzstādīt bultu virzienā, kas ir norādīts plāksnes aizmugurējā pusē).



Tīrāmība

Iknedēļas putekļu tīrīšana un tīrīšana, izmantojot putekļu sūcēju.



Demontāžas iespējas

Plāksnes ir viegli demontējamas. Minimālais demontāžas dziļums saskaņā ar uzstādīšanas shēmām.



Uzstādīšana

Uzstādīt saskaņā ar uzstādīšanas shēmām, uzstādīšanas rokasgrāmatām un rasējumu palīgriekiem. (Plāksnes tiek uzstādītas atkarībā no bultu virziena, kas atrodas paneļa aizmugurē).



Sistēmas svars

Advantage E	1,3
Advantage E + Connect grid system	2,3

Informācija par svaru ir orientējoša un var mainīties.




Mehāniskās īpašības

Aplūkojiet tabulu par maksimālo pagaidu slodzi, minimālo nestspēju, funkcionālajām prasībām, un mehāniskajām īpašībām vietnē www.ecophon.lv.



CE


Ecophon griestu sistēmām ir CE marķējums saskaņā ar Eiropas standartu EN13964: 2014. Uz CE marķētiem būvizrādājumiem attiecas ekspluatācijas īpašību deklarācija (DOP), kas klientiem un lietotājiem ļauj viegli salīdzināt Eiropas tirgū pieejamo produktu veiktspēju.

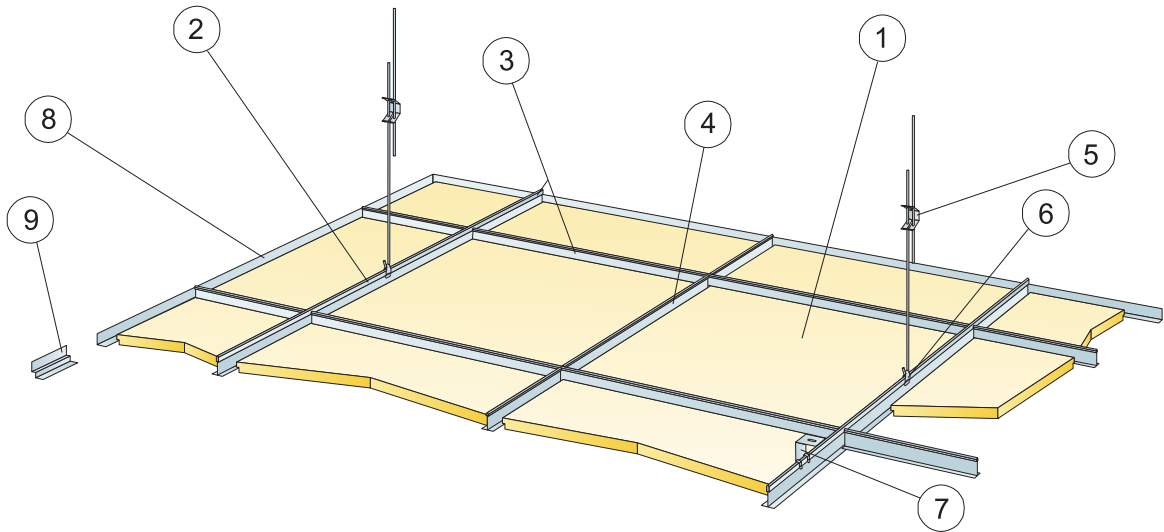


© Ecophon Group

APJOMA SPECIFIKĀCIJA


	Izmērs, mm	
	600x600	1200x600
1 Advantage E	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 vai T15 Nesoša līste, uzstādīta ar attālumu 1200 mm (Maks. Attālums no sienas 600 mm, to var palielināt līdz 1200 mm , ja nepastāv pagaidu slodze starp Nesošo līsti un sienu).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 vai T15 Šķērslīste, L=1200 mm, uzstādīta ar attālumu 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 vai T15 Šķērslīste, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect Regulējama iekare, uzstādīta ar c1200 mm distanci (maksimālais attālums no sienas 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect iekares skava (netiek izmantota peldbaseinos)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Tiešai uzstādīšanai: Connect tiešais stiprinājums, uzstādīts ar 1200 mm distanci	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect L-fomas perimetra profils, uzstādīts ar c300 mm distanci	pēc pieprasījuma	
9 Connect Perimetra Ēnu Profils (dubulta L-forma), uzstādīts ar 300 mm distanci	pēc pieprasījuma	
Δ Minimālais izjaukšanai nepieciešamais starpslānis, kopā ar regulējamo iekari: 110 mm, kopā ar tiešo stiprinājumu: 60 mm	-	-
δ Minimālais izjaukšanai nepieciešamais starpslānis: T15: 110 mm, T24: 90 mm	-	-
Gaismekļu iebūvei paneļos izmantojiet Connect Bridging	-	-



Iepazīsties ar daudzuma specifiku




Taisns griezum, panelis atbalstīts uz ēnojuma līstes



Instruments griešanai E

Izmērs, mm	Maksimālā punkta slodze (N)	Maksimālā nestspēja
600x600x15	50	160
1200x600x15	50	160


Punkta slodze/Nesošā slodze

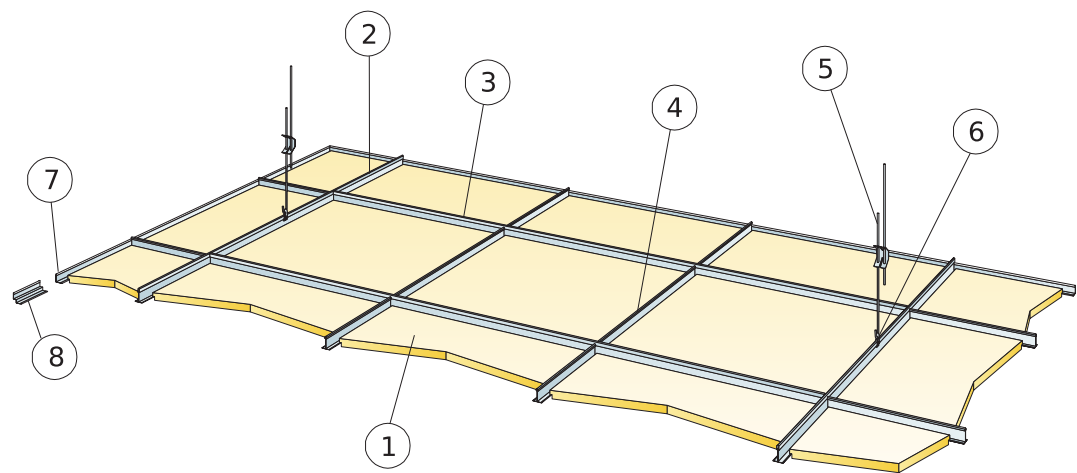


© Ecophon Group

APJOMA SPECIFIKĀCIJA


	Izmērs, mm	
	600x600	1200x600
1 Advantage E	2,8/m²	-
2 Connect T24 Nesošā līste, uzstādīta ar attālumu 1800 mm (maks. attālums no sienas 600 mm, ir iespēja to palielināt līdz 1200 mm ja nepastāv pagaidu slodze starp nesošo līsti un sienu).	0,56m/m²	-
3 Connect T24 Šķērslīste, L=1800 mm	1,7m/m²	-
4 Connect T24 Šķērslīste L=600	1,1m/m²	-
5 Connect Regulējama iekare , ar attālumu 1200 mm no centra (maks. Attālums no sienas 600 mm)	0,46/m²	-
6 Connect Iekares skava	0,46/m²	-
7 Connect Lenķa līste, tiek uzstādīta ar attālumu 300 mm	pēc pieprasījuma	
8 Al. Connect Perimetra Ēnu Profils, uzstādīts c300	pēc pieprasījuma	
Δ Minimālais izjaukšanai nepieciešamais starpslānis, kopā ar regulējamo iekari: 100 mm, kopā ar tiešo stiprinājumu: 50 mm	-	-
δ Min. demontāžas dziļums: 120 mm	-	-
Gaismekļu iebūvei paneļos izmantojiet Connect Bridging	-	-



Iepazīsties ar daudzuma specifiku



Taisns griezum, panelis atbalstīts uz ēnojuma līstes



Connect E tapa

Izmērs, mm	Maksimālā punkta slodze (N)	Maksimālā nestspēja
600x600x15	20	160
1200x600x15	-	-

Punkta slodze/Nesošā slodze