


Ecophon Super G™ B


Ecophon Super G™ B ist eine Akustikdecke, die überall dort eingesetzt werden kann, wo eine Decke mit kleinstmöglicher totaler Konstruktionshöhe erforderlich ist und die sich besonders für Einsatzbereiche eignet, in denen eine hohe Schlagfestigkeit erforderlich ist. Die Platten werden direkt auf die Oberfläche der Rohdecke geklebt. Die Decke hat eine glatte Oberfläche und besticht optisch durch angefastete Kanten. Die Platten sind nicht demontierbar.




FORMATE



Abmessung, mm	600x600
Direktmontage	•
Stärke (d)	40
Montageskizze	M298, M487




Super G B Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Super G B Systems



Super G B System



Abschnitt des Super G B System mit Schrauben

Acoustics




Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient

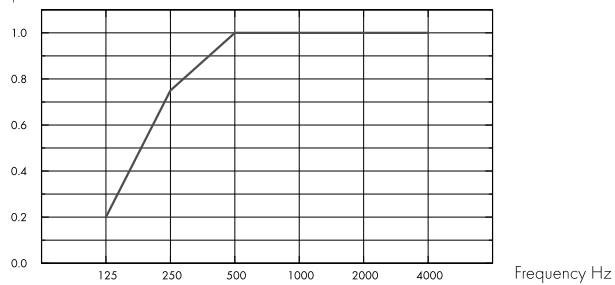

– Super G B 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.20	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	43	0.95	0.95

Raumluftqualität



Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Ökologischer Fußabdruck



	kg CO ₂ equiv./m ²
Super G B	8,40

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804

Circularity



Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	58%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White 085, ähnlich NCS S 1002-Y / RAL 9002, Lichtreflexion: 78%.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Der Klebgrund sollte eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Akustikdeckenplatten besitzen. Im Zweifelsfall ist eine Probeklebung durchzuführen. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Beste Resultate werden bei ebenem Untergrund erreicht. (Verlegerichtung=Pfeilrichtung)



Systemgewicht

	kg/m ²
Super G B	3,9

Die Gewichtsangaben sind Richtwerte und können variieren.



Belastung

Informationen über die maximal zulässige Nutzlast sowie die Mindesttragkraft der Abhänger und Befestigungen sind der Tabelle zu entnehmen. Zusätzliche Nutzlasten sollten an der Rohdecke befestigt werden.



Stoßfestigkeit

M-Skizze	Klasse
M298	1A
M487	1A


Geprüft und klassifiziert nach EN 13964 Anhang D und erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 Teil 3. Zusätzliche Installationen an dem Deckensystem können die Stoßfestigkeit beeinträchtigen



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



MONTAGESKIZZE (M298) FÜR ECOPHON SUPER G B MIT CONNECT KLEBER

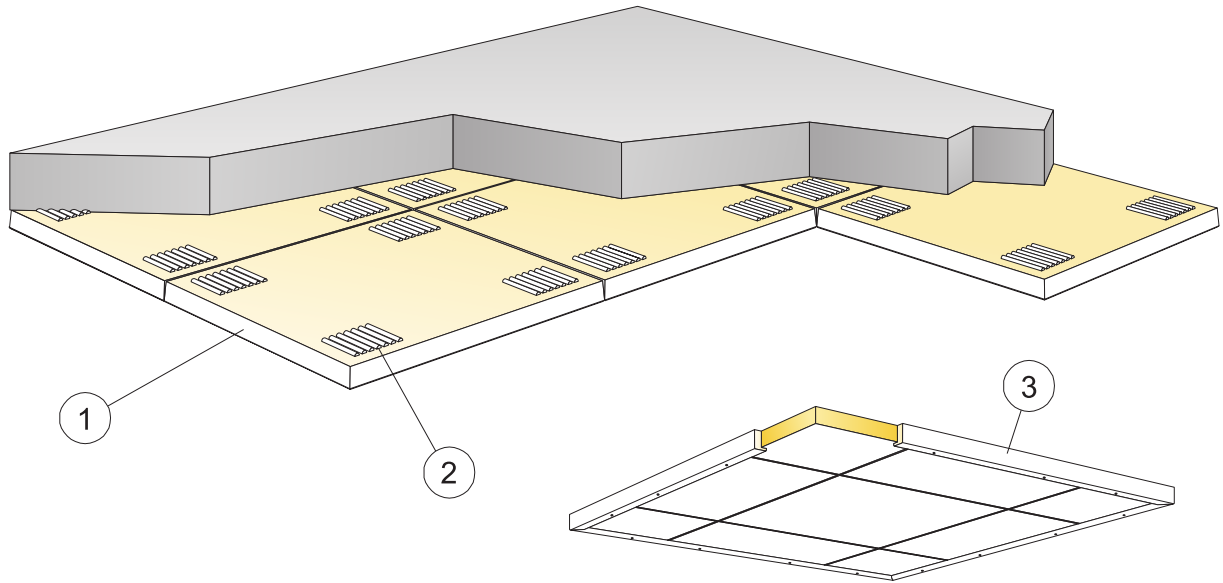


© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

		Abmessung, mm
		600x600
1	Super G B	2,8/m ²
2	Connect Kleber (0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² entsprechend den Montagebedingungen)	nach Bedarf
3	Für die Montage von Deckenfeldern: Connect Randabschlussleiste, L=3000 mm, max. Befestigungsabstand 500 mm	nach Bedarf
Zum Auftragen des Klebers Connect Zahnpachtel verwenden.		-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 43 mm		-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.		-
Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.		-




Auftrag des Klebers



Randabschlussleiste für Abschluss von Deckenfeldern

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x40	-	-




Nutzlast/Tragkraft

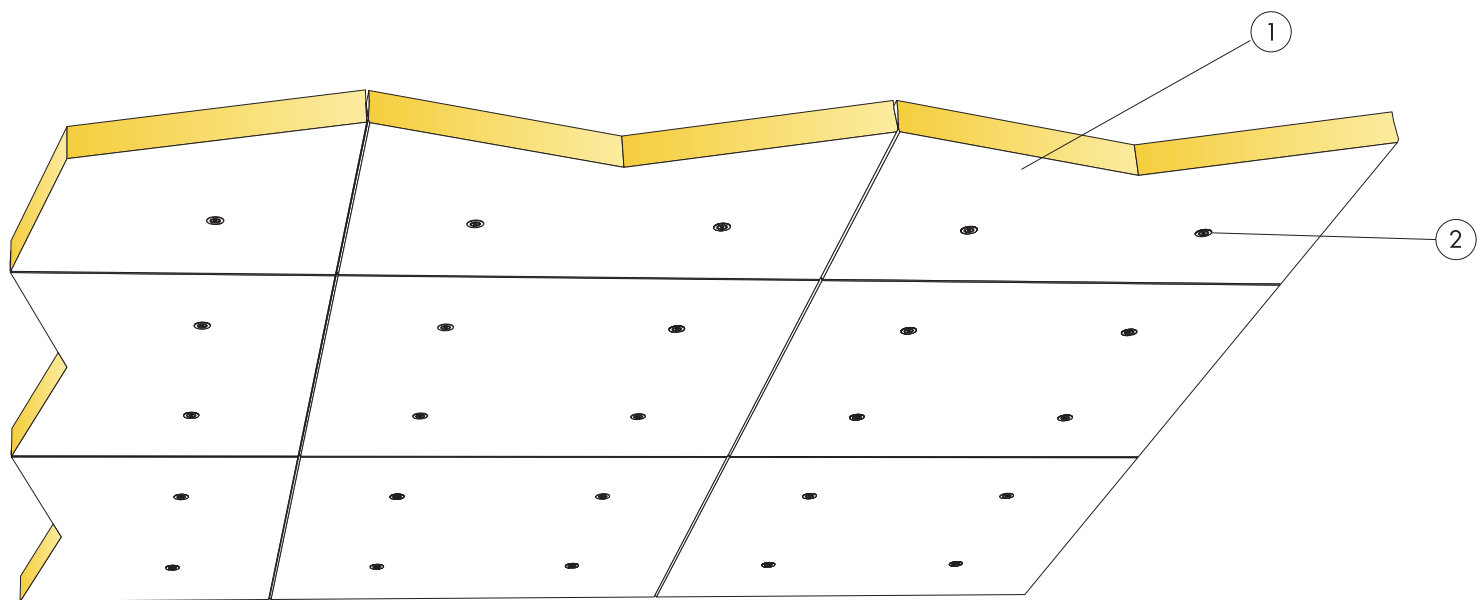

© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm		
600x600		
1	Super G B	2,8/m²
2	Connect Absorber Schraube Super G B	11,1/m²
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 43 mm		-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.		-
Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.		-



Akustikdeckenplatte mit Connect Absorber Schraube SuperGB.

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x40	-	-

Nutzlast/Tragkraft


Ecophon Super G™ Plus A

Ecophon Super G™ Plus A ist eine ballwurfsichere Akustikdecke mit besonders robuster Unterkonstruktion, die sich für Sporthallen und ähnliche Einsatzbereiche eignet, in denen eine sehr hohe Schlagfestigkeit erforderlich ist. Die Montage erfolgt mit Hutprofilen, wahlweise direkt auf die Rohdecke oder als abgehängtes System.




Liemers College Zevenaar, Netherlands


FORMATE




Abmessung, mm	1200x600
Spezialbefestigung	•
Stärke (d)	40
Montageskizze	M115, M527




Super G Plus A Akustikdeckenplatte



Super G Plus A Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Super G Plus A Systems
in Direktmontage



Super G Plus System

Acoustics




Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient

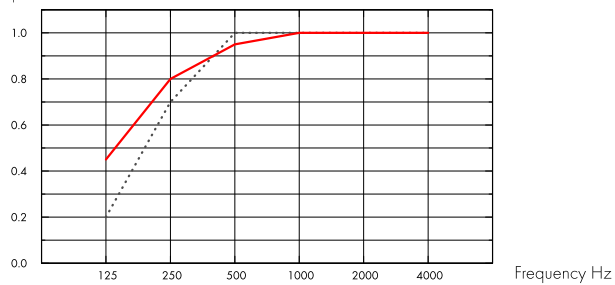

.... Super G Plus A 40 mm, 40 mm o.d.s.

— Super G Plus A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	40	0.20	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
40	200	0.45	0.80	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	40	0.95	0.95
40	200	0.90	0.89
40	400	0.85	0.87

Raumluftqualität



Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Ökologischer Fußabdruck



	kg CO ₂ equiv/m ²
Super G Plus A	7,73

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White 085, ähnlich NCS S 1002-Y / RAL 9002, Lichtreflexion: 78%.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. (Die Verlegerichtung sollte der Pfeilrichtung auf der Plattenrückseite entsprechen.)



Systemgewicht

	kg/m ²
Super G Plus A	3,7
Super G Plus A + Connect Grid System	4,7

Die Gewichtsangaben sind Richtwerte und können variieren.



Belastung

Informationen über die maximal zulässige Nutzlast sowie die Mindesttragkraft der Abhänger und Befestigungen sind der Tabelle zu entnehmen.



Stoßfestigkeit

M-Skizze	Klasse
M115	1A
M527	1A


Geprüft und klassifiziert nach EN 13964 Anhang D und erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 Teil 3. Zusätzliche Installationen an dem Deckensystem können die Stoßfestigkeit beeinträchtigen



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



MONTAGESKIZZE (M115) FÜR ECOPHON SUPER G PLUS A IN DIREKTMONTAGE

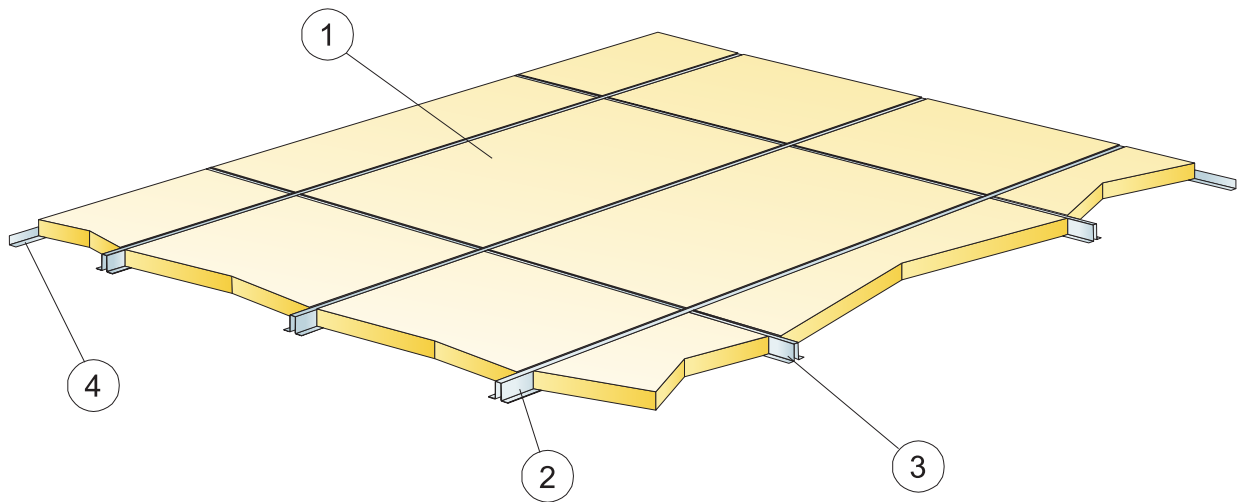

© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

		Abmessung, mm
		1200x600
1	Super G Plus A	1,4/m ²
2	Connect Hutprofil Plus, L=3000 mm, Achsmaß 600 mm, Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²
3	Connect Hutprofil Plus, L=576 mm, Achsmaß 1200 mm	0,8m/m ²
4	Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 40 mm		-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.		-




Montage mit Hutprofil

Abmessung, mm	Max. Nutzlast [N]	Mindesttragkraft [N]
1200x600x40	50	220

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M527) FÜR ECOPHON SUPER G PLUS A IN ABGEHÄNGTER MONTAGE

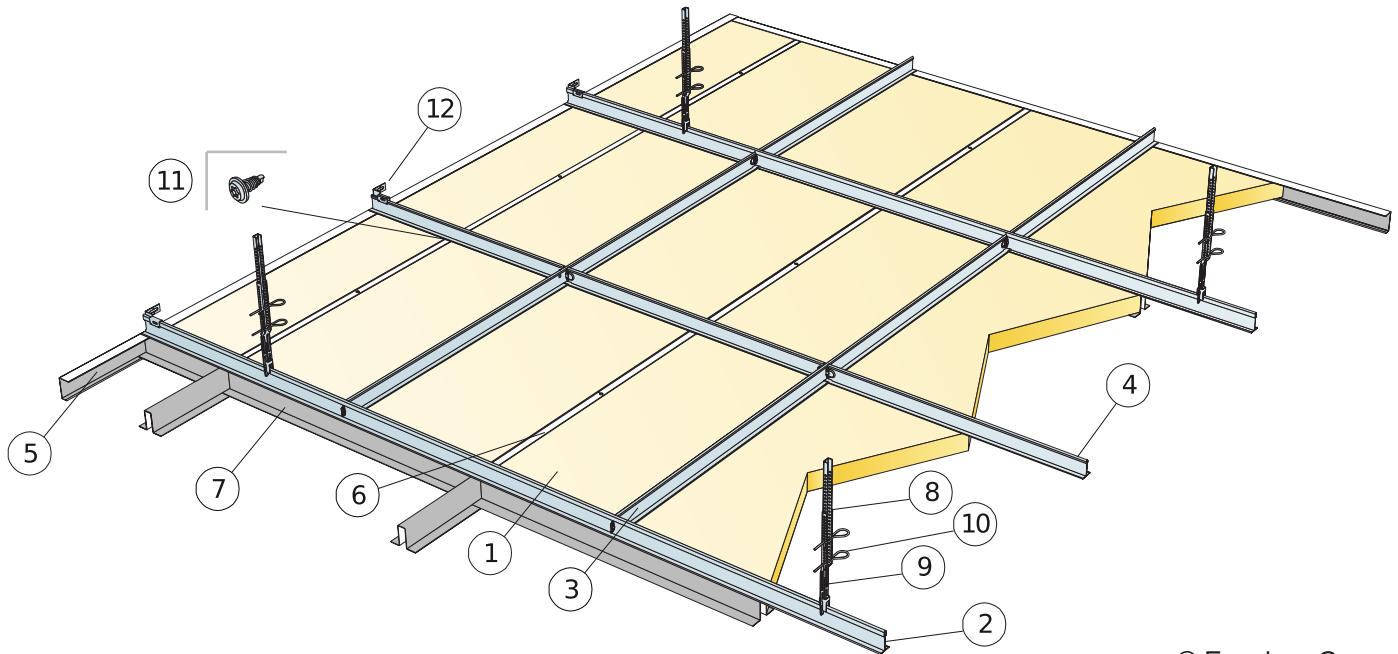


© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1200x600
1	Super G Plus A	1,4/m ²
2	Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm	0,9m/m ²
3	Connect T24 Querschiene, L=1200 mm, max. Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²
4	Connect T24 Querschiene, L=600 mm	0,9m/m ²
5	Connect U-Abschlussprofil, max. Befestigungsabstand 300 mm (h=44 mm)	nach Bedarf
6	Connect Hutprofil Plus, L=3000 mm, Achsmaß 600 mm, Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²
7	Connect Hutprofil Plus, L=576 mm, Achsmaß 1200 mm	0,8m/m ²
8	Connect Noniushänger, Oberteil, max. Befestigungsabstand 1200 mm	0,7/m ²
9	Connect Nonius Unterteil, max. Befestigungsabstand 1200 mm	0,7/m ²
10	Connect Splint (2 Stück pro Abhänger)	1,4/m ²
11	Connect Montageschraube, max. Befestigungsabstand 400 mm	4,4/m ²
12	Connect Wandbef. T-Profil für Hauptschienen	1/second row of Main runner
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ 270 mm		-



Montage mit Hutprofil



Montage mit Hutprofil und C-Profil

Connect C-Profile Plus mit Connect
Wandbefestigung Plus

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1200x600x40	20	220

Nutzlast/Tragkraft