

CATALOGUS

QUICK-LOCK®

GELDIG VANAF 01-01-2025





De Quick-Lock ophangsystemen

Het Quick-Lock programma bestaat uit vier productfamilies van gestandaardiseerde systemen: **Quick-Lock Plafondsystemen** voor inlegpanelen, **Quick-Lock Cross-Lock** voor verdeckte montage, **Quick-Lock Omega** voor wandbevestiging en **Quick-Lock Insula** voor vrijhangende plafonds. De systemen onderscheiden zich door de stabiele, haakse en maatvast


verbindingen en het complete modulair opgebouwde assortiment. Kenmerkend is de eenvoudige en daardoor snellere montage resulterend in fraaie, vlakke en maatnauwkeurige plafonds. In alle systemen wordt gebruik gemaakt van de unieke eigenschappen van de Quick-Lock draagprofielen.

QUICK-LOCK® Plafondsystemen





Quick-Lock zichtbare systemen - Stabiel, haaks, maatvast en vlakke verbindingen.

QUICK-LOCK® Cross-Lock






Cross-Lock verdeckt ophangstelsysteem - Stabiel, maatvast, XL voor groot formaat panelen.

QUICK-LOCK® Insula



Insula vrijhangende systemen - Modulaire randen, kant en klare hoeken, draagprofielen op maat!

QUICK-LOCK® Omega



Omega bandrasters - Groef voor wandbevestiging, stabiele dwarsprofielen, levering op maat.

Van de standaard oplossingen voor zichtbaar systemen is het met Quick-Lock een kleine stap naar systemen voor verdeckte montage, plafondeilanden en bandraaster plafonds. In al deze systemen wordt

gebruik gemaakt van de unieke eigenschappen van de Quick-Lock profielen. De systemen zijn in de documentatie te herkennen aan hun kleur.


Projectoplossingen

Wij denken graag mee over project oplossingen voor bijzondere plafondsituaties. Door aanpassing van producten of toevoeging van maatwerk is het vaak mogelijk optimaal gebruik te maken van de voordelen van de systemen en daarbij ook het gewenste eindresultaat te behalen.

Met behulp van onze 3D CAD systemen kunnen mogelijke oplossingen inzichtelijk gemaakt worden. Hieronder een aantal voorbeelden van gerealiseerde plafond projecten.



Cross-Lock systeem onder hellend dak

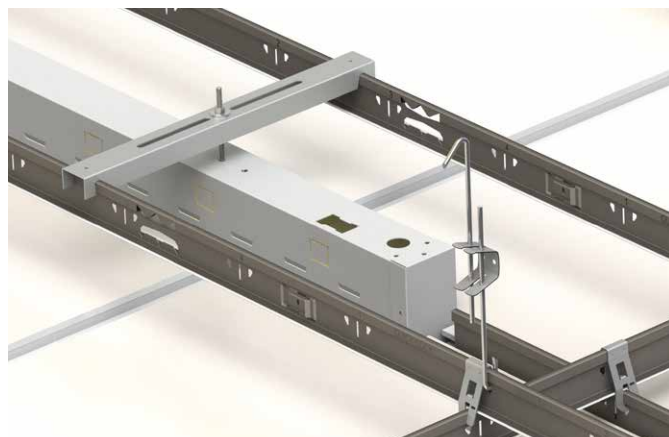

Brugprofiel (zie pagina 14)



Deze catalogus

Product monsters

Quick-Lock beschikt over een ruime voorraad monsters van praktisch alle systemen. Indien gewenst kunnen monstersets in speciale monsterverpakking naar u of uw relatie opgestuurd worden. De monsters zijn maximaal ca 30cm lang en voorzien van alle relevante details en onderdelen. Indien er behoefte is aan grotere hoeveelheden monsters neem dan contact op met de verkoopbinnendienst van Ecophon. Van de Insula plafondeiland systemen zijn op aanvraag monsteroeffers beschikbaar. Deze geven ontwerpers en opdrachtgevers een goede indruk van het te verwachten eindresultaat.



Standaard profielen

De beschikbaarheid van de producten is zo goed mogelijk afgestemd op de vraag doormiddel van de A, B en C indeling.

A = Leverbaar binnen 1 tot 2 weken

B = Leverbaar binnen 3 tot 4 weken

C = Levertijd op aanvraag

Profielen op maat

We beschikken over uitgebreide mogelijkheden voor het aan de toepassing aangepast produceren van de Omega (bandraster) en Quick-Lock profielen. Maatwerk kan een aanzienlijke besparing in montagetijd opleveren en de kwaliteit van de plafonds ten goede komen. Profiellengte, positie van details, type verbindingen enz. kunnen projectmatig gekozen worden.

Beschikbaarheid

In deze catalogus is uitgebreide informatie over het complete assortiment en de toepassingsmogelijkheden van de systemen opgenomen. Iedere systeem groep heeft zijn eigen kleur wat het vinden van het juiste systeem en bijbehorende onderdelen eenvoudiger maakt.

Toepassingsmogelijkheden

De Quick-Lock ophangsystemen zijn ontworpen voor toepassing in gebouwineries onder normale condities van temperatuur, vochtigheid en andere belastingen. Indien er sprake is van toepassingen die afwijken van de in deze catalogus getoonde mogelijkheden of toegepast worden in afwijkende omstandigheden adviseren wij contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan met u onderzoeken wat de beste oplossing zou kunnen zijn.

Informatie over de toepassing en belastbaarheid van de systemen in standaard uitvoering is achteraan in de catalogus te vinden.

CE Markering – DoP

De Quick-Lock producten zijn voorzien van het CE keurmerk waarmee wordt aangetoond dat deze voldoen aan de essentiële eisen uit de Europese norm EN 13964-2014. Het gaat hierbij om het gedrag bij brand, de duurzaamheid en de belastbaarheid van het systeem. De “reaction-to-fire” classificatie is voor de meeste producten A1. De duurzaamheid (corrosie bestendigheid) voldoet minimaal aan de klasse B eisen. Het CORRO-PLUS EF systeem voldoet ruimschoots aan de klasse C specificaties en kan na toetsing in specifieke klasse D situaties worden toegepast. **Het systeem voldoet tevens aan de eisen voor toepassing in C4 omgevingen cf EN 12944-2** De prestaties specificaties zijn vastgelegd in z.g. DoP's (Declaration of Performance documenten). Op elke verpakking staat op het etiket de hyperlink naar de bijbehorende DoP's (Declaration of Performance). Deze zijn in meerdere talen op de API website te vinden.



Wilt u meer weten over de producten en levermogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Social Media

@APIQuickLock
 APIQuickLock
 Saint-Gobain API BV

YouTube

Montage-instructies voor een aantal systemen: www.youtube.com/quicklockceilings

Contact

Ecophon Nederland
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur
Nederland

Telefoon: 076 502 00 00
e-mail: sales@ecophon.nl

QUICK-LOCK® Ophangsystemen • inhoudsopgave

Quick-Lock standaard systemen

- 3 ■ Quick-Lock 15/38 sneeuw wit
- 4 ■ Quick-Lock 15/38 overige kleuren
- 5 ■ Quick-Lock 24/32 sneeuw wit
- 6 ■ Quick-Lock 24/38 sneeuw wit
- 7 ■ Quick-Lock 24/38 sneeuw wit, ultra mat kleuren
- 8 ■ Quick-Lock 24/38 overige kleuren
- 9 ■ Quick-Lock 24/38 metaal kleuren
- 10 ■ Quick-Lock 24/38 sneeuw wit, Corro-Plus
- 11 ■ Quick-Lock 24/60 sneeuw wit
- 12 ■ Quick-Lock 35/38 sneeuw wit
- 13 ■ Quick-Lock Gangsysteem

Cross-Lock verdekte en semi-verdekte systemen

- 14 ■ Cross-Lock verdekt
- 15 ■ Cross-Lock verdekt XL grote panelen
- 16 ■ Cross-Lock semi-verdekt
- 17 ■ Z-profiel semi-verdekt systeem
- 18 ■ Cross-Lock verdekt t.b.v. houtwolcement panelen
- 19 ■ Cross-Lock verdekt t.b.v. Gyptone D2 panelen

Omega bandraster systemen

- 20 ■ Omega Plus bandraster zichtbaar
- 21 ■ Omega Plus bandraster semi-verdekt
- 22 ■ Omega bandraster zichtbaar
- 23 ■ Omega bandraster semi-verdekt
- 24 ■ Omega bandraster XL 50 zichtbaar grote panelen
- 25 ■ Omega bandraster verbinders

Insula plafondeilandsystemen

- 26 ■ Insula - 38 zichtbaar
- 27 ■ Insula - 76A zichtbaar
- 28 ■ Insula - 76A semi-verdekt
- 29 ■ Insula - 91A verdekt, doorzak panelen

Hoekoplossingen, plafondbeeindigingen, afhangmaterialen

- 30 ■ Hoeklijnen en randbeeindigingen
- 31 ■ Schaduwhoeklijnen, randprofielen en kolomringen
- 32 ■ Snelophangers
- 33 ■ Noniushangers
- 34 ■ Noniushangers, verbinders, corrosiewerend
- 35 ■ Verbindingsclips, adapters
- 36 ■ Clips, accessoires
- 37 ■ Diversen

Profielen op maat

- 38 ■ Quick-Lock profielen op maat
- 39 ■ Omega bandraster, Z-profielen, hoeklijn op maat

Perforatie patronen, technische systeembladen


- 40 ■ Perforatie patronen Quick-Lock 15/38
- 41 ■ Perforatie patronen Quick-Lock 24/32 - 24/38 Light - 24/38
- 42 ■ Perforatie patronen Quick-Lock 24/60 - 24/60
- 43 ■ Perforatie patronen Quick-Lock 35/38 - 24/38 DIN
- 44 ■ Perforatie patronen Insula profielen
- 45 ■ Perforatie patronen Omega bandrasters
- 46 ■ Toelichting technisch systeembladen
- 47 ■ Systeemblad Quick-Lock 15/38
- 48 ■ Systeemblad Quick-Lock 24/32
- 49 ■ Systeemblad Quick-Lock 24/38 Light
- 50 ■ Systeemblad Quick-Lock 24/38
- 51 ■ Systeemblad Quick-Lock 24/60
- 52 ■ Systeemblad Quick-Lock 35/38
- 53 ■ Systeemblad Gangsystemen
- 54 ■ Systeemblad Omega Bandraster zichtbaar
- 55 ■ Systeemblad Omega Bandraster semi-verdekt
- 56 ■ Systeemblad Cross-Lock 24/38, Cross-Lock XL
- 57 ■ Systeemblad Insula 76A, 91A

Algemene voorwaarden

- 58 ■ Algemene Voorwaarden
- 59 ■ Pallet hoeveelheden



Zichtbare systemen:

1. Quick-Lock
2. Omega bandraster
3. Insula eilanden

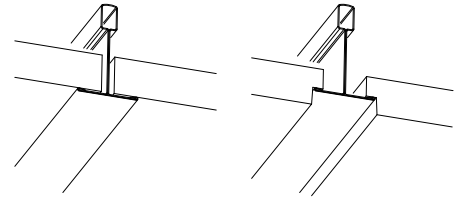


Semi verdeckte systemen:

1. Quick-Lock
2. Cross-Lock
3. Omega bandraster
4. Insula eilanden

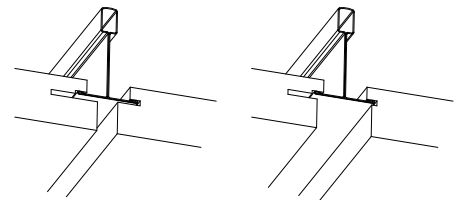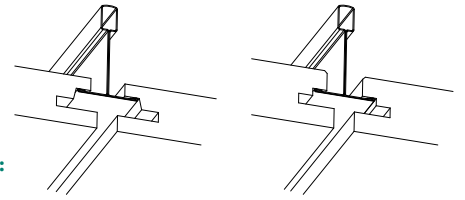



Semi verdeckte systemen:

1. Quick-Lock
2. Omega bandraster
3. Insula eilanden



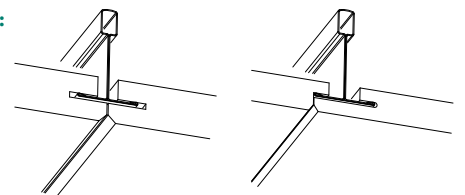


Verdeckte systemen:

1. Quick-Lock
2. Omega bandraster
3. Insula eilanden

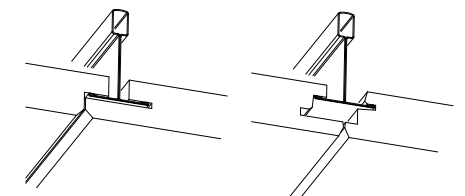

QUICK-LOCK® 15/38 • sneeuw wit

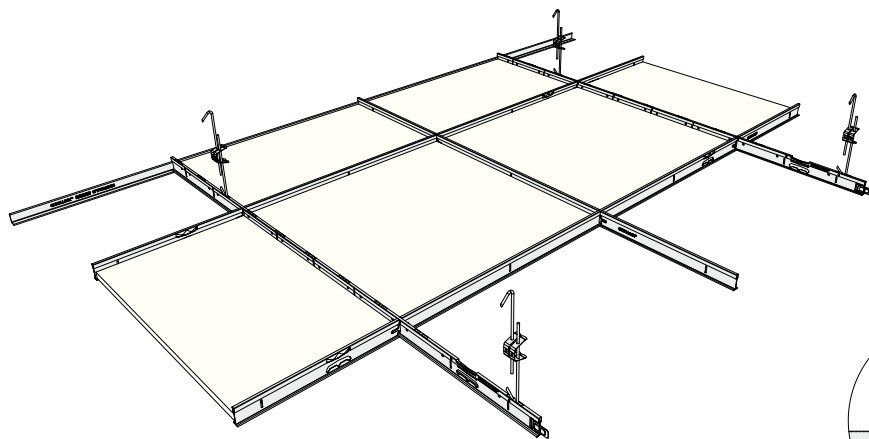

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

* Hoofdprofiel, sneeuw wit

41 20 181	Perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	60	18.9	A
-----------	--------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk

41 20 110	Geen perforatie	300	60	18	5.7	C
41 20 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	11.4	A
41 20 113	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	22.7	A






Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 101	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

* Kleur sneeuw wit is standaard voorzien van top perforatie.

Top perforatie voor de overige kleuren enkel op aanvraag..

DIN afmetingen op aanvraag.



QUICK-LOCK® 15/38 • overige kleuren

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving


Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

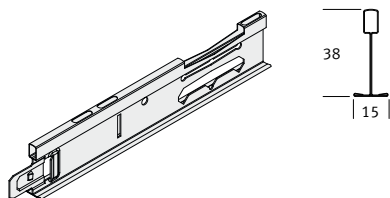


Hoofdprofiel, zwart RAL 9005

41 20 581	Perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	60	18.9	C
-----------	--------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zwart RAL 9005

41 20 511	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	11.4	C
41 20 513	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	22.7	C

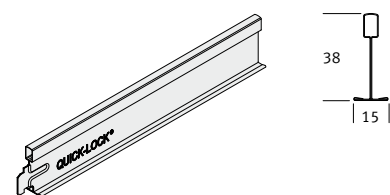

Hoeklijn, zwart RAL 9005


41 33 103	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	B
-----------	------------	------	----	----	------	---

Hoofdprofiel, zwart ultra mat

41 20 681	Perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	60	18.9	C
-----------	--------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zwart ultra mat

41 20 611	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	11.4	C
41 20 613	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	22.7	C

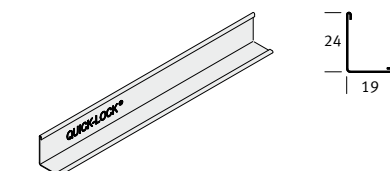

Hoeklijn, zwart ultra mat

41 33 116	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	B
-----------	------------	------	----	----	------	---

Hoofdprofiel, zilver RAL 9006

41 21 781	Perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	60	18.9	C
-----------	--------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zilver RAL 9006

41 21 711	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	11.4	C
41 21 713	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	22.7	C


Hoeklijn, zilver RAL 9006

41 33 111	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	C
-----------	------------	------	----	----	------	---

Overige kleuren alleen op aanvraag.

Geringe afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

QUICK-LOCK® 24/32 • sneeuw wit

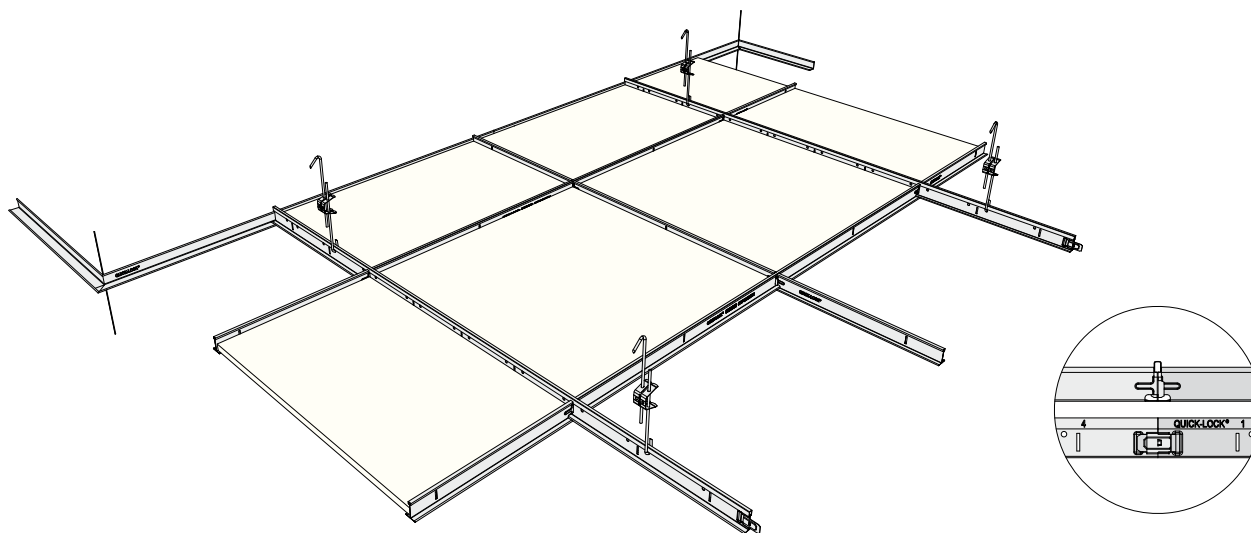

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Unipro hoofdprofiel, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
41 10 193	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	60	20.7	B

Tussenstuk 24/32, sneeuw wit*




41 22 161	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	10.5	A
41 22 163	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	20.2	A

Hoeklijn, sneeuw wit


41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.

* Uitsluitend in sneeuw wit verkrijgbaar.

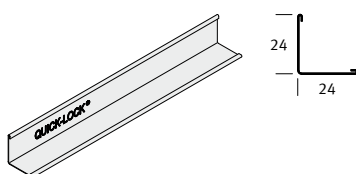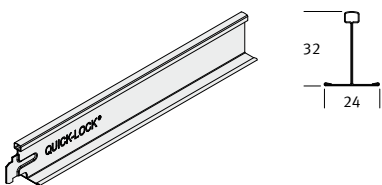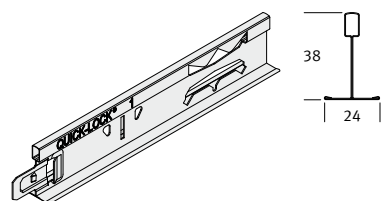

QUICK-LOCK® 24/38 • sneeuw wit

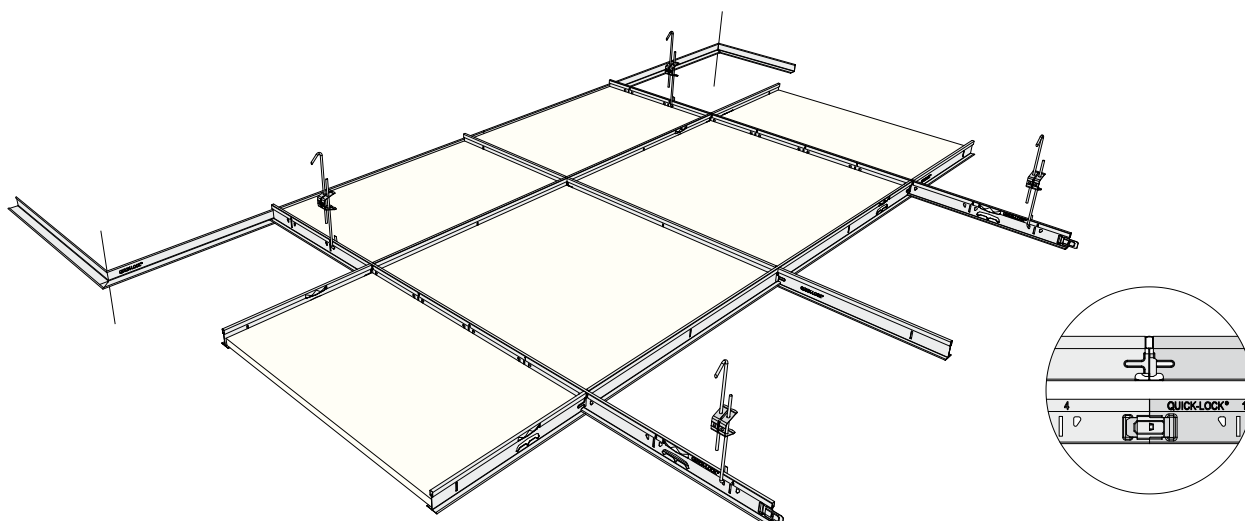

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Unipro hoofdprofiel, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
41 10 193	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	60	20.7	B

Tussenstuk, sneeuw wit

41 10 104	Ter plaatse van armatuur	150	60	9	4.5	C
41 10 106	Ter plaatse van armatuur	190	60	11.4	5.1	C
41 10 110	Geen perforatie	300	60	18	7.0	A
41 50 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	20	12	4.0	C
41 10 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	A
41 10 112	Perforatie h.o.h. 300 mm	900	60	54	19.6	C
41 10 113	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	A
41 10 114	Perforatie h.o.h. 150/300 mm	1500	40	60	21.8	C
41 10 115	Perforatie h.o.h. 150/300 mm	1800	40	72	24.5	B
41 10 117	Perforatie h.o.h. 300 mm	2400	20	48	17.5	B

Tussenstuk 24/38 Light, sneeuw wit

41 10 171	DIN, perforatie h.o.h. 312,5 mm	625	60	37.5	11.5	C
41 10 173	DIN, perforatie h.o.h. 312,5 mm	1250	60	75	22.7	C





Unipro hoofdprofiel 24/38, sneeuw wit

41 10 185	DIN, perforatie h.o.h. 156,25 mm	3750	20	75	25.9	C
-----------	----------------------------------	------	----	----	------	---


Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.

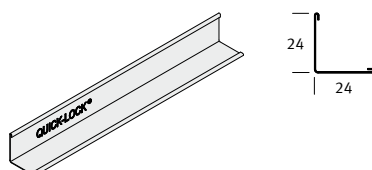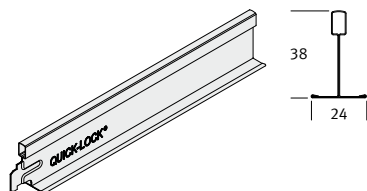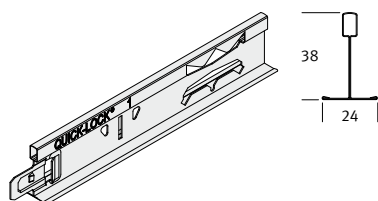

QUICK-LOCK® 24/38 • sneeuw wit, ultra mat kleuren

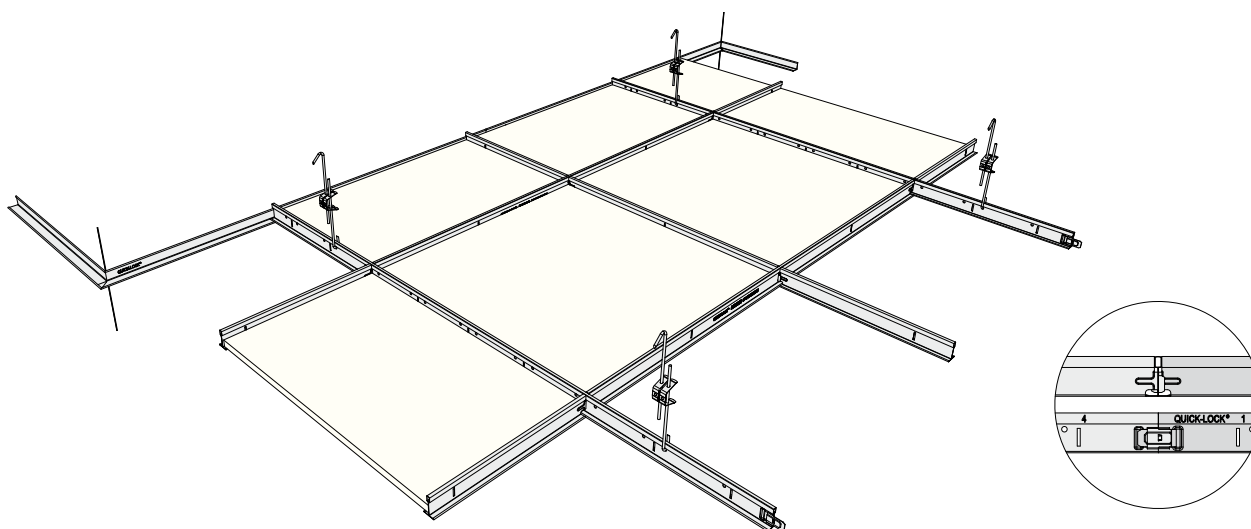

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Unipro hoofdprofiel, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
41 10 193	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	60	20.7	B

Tussenstuk Light, sneeuw wit*

41 10 161	Std. perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	10.5	A
41 10 163	Std. perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	20.7	A

Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Hoofdprofiel, sneeuw wit ultra mat

41 11 481	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	23.9	C
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, sneeuw wit ultra mat

41 11 411	Std. perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	10.5	C
41 11 413	Std. perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	20.7	C

Hoeklijn, sneeuw wit ultra mat

41 33 119	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	C
-----------	------------	------	----	----	------	---

Hoofdprofiel, zwart ultra mat

41 11 681	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	60	23.9	B
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zwart ultra mat

41 11 611	Std. perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	10.5	B
41 11 613	Std. perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	20.7	B


Hoeklijn, zwart ultra mat

41 33 116	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	B
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.

* Light uitsluitend in sneeuw wit verkrijgbaar.

QUICK-LOCK® 24/38 • overige kleuren

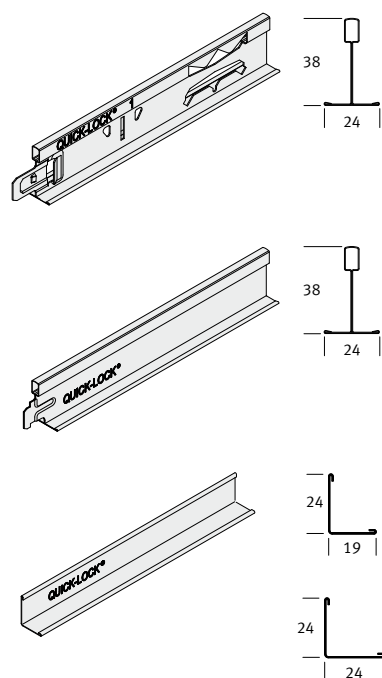

Unipro hoofdprofiel, wit RAL 9010							
41 10 781	Unipro	perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	C
Tussenstuk, wit RAL 9010							
41 10 710	Geen perforatie		300	60	18	7.0	C
41 10 711	Perforatie h.o.h. 300 mm		600	60	36	12.5	C
41 10 713	Perforatie h.o.h. 300 mm		1200	60	72	24.5	C
41 10 715	Perforatie h.o.h. 150/300 mm		1800	40	72	24.5	C
Hoeklijn, wit RAL 9010							
41 33 306	24 x 24 mm		3000	30	90	18.2	C
Unipro hoofdprofiel, zwart RAL 9005							
41 10 581	Unipro	perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	B
Tussenstuk, zwart RAL 9005							
41 10 510	Geen perforatie		300	60	18	7.0	C
41 10 511	Perforatie h.o.h. 300 mm		600	60	36	12.5	B
41 10 513	Perforatie h.o.h. 300 mm		1200	60	72	24.5	B
Hoeklijn, zwart RAL 9005							
41 33 103	19 x 24 mm		3000	30	90	16.2	B

Geringe afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

QUICK-LOCK® 24/38 • metaal kleuren

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Unipro hoofdprofiel, zilver RAL 9006

41 11 781	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	C
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zilver RAL 9006




41 11 710	Geen perforatie	300	60	18	7.0	B
41 11 711	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	B
41 11 713	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	C

Hoeklijn, zilver RAL 9006



41 33 111	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	C
-----------	------------	------	----	----	------	---

* Sporen op het zichtvlak tengevolge van productie bewerkingen kunnen niet uitgesloten worden.

Geringe kleurverschillen, afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

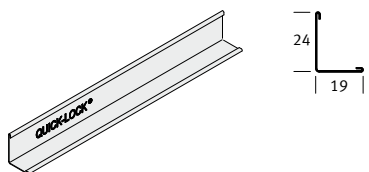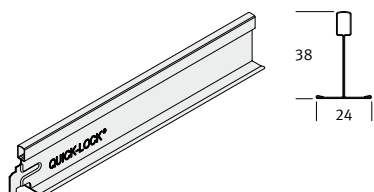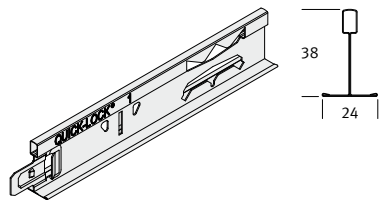

QUICK-LOCK® 24/38 • sneeuwwit** • Corro-Plus

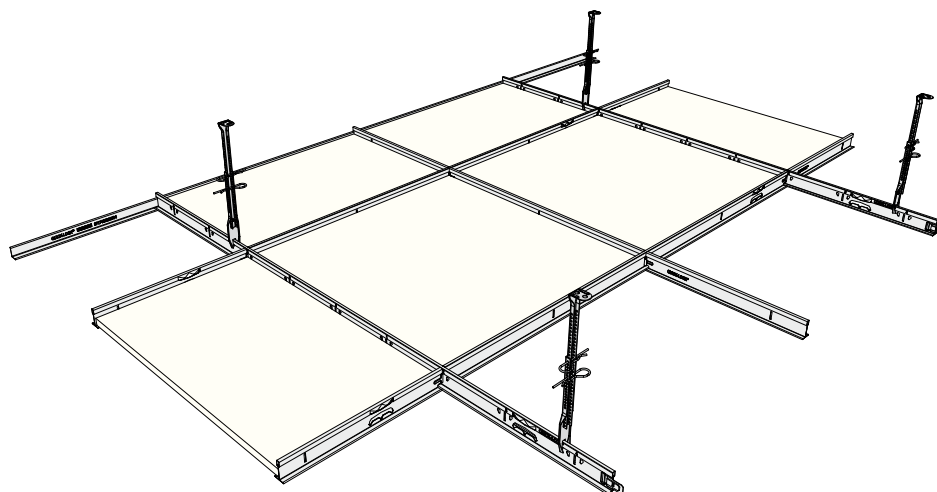

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Unipro hoofdprofiel, sneeuwwit** Corro-Plus

41 11 281	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, sneeuwwit** Corro-Plus

41 11 211	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	A
41 11 213	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	A

Hoeklijn, sneeuwwit** Corro-Plus

41 33 535	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	B
-----------	------------	------	----	----	------	---

Paneelclip

42 05 530	Kunststof voor panelen 5-20mm	500			1.0	C
-----------	-------------------------------	-----	--	--	-----	---

geschikt voor corrosiewerende applicatie

Extra corrosiewerend ophangstelsel. Klasse C-D* cf EN 13964 tabel 8, C4 cf EN 12944.

Het extra corrosiewerende systeem Quick-Lock Corro-Plus voldoet aan de specificaties cf de BA richtlijn 3.6 voor zwembadplafonds in Nederland (Z275 + 20µ organische coating per zijde). Het voldoet daarmee ruimschoots aan de klasse C specificaties cf EN 13964 tabel 8.

* Op basis van projectmatige toetsing kan het systeem ook in klasse D situaties worden toegepast.




Corrosietests hebben aangetoond dat het systeem geschikt is voor toepassing in C4 omgevingen cf EN 12944-2.

De mate van corrosiebestendigheid is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Op basis van deskundigheid dient de geschiktheid en te verwachten levensduur beoordeeld te worden. Op basis van regelgeving kan periodieke inspectie nodig zijn om eventuele aantasting tijdig op te merken. Na montage verdient het aanbeveling de verbindingdetails en snijkanten van pasprofielen na te behandelen met een verfspuitbus. Profielen niet zagen, uitsluitend knippen. Het systeem is herkenbaar aan de Corro-Plus opdruk op de profielen. Zie pagina 34 voor afhangmateriaal in extra corrosiewerende uitvoering.

** De Corro-PLUS coating heeft een hogere glansgraad in vergelijking met de standaard coating van de Quick-Lock profielen.

Wij adviseren daarom de systemen niet door elkaar te gebruiken.

QUICK-LOCK® 24/60 • sneeuw wit

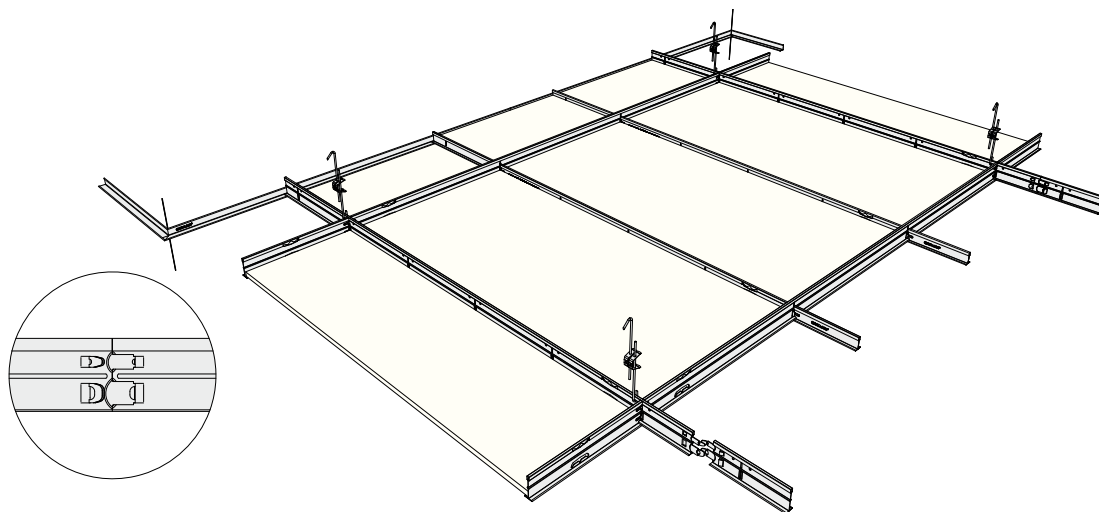

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Hoofdprofiel - "click-and-go" lengteverbinder, sneeuw wit

41 23 180	24/60 perforatie h.o.h. 300 mm	3600	12	43.2	22.4	C
-----------	--------------------------------	------	----	------	------	---

Tussenstuk 24/60, sneeuw wit

41 23 115	24/60 perforatie h.o.h. 600 mm	1800	12	21.6	11.0	C
41 23 117	24/60 perforatie h.o.h. 600 mm	2400	12	28.8	14.1	C








Tussenstuk 24/38, sneeuw wit

41 50 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	20	12	4.0	C
41 10 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	A
41 10 113	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	A



Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.



QUICK-LOCK® 35/38 • sneeuw wit

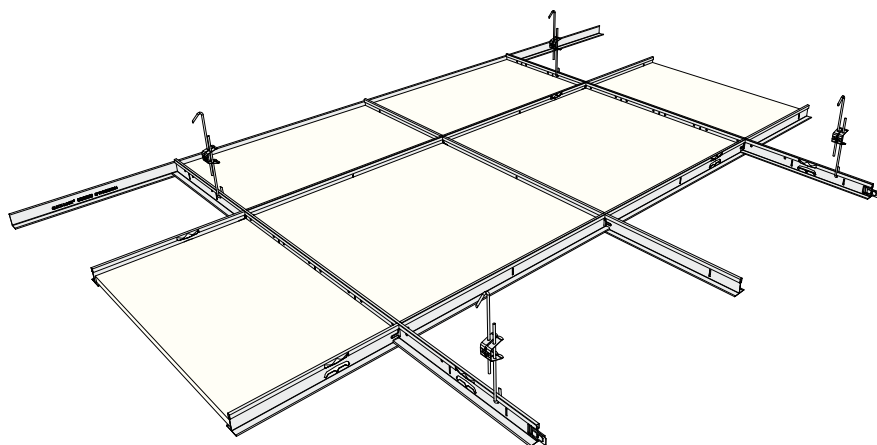

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks


M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code


Hoofdprofiel, sneeuw wit

41 25 185	Std. perforatie h.o.h. 150 mm	3600	14	50.4	23.0	C
**	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	14	50.4	23.0	C

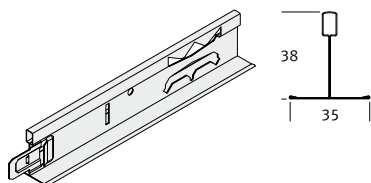


Tussenstuk, sneeuw wit

41 25 111	Std. perforatie h.o.h. 300 mm	600	42	25.2	11.5	C
41 25 113	Std. perforatie h.o.h. 300 mm	1200	28	33.6	15.2	C

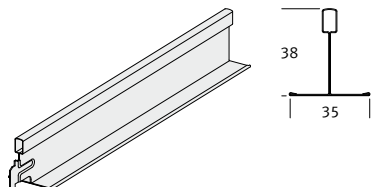


Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 401	24 x 32 mm	3000	30	90	21.8	C
-----------	------------	------	----	----	------	---

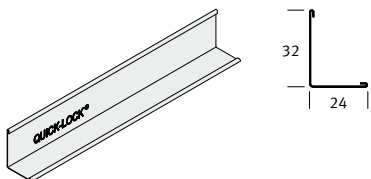

** Op aanvraag.

QUICK-LOCK® Gangsysteem • zichtbaar inlegpaneel

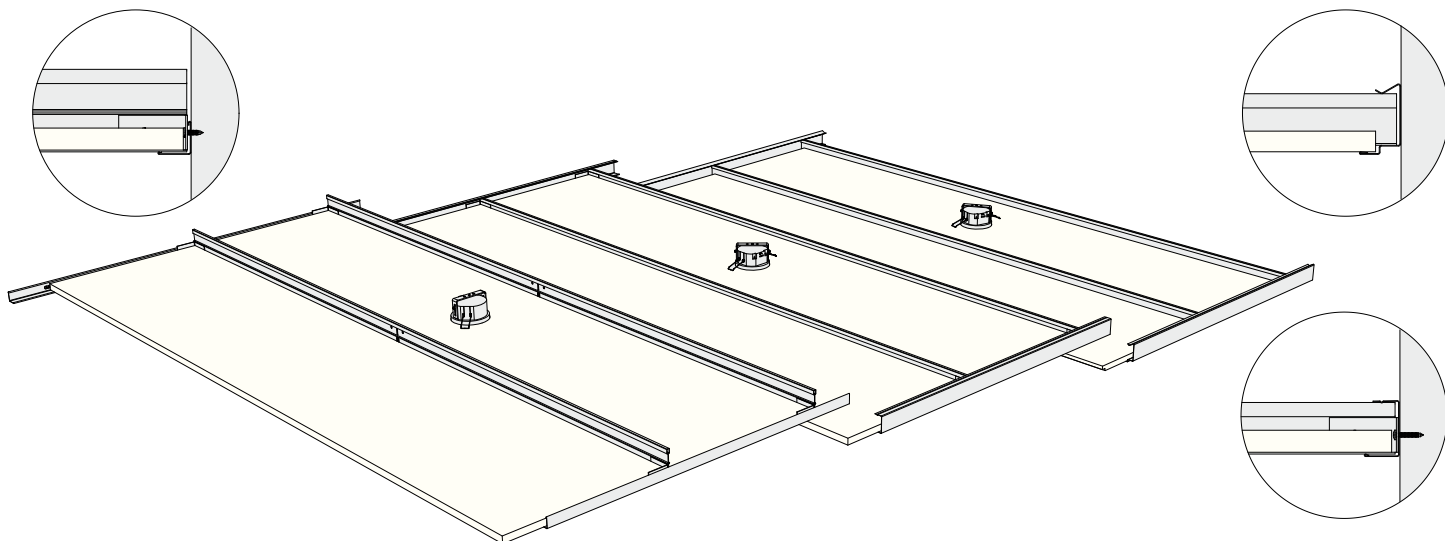

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Gangdraagprofielen Quick-Lock 24/38, sneeuw wit recht-af

41 08 205	Gangdraagprofiel QL 24/38	1230	40	49.2	18.1	C
41 08 210	Gangdraagprofiel QL 24/38	1830	20	36.6	13.6	C
41 08 220	Gangdraagprofiel QL 24/38	2430	20	48.6	17.8	C

Zie het productdata blad op pagina 53 voor toelaatbare paneel afmetingen en gewichten

Lmin. = 1.000 mm Lmax. = 2.430 mm. L = Gangbreedte - 8 mm

Gangdraagprofielen Quick-Lock 24/60, sneeuw wit recht-af

**	Lmin = 1.000 mm Lmax. = 2.400 mm. L = Gangbreedte - 8 mm					C
----	--	--	--	--	--	---

U-randprofiel 38, sneeuw wit

41 41 822	Inwendig hoog 36.6 mm	3000	18	54	17.4	B
-----------	-----------------------	------	----	----	------	---

Klem-randprofiel, sneeuw wit

41 33 900	37,5mm inwendige hoogte/ 6 mm schaduwrand	3000	20	60	29.0	C
-----------	--	------	----	----	------	---


Wandbevestigingsbeugels

40 00 013	Vlak montagehoekje	100		2.5		B
-----------	--------------------	-----	--	-----	--	---

Laat u voor de juiste draagprofielkeuze altijd adviseren door Ecophon.

** Op aanvraag.

QUICK-LOCK® Cross-Lock systeem • verdekt

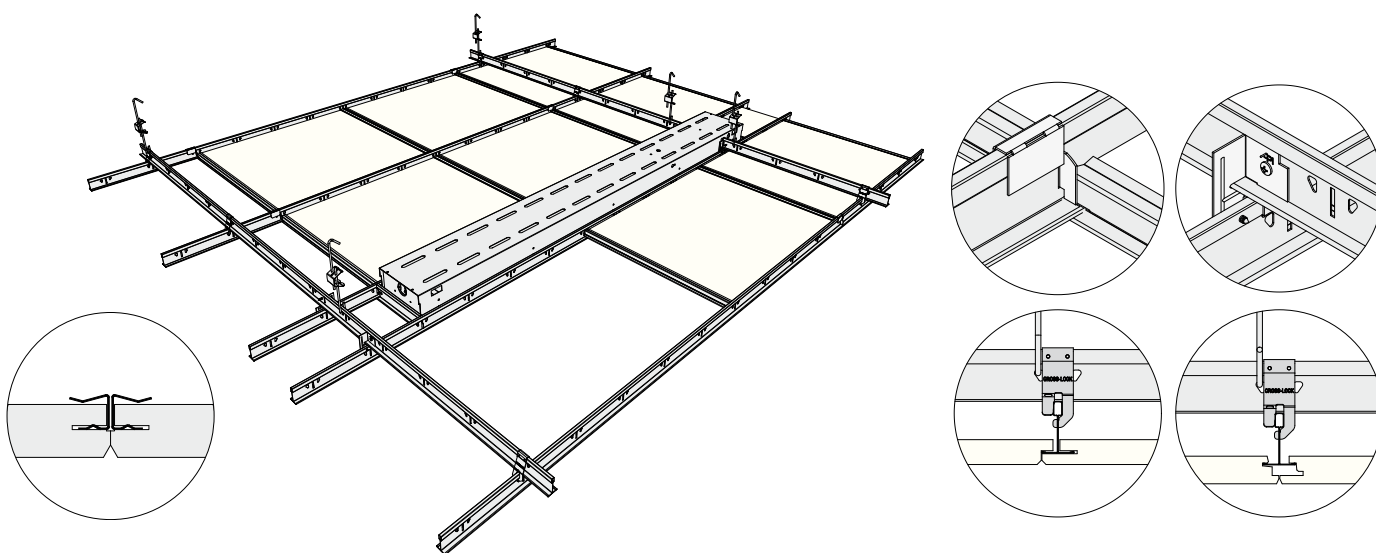

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Primaire en secundaire draagprofielen Quick-Lock 24/38, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

Cross-Lock koppelbeugels

42 07 005	Cross-Lock beugel GS	100			2.1	A
42 07 008	Cross-Lock click beugel (verenstaal)	100			1.1	B

Armatuurbeugel

42 07 011	Armatuurbeugel 14 mm	100			0.8	C
-----------	----------------------	-----	--	--	-----	---

Tussenstukclip TS

42 06 030	Stabilisatieclip voor enkelzijdige tussenstuk verbinding	50			0.5	B
-----------	---	----	--	--	-----	---

Paneelrandprofiel

42 00 060	Paneelrandprofiel H8-592	600	60	36	6.4	C
-----------	--------------------------	-----	----	----	-----	---

Hoeklijn, sneeuw wit


41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.


Quick-Lock brugprofiel

42 04 320	Brugprofiel	300	10		**	C
42 04 325	Brugprofiel	600	10		**	C

** Op aanvraag.

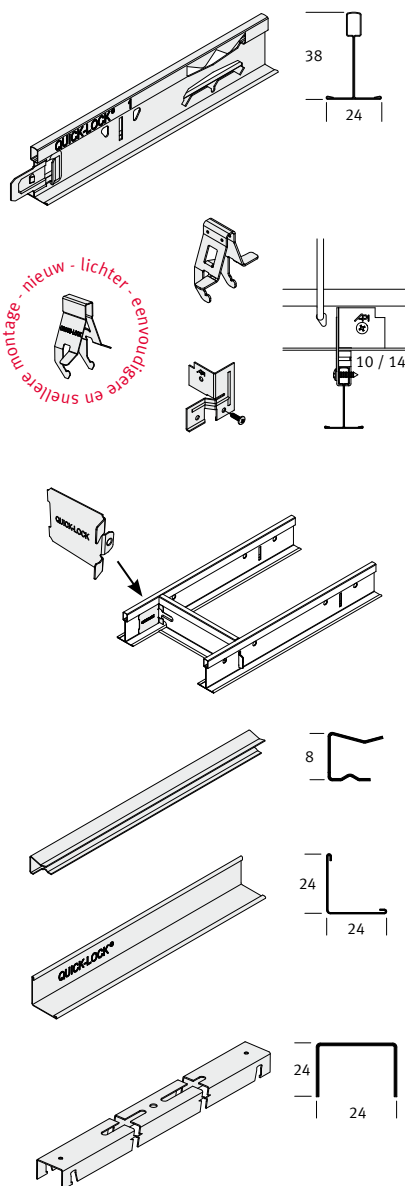

QUICK-LOCK® Cross-Lock systeem • verdekt XL grote panelen

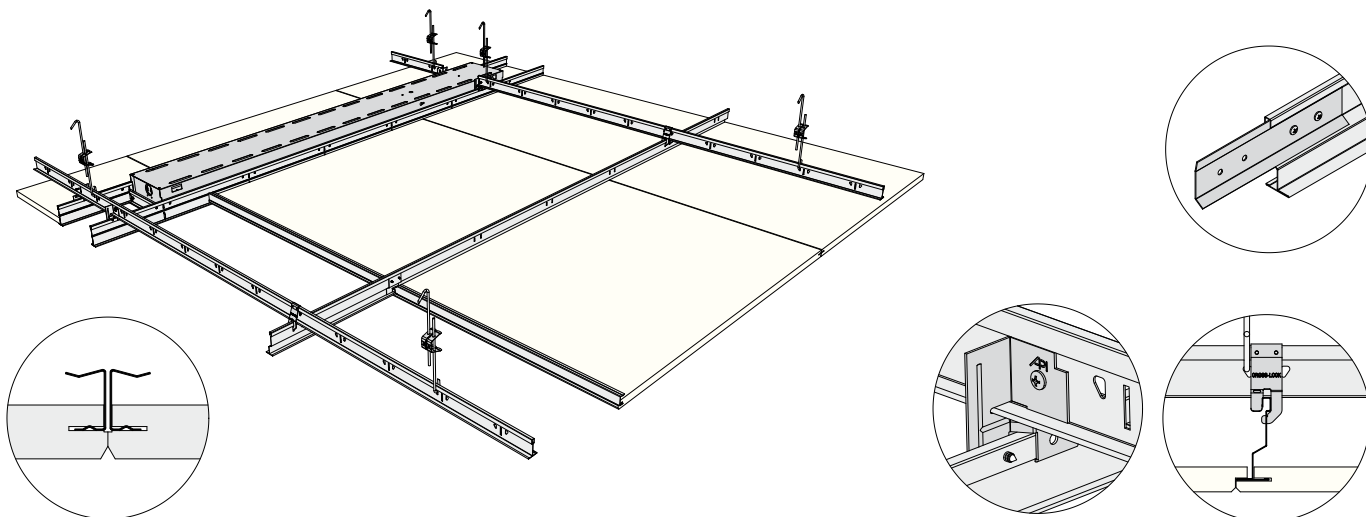

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Primair profiel Quick-Lock 24/38, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72.0	24.5	A
-----------	---------------------------------	------	----	------	------	---

Secundaire profielen, sneeuw wit

42 00 050	Getrapt T-profiel Cross-Lock perforaties 300 mm h.o.h.	3600	10	36.0	21.0	C
41 23 180	Quick-Lock 24-60 hoofdprofiel perforatie h.o.h. 300 mm	3600	12	43.2	33.0	C

Lengte verbinder

42 00 150	Lengteverbinder getrapt T-profiel	50			2.0	C
-----------	-----------------------------------	----	--	--	-----	---

Cross-Lock koppelbeugels

42 07 005	Cross-Lock beugel GS	100			2.1	A
42 07 008	Cross-Lock click beugel (verenstaal)	100			1.1	B

Armatuurbeugel

42 07 011	Armatuurbeugel 14 mm	100			0.8	C
-----------	----------------------	-----	--	--	-----	---

Paneelrandprofielen










42 00 060	Paneelrandprofiel H8-592	600	60	36	6.4	C
42 00 061	Paneelrandprofiel H22-892	900	30	27	6.0	C

Hoeklijn, sneeuw wit


41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.

** Op aanvraag.

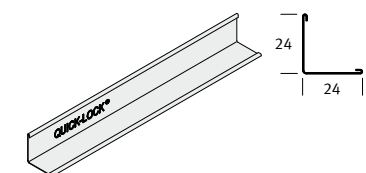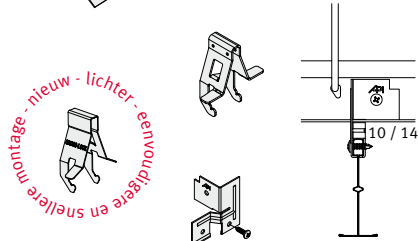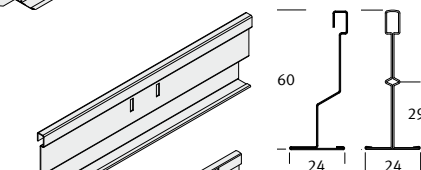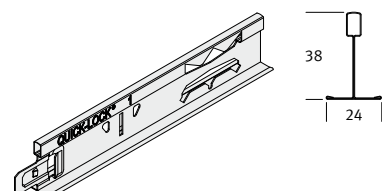

QUICK-LOCK® Cross-Lock systeem • semi-verdekt

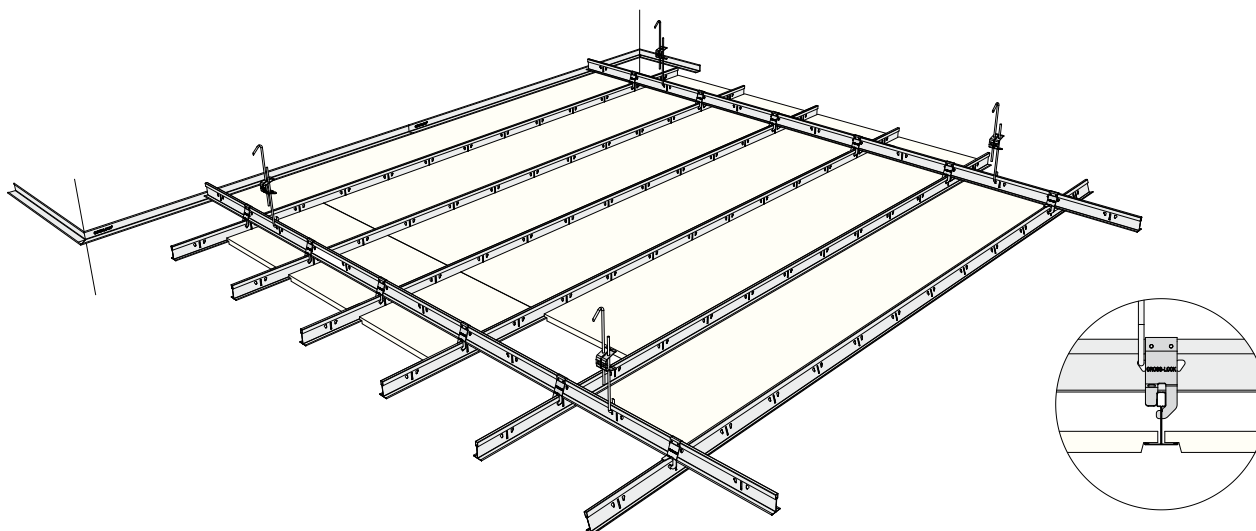

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Primair draagprofiel Quick-Lock 24/38, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
**	Primair draagprofiel, perforatieafstand afgestemd op afwijkende paneelbreedte	3600	20	72	24.5	C

Secundair draagprofiel, sneeuw wit

**	Quick-Lock 15/38, unipro perf.	3000	20	60	18.9	C
**	Quick-Lock 24/38, unipro perf.	3600	20	72	24.5	C

Cross-Lock koppelbeugels



42 07 005	Cross-Lock beugel GS	100			2.1	A
42 07 008	Cross-Lock click beugel (verenstaal)	100			1.1	B

Hoeklijn, sneeuw wit


41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.

** Op aanvraag.

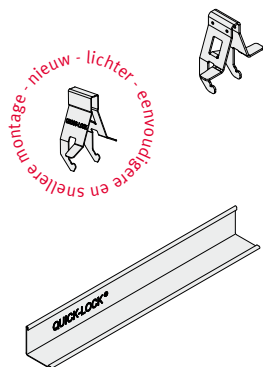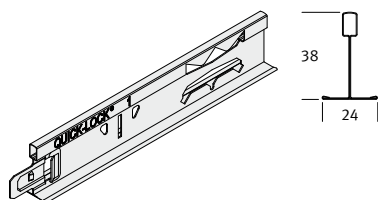

QUICK-LOCK® Z-profiel systeem • semi-verdekt

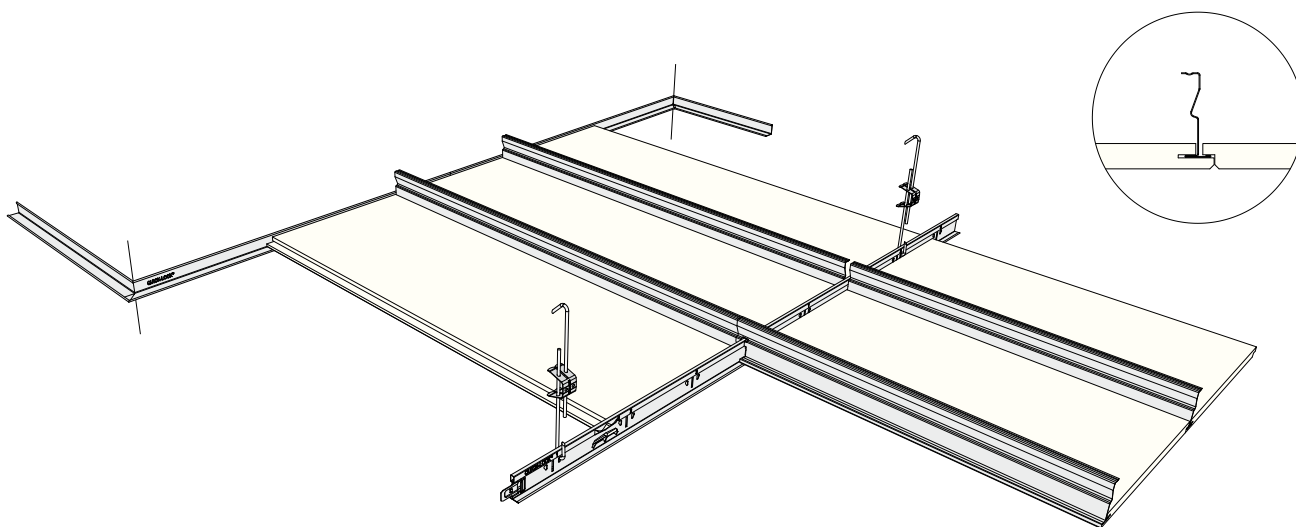

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Unipro hoofdprofiel Quick-Lock 24/38, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
41 10 193	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	72	23.9	B

Z-profiel zonder haak*

41 00 611	H-45 mm stramien 1200/hp	1190	25	29.8	8.5	C
41 00 612	H-45 mm stramien 1500/hp	1490	25	37.3	10.5	C
41 00 614	H-45 mm stramien 1800/hp	1790	25	44.8	12.7	B
41 00 645	H-60 mm stramien 2100/hp	2090	25	52.3	26.2	C
41 00 667	H-70 mm stramien 2400/hp	2390	10	23.9	12.8	C

Z-profiel met haak*

41 00 724	H-45 mm stramien 1800/hp	25	45.0	12.5	C
41 00 745	H-60 mm stramien 2100/hp	25	52.3	26.5	C
41 00 767	H-70 mm stramien 2400/hp	10	23.9	13.2	C



Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90.0	18.2	A
-----------	------------	------	----	------	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.

* Afwijkende Z-profiel lengten en uitvoeringen, op aanvraag, zie pagina 39.

QUICK-LOCK® Cross-Lock systeem • houtwol panelen verdekt

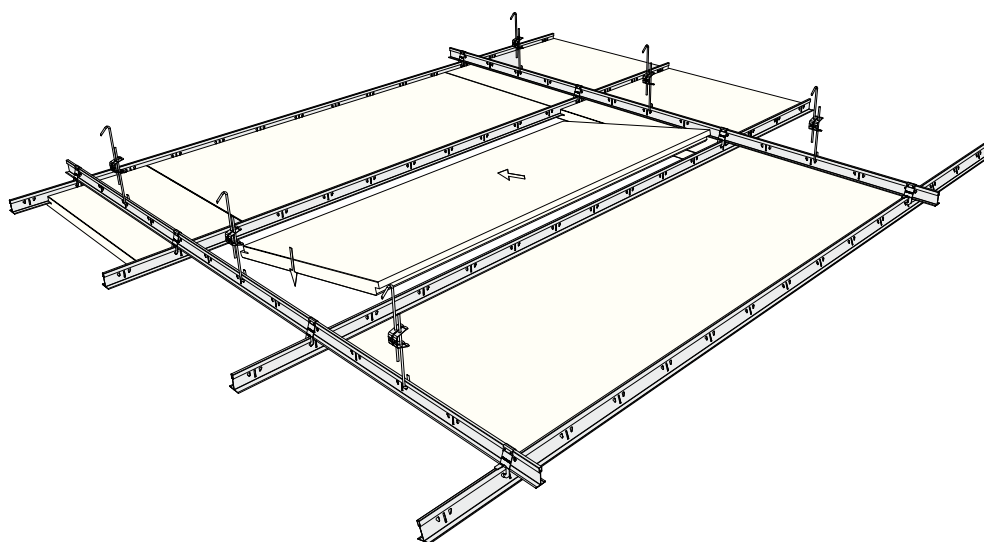

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks


M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code


Unipro primair draagprofiel Quick-Lock 24/38, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
**	Hoofdprofiel, universeel perforatie afstand op aanvraag (passend bij paneel breedte)	3600	20	72	24.5	C

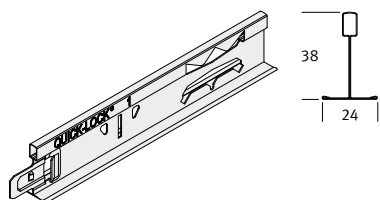

Unipro secundair draagprofiel Quick-Lock 35/38, sneeuw wit

**	Unipro perforatie h.o.h. 550 mm, 650 mm, 1100 mm, 1300 mm	3600	14	50.4	23.0	C
----	--	------	----	------	------	---

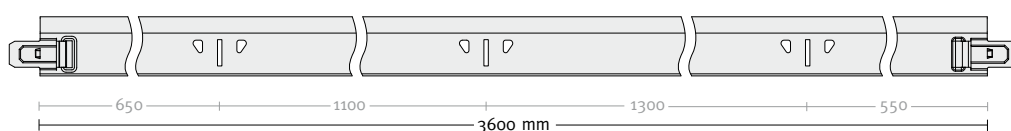

Cross-Lock koppelbeugels

42 07 005	Cross-Lock beugel GS	100	2.1	A
42 07 008	Cross-Lock click beugel (verenstaal)	100	1.1	B



Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---





Zie voor overige hoeklijn pagina 30.

** Op aanvraag.

Voor toelaatbare belastingen, afstandstanden en materiaalverbruik neemt u contact op met Saint-Gobain Ecophon.

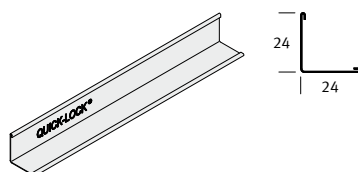

QUICK-LOCK® Cross-Lock Gyptone D2 systeem • verdekt

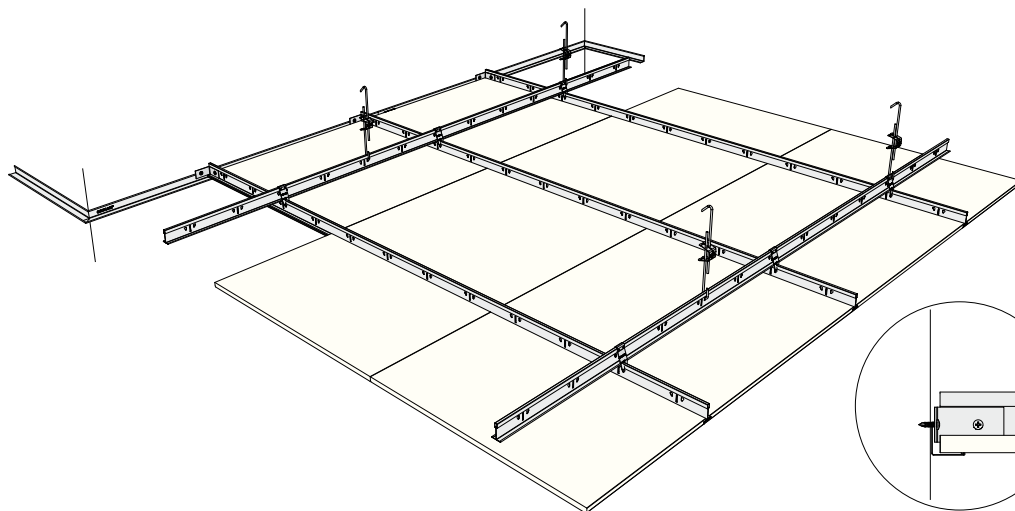

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Unipro primaire en secundair draagprofiel Quick-Lock 24/38, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
41 10 193	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	72	23.9	B

Cross-Lock koppelbeugels

42 07 005	Cross-Lock beugel GS	100			2.1	A
42 07 008	Cross-Lock click beugel (verenstaal)	100			1.1	B

Wandveer Gyptone

42 06 525	Wandveer Gyptone panelen	250			1.0	C
-----------	--------------------------	-----	--	--	-----	---

Montagehoekje T-profiel




40 00 013	Vlak montagehoekje	100			2.5	B
-----------	--------------------	-----	--	--	-----	---

Hoeklijn, sneeuw wit



41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.

** Op aanvraag.

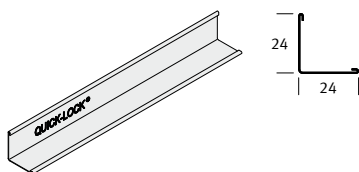

QUICK-LOCK® Omega Plus • bandraster systeem zichtbaar

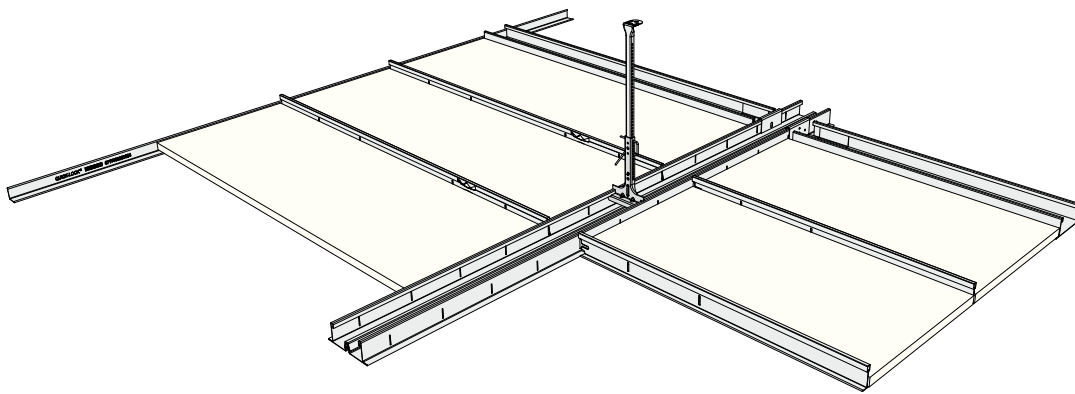

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Omega Plus, sneeuw wit

41 31 531	Profiel breedte 100 mm perforatie 100 mm h.o.h.	3600	8	28.8	35.0	C
-----------	--	------	---	------	------	---

Sluitstrip kleur standaard RAL 7015 (leigrijs) of RAL 9016 (verkeerswit),
wordt met overlengte geleverd

Omega Plus, sneeuw wit

41 31 435	Profiel breedte 100 mm perforatie 100 mm h.o.h.	1700	4	6.8	8.5	C
-----------	--	------	---	-----	-----	---

Bandraster-tussenstuk, sneeuw wit

41 10 118	QL 24/38 tussenstuk t.b.v. bandraster	1724	40	69	24.3	B
-----------	--	------	----	----	------	---




Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---



Voor Omega Plus lengte-, muur- en dwarsverbinders zie pagina 25.

Vermeld altijd de stramienmaat en de breedte van het Omega Plus profiel.

Afwijkende lengtes en perforaties op aanvraag, zie pagina 39.

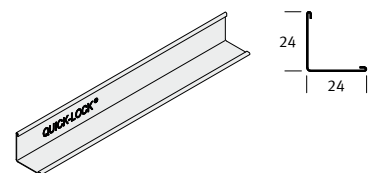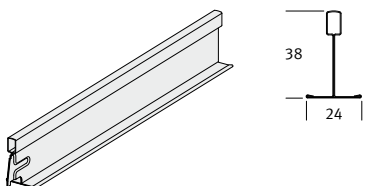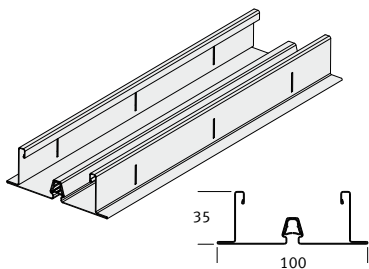

QUICK-LOCK® Omega Plus • bandraster systeem semi-verdekt

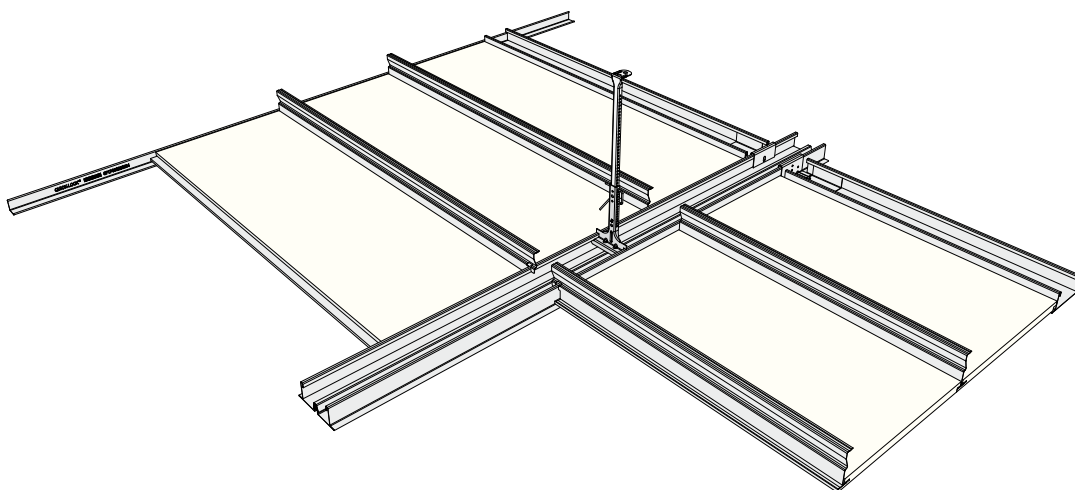

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Omega Plus, sneeuw wit

41 31 431	Profiel breedte 100 mm ongeperforeerd	3600	8	28.8	35.0	C
Sluitstrip kleur standaard RAL 7015 (leigrijs) of RAL 9016 (verkeerswit), wordt met overlengthe geleverd						

Omega Plus, sneeuw wit

41 31 435	Profiel breedte 100 mm perforatie 100 mm h.o.h.	1700	4	6.8	8.5	C
-----------	---	------	---	-----	-----	---

Z-profiel zonder haak

41 00 613	H-45 mm voor stramien 1800/Br 100	1720	25	43	18.7	C
-----------	-----------------------------------	------	----	----	------	---

Z-profiel met haak

41 00 723	H-45 mm voor stramien 1800/Br 100	1724	25	43.1	12.5	C
-----------	-----------------------------------	------	----	------	------	---




Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---


Voor Omega Plus lengte-, muur- en dwarsverbinders zie pagina 25.

Vermeld altijd de stramienmaat en de breedte van het Omega Plus profiel.

Afwijkende lengtes en perforaties op aanvraag, zie pagina 39.

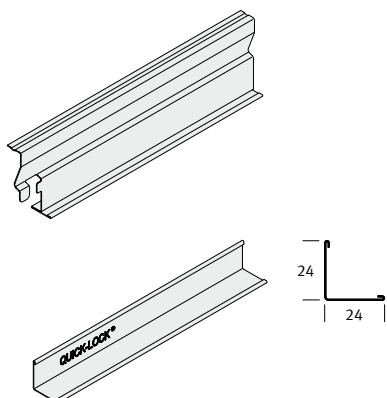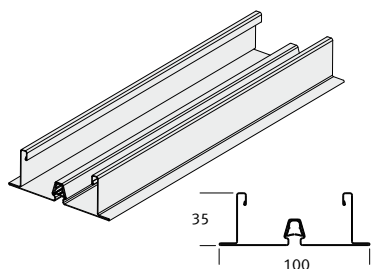

QUICK-LOCK® Omega • bandraster systeem zichtbaar

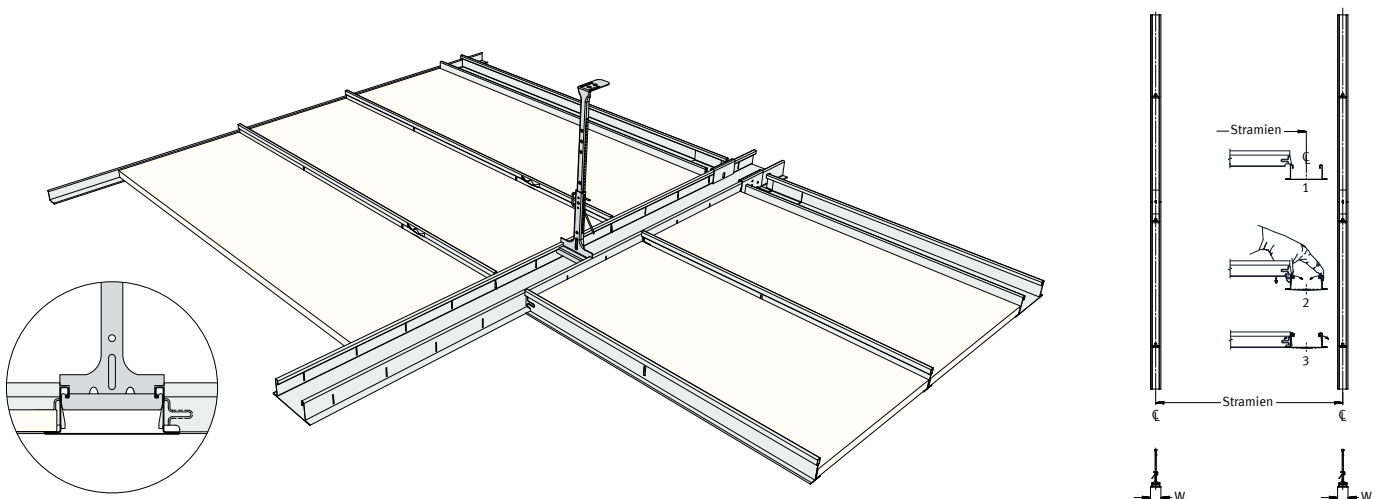

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Omega geperforeerd, sneeuw wit*

41 31 116	Breedte 50 mm perf. h.o.h. 100 mm	3600	8	28.8	25.0	C
41 31 035	Breedte 100 mm ongeperforeerd	1700	4	6.8	7.2	A
41 31 131	Breedte 100 mm perf. h.o.h. 100 mm	3600	8	28.8	30.0	A
41 31 133	Breedte 100 mm perf. h.o.h. 100 mm	5400	4	21.6	22.4	C
41 31 132	Breedte 100 mm perf. h.o.h. 300 mm	3600	8	28.8	30.2	C
41 31 135	Breedte 100 mm perf. h.o.h. 300 mm	5400	4	21.6	22.4	C
41 31 151	Breedte 150 mm perf. h.o.h. 100 mm	3600	4	14.4	19.5	C

Omega tussenstuk 24/38, sneeuw wit*

41 10 118	t.b.v. bandraster 100 h.o.h.1800 mm	1724	40	69	24.3	B
-----------	-------------------------------------	------	----	----	------	---

Omega tussenstuk 24/38, RAL 9010 (wit)*

41 10 716	t.b.v. bandraster 100 h.o.h.1800 mm	1724	40	69	24.3	C
-----------	-------------------------------------	------	----	----	------	---

Hoeklijnen

41 33 301	24 x 24 mm, sneeuw wit	3000	30	90	18.2	A
41 33 306	24 x 24 mm, RAL 9010 (wit)*	3000	30	90	18.2	C




Voor Omega lengte-, muur- en dwarsverbinders zie pagina 25.

Vermeld altijd de stramienmaat en de breedte van het bandraster.




Afwijkende lengtes en perforaties op aanvraag, zie pagina 39.

* Geringe afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

** Op aanvraag.

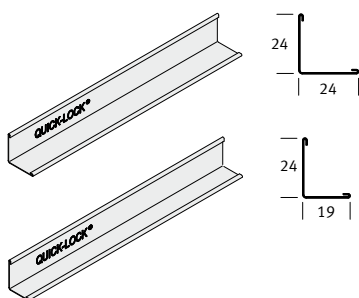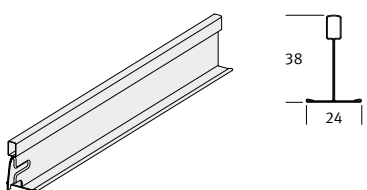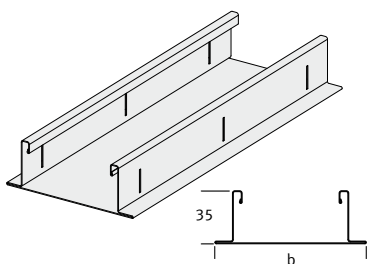

QUICK-LOCK® Omega • bandraaster systeem semi-verdekt

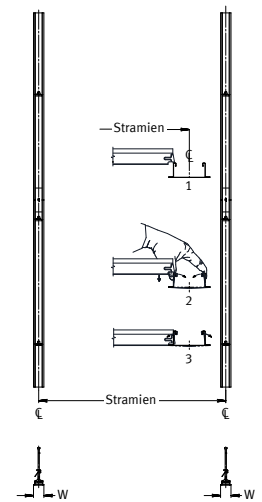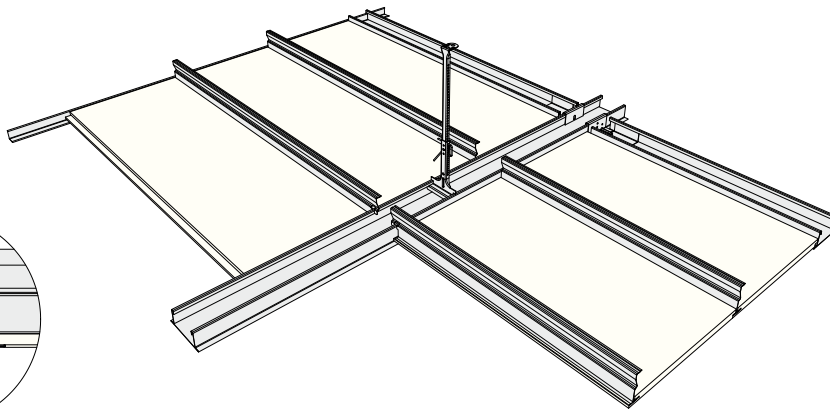

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Omega, sneeuw wit

41 31 016	Breedte 50 mm ongeperforeerd	3600	8	28.8	25.0	C
41 31 035	Breedte 100 mm ongeperforeerd	1700	4	6.8	7.2	A
41 31 031	Breedte 100 mm ongeperforeerd	3600	8	28.8	30.0	A
41 31 033	Breedte 100 mm ongeperforeerd	5400	4	21.6	22.4	C
41 31 051	Breedte 150 mm ongeperforeerd	3600	4	14.4	19.5	C

Z-profiel zonder haak

41 00 613	H-45 mm voor stramien 1800/Br 100	1720	25	43	18.7	C
-----------	-----------------------------------	------	----	----	------	---

Z-profiel met haak

41 00 723	H-45 mm voor stramien 1800/Br 100	1724	25	43.1	12.5	C
-----------	-----------------------------------	------	----	------	------	---

Hoeklijnen

41 33 301	24 x 24 mm, sneeuw wit	3000	30	90	18.2	A
41 33 306	24 x 24 mm, RAL 9010 (wit)*	3000	30	90	18.2	C




Voor Omega profiel lengte-, muur- en dwarsverbinders zie pagina 25.

Vermeld altijd de stramienmaat en de breedte van het Omega profiel.



Afwijkende lengtes en perforaties op aanvraag, zie pagina 39.

* Geringe afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

** Op aanvraag.

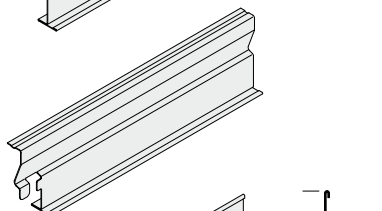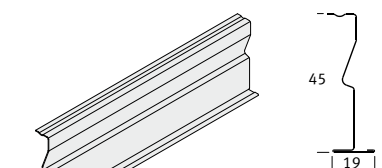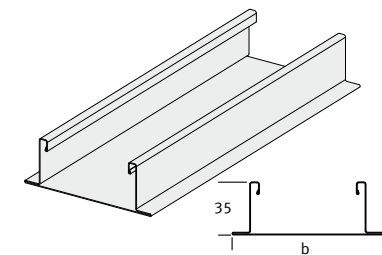

QUICK-LOCK® Omega XL 50 • bandraster systeem grote panelen

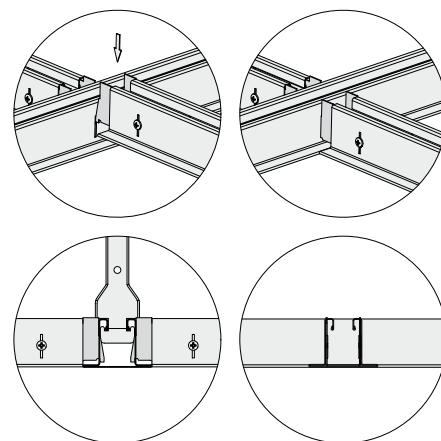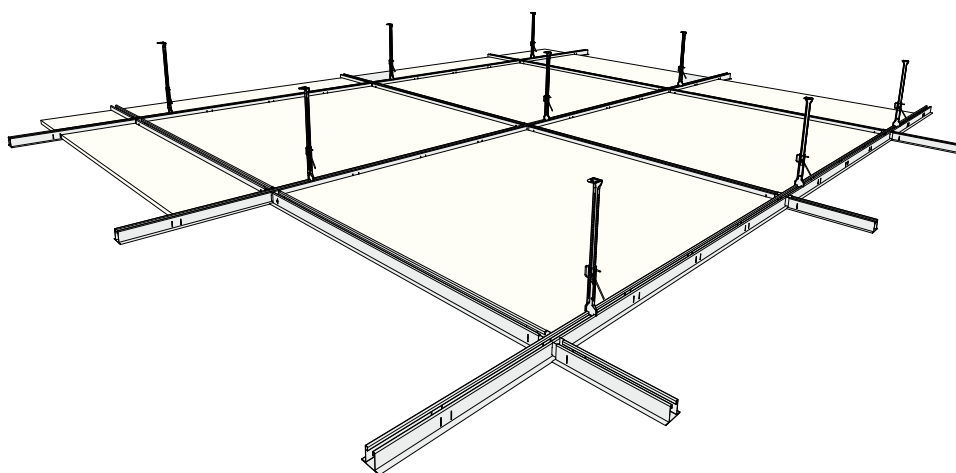

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Omega XL 50 draagprofiel, sneeuw wit

**	Breedte 50 mm, XL perforaties h.o.h. 300 mm	3600	8	28.8	25.0	C
----	--	------	---	------	------	---

Omega XL 50 dwarsprofiel, sneeuw wit

**	Breedte 50 mm XL, eindperforaties	1200	8	9.2	10.9	C
----	-----------------------------------	------	---	-----	------	---

Buitenhoek verbinder

40 00 170	Voor Omega XL 50 mm		4		3.5	C
-----------	---------------------	--	---	--	-----	---

Lengteverbinder

42 00 570	Voor Omega XL 50 mm	230	25		3.0	C
-----------	---------------------	-----	----	--	-----	---






Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---









Voor overige Omega lengte-, muur- en dwarsverbinders zie pagina 25.

Afwijkende lengtes en perforaties op aanvraag, zie pagina 39.



** Op aanvraag.



QUICK-LOCK® Omega • bandraster verbinders

Afbeelding, maten in mm	Artikel	Omschrijving	Lengte in mm	Verpakk. in stuks	M ³ per pak	Gewicht per pak	Voorraad code
Hoekverbinder 90°							
	40 00 170	Voor bandraster 50 mm		4		1.5	C
	40 00 160	Voor bandraster 100 mm		8		2.5	A
Variabele dwarsverbinder							
	40 00 211	Voor bandraster 100 mm		25		2.0	C
		Instelbaar 45° - 135° Ook geschikt voor Omega Plus					
Lengteverbinders							
	42 00 570	Voor bandraster 50 mm	230	25		3.0	C
	42 00 572	Voor bandraster 100 mm	230	25		5.3	B
	42 00 574	Voor bandraster 150 mm	230	25		7.0	C
Dwarsverbinders							
	42 00 500	Voor bandraster 50 mm		25		1.3	C
	42 00 502	Voor bandraster 100 mm		25		2.6	B
	42 00 504	Voor bandraster 150 mm		25		4.2	C
Muurverbinders							
	42 00 550	Voor bandraster 50 mm		25		1.3	C
	42 00 552	Voor bandraster 100 mm		25		2.6	B
	42 00 554	Voor bandraster 150 mm		25		4.2	C
Lengteverbinder Omega Plus							
	42 00 672	Voor Omega Plus 100 mm	200	25		5.4	C
Dwarsverbinder Omega Plus							
	42 00 602	Voor Omega Plus 100 mm		25		2.5	C
Muurverbinder Omega Plus							
	42 00 652	Voor Omega Plus 100 mm		25		2.5	C

QUICK-LOCK® Insula 38 • zichtbaar

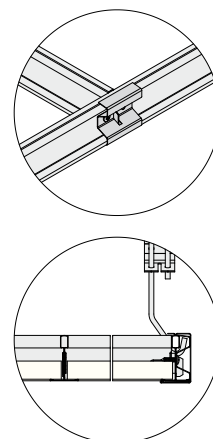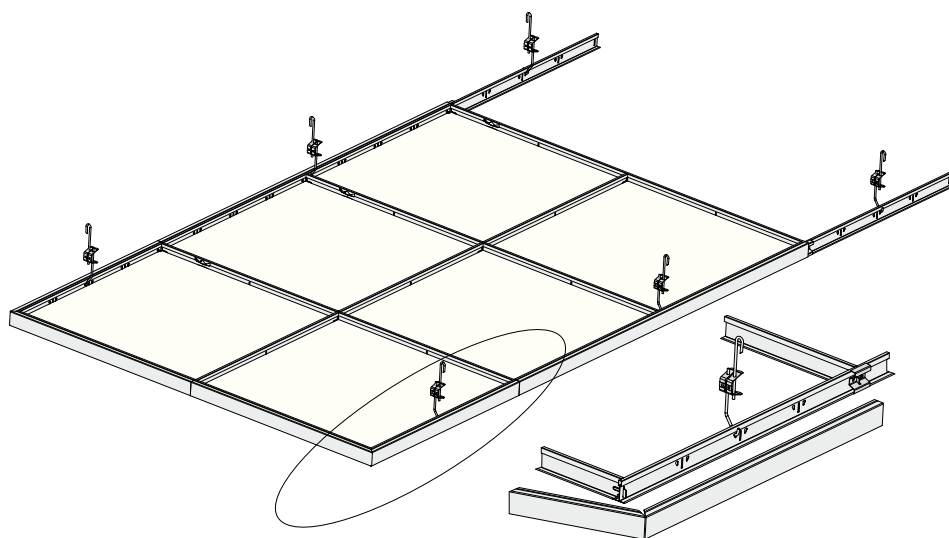

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Randafwerking Insula 38, sneeuw wit

41 41 822	Randprofiel U-38	3000	18	54	17.4	B
41 61 025	Randprofiel U-38	1200	18	21.5	9.0	C
41 61 030	Hoekprofiel U-38 600 (2 x 612,5 mm)	1225	18	22	9.2	B

* Insula Unipro draagprofiel 24/38, sneeuw wit

41 15 003	Insula draagprofiel ra	1221	12	14.7	6.0	B
41 15 004	Insula draagprofiel ra	1821	12	21.9	9.0	B
41 15 006	Insula draagprofiel ra	2421	12	29.1	10.9	B
41 15 008	Insula draagprofiel ra	3021	12	36.3	13.4	C
41 15 009	Insula draagprofiel ra	3621	12	43.5	14.8	C

Tussenstuk 24/38, sneeuw wit

41 10 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	A
41 50 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	20	12	4.0	C
41 10 113	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	54	24.5	A

Voor overige tussenstukken zie blz 5 en verder.





Verbindingsclip

42 06 010	Verbindingsclip U-38	50	0.7	B
-----------	----------------------	----	-----	---



Snelhangers Insula 38 haak

42 04 374	Insula 38 Spanbereik 340-600 mm	100	8.0	B
42 04 376	Insula 38 Spanbereik 530-990 mm	100	12.0	B

* Voor eiland afmetingen groter dan 3600 mm kunnen de draagprofielen op aanvraag op maat geproduceerd worden. Het is ook mogelijk de primaire en secundaire draagprofielen uit standaard QL 24-38 Unipro hoofdprofielen te knippen. Hiervoor zijn instructie tekeningen beschikbaar. Zie ook pagina 43.

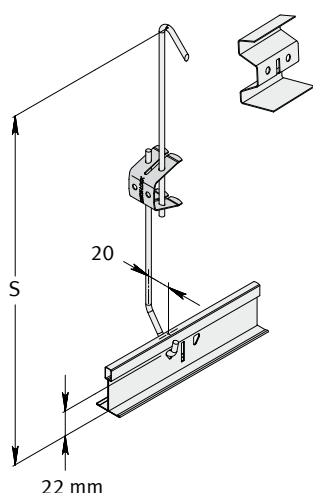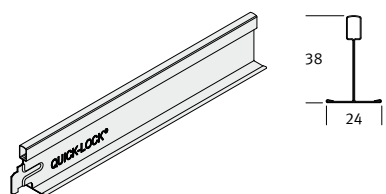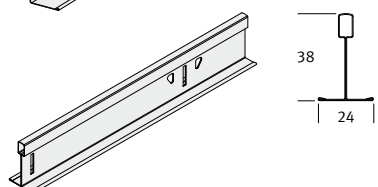

QUICK-LOCK® Insula 76A • zichtbaar

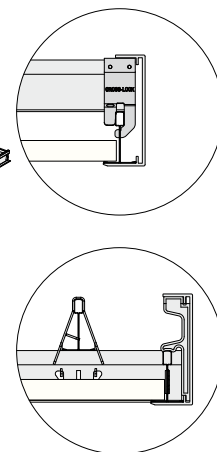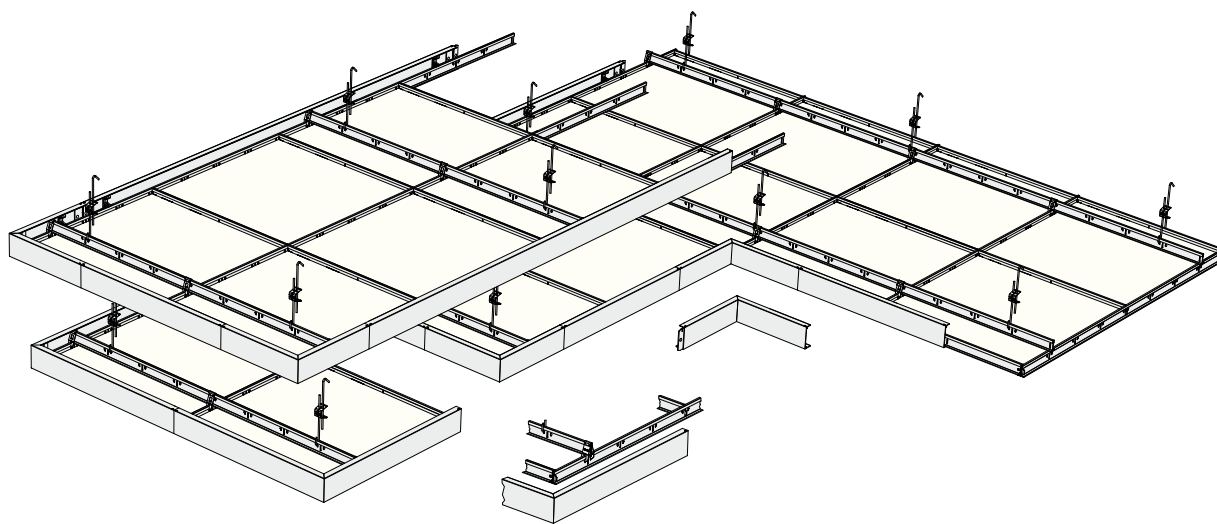

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Randafwerking Insula 76A, sneeuw wit

42 60 401	Randelement U-76A	600	4	2.4	1.9	B
42 60 404	Randelement U-76A	1200	4	4.8	3.8	B
42 60 407	Randelement U-76A	1800	4	7.2	5.7	B
42 60 410	Randelement U-76A	2400	4	9.6	7.6	B
42 60 465	Binnenhoekelement U-76A 300 (2 x 293,6 mm)		4	2.4	3.3	B
42 60 450	Buitenhoekelement U-76A 300 (2 x 318,6 mm)		4	2.4	3.6	C
42 60 460	Buitenhoekelement U-76A 600 (2 x 618,6 mm)		4	4.8	5.4	B
41 60 010	Insula A Randclip, borgschroef & tussenstuk clip TS (2 randclips per element)		25		0.3	B

* Primair & secundair Insula draagprofiel universeel, sneeuw wit

41 15 003	Insula draagprofiel ra	1221	12	14.7	6.0	B
41 15 004	Insula draagprofiel ra	1821	12	21.9	9.0	B
41 15 006	Insula draagprofiel ra	2421	12	29.1	10.9	B
41 15 008	Insula draagprofiel ra	3021	12	36.3	13.4	C
41 15 009	Insula draagprofiel ra	3621	12	43.5	14.8	C

Tussenstuk, sneeuw wit

41 10 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	A
41 50 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	20	12	4.0	C
41 10 113	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	54	24.5	A


Voor overige tussenstukken zie blz 5 en verder.

Cross-Lock koppelbeugels


42 07 005	Cross-Lock beugel GS	100	2.1	A
42 07 008	Cross-Lock click beugel (verenstaal)	100	1.1	B

* Voor eiland afmetingen groter dan 3600 mm kunnen de draagprofielen op aanvraag op maat geproduceerd worden. Het is ook mogelijk de primaire en secundaire draagprofielen uit standaard Unipro hoofdprofielen QL 24/38 te knippen. Hiervoor zijn instructie tekeningen beschikbaar. Zie ook pagina 43.

** Op aanvraag.

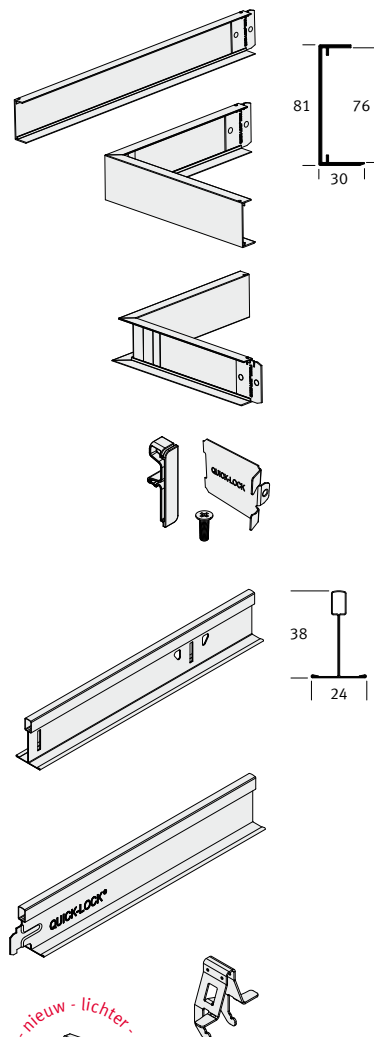

QUICK-LOCK® Insula 76A • semi-verdekt*

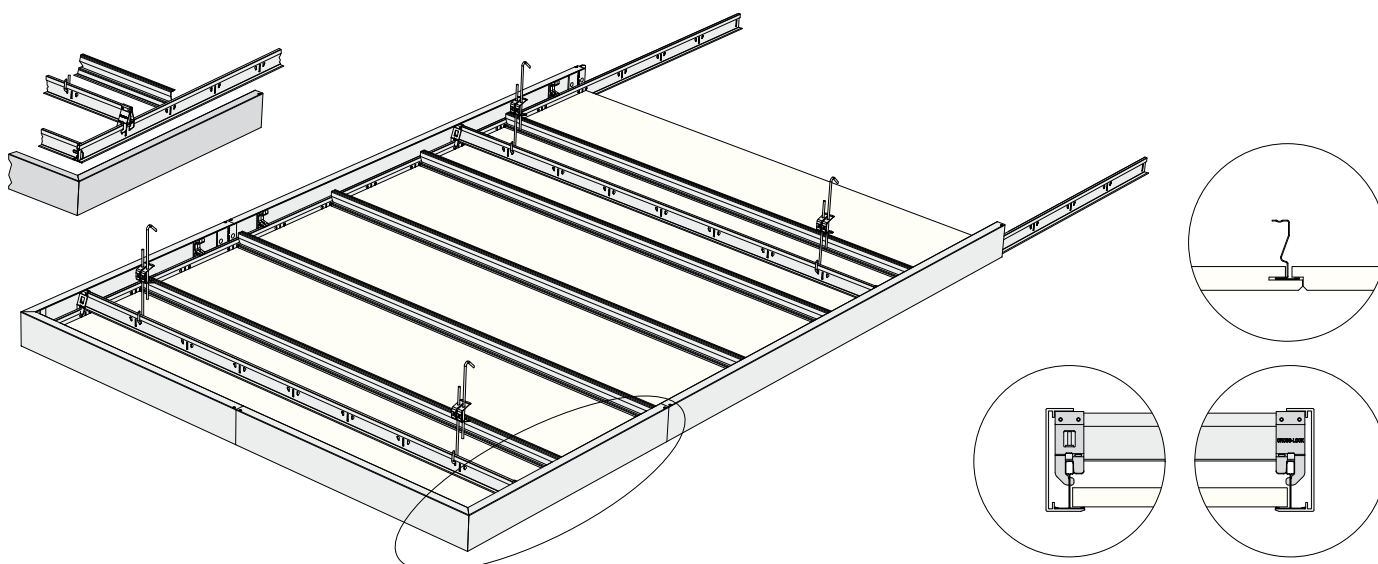

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Randafwerking Insula 76A, sneeuw wit

42 60 401	Randelement U-76A	600	4	2.4	1.9	B
42 60 404	Randelement U-76A	1200	4	4.8	3.8	B
42 60 407	Randelement U-76A	1800	4	7.2	5.7	B
42 60 410	Randelement U-76A	2400	4	9.6	7.6	B
42 60 460	Buitenhoekelement U-76A 600 (2 x 618,6 mm)	4	4.8	5.4	B	
41 60 010	Insula A Randclip, borgschroef & tussenstuk clip TS (2 randclips per element)	25	0.3	B		

** Primaire & secundaire Insula draagprofiel universeel, sneeuw wit

41 15 003	Insula draagprofiel ra	1221	12	14.7	6.0	B
41 15 004	Insula draagprofiel ra	1821	12	21.9	9.0	B
41 15 006	Insula draagprofiel ra	2421	12	29.1	10.9	B
41 15 008	Insula draagprofiel ra	3021	12	36.3	13.4	C
41 15 009	Insula draagprofiel ra	3621	12	43.5	14.8	C

Z-profiel zonder haak






**	H-45 mm lengte op aanvraag (L=1000-1800 mm) Zie blz. 41					C
**	Tussenstuk Quick-Lock 24/38 (t.p.v. eilandranden)					C

Cross-Lock koppelbeugels


42 07 005	Cross-Lock beugel GS	100	2.1	A
42 07 008	Cross-Lock click beugel (verenstaal)	100	1.1	B

* Maximale breedte 1825 mm - voor bredere eilanden tussen liggend secundairprofiel toevoegen

** Voor eiland afmetingen groter dan 3600 mm kunnen de draagprofielen op aanvraag op maat geproduceerd worden. Het is ook mogelijk de primaire en secundaire draagprofielen uit standaard Unipro hoofdprofielen QL 24/38 te knippen. Hiervoor zijn instructie tekeningen beschikbaar. Zie ook pagina 43.

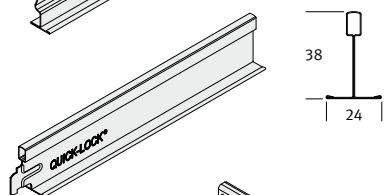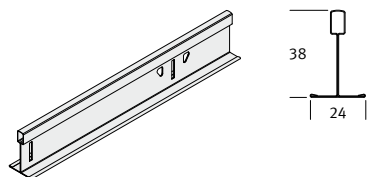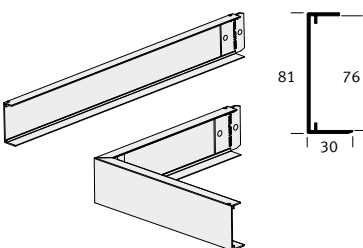

QUICK-LOCK® Insula 91A • verdekt en doorzak

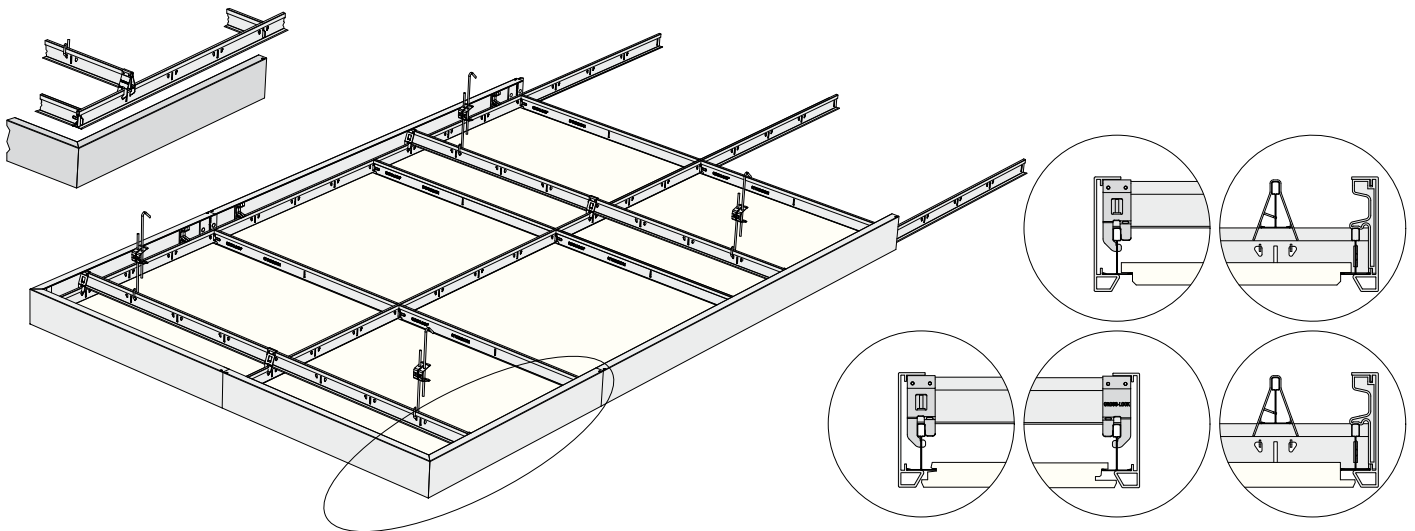

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Randafwerking Insula 91A, sneeuw wit

42 60 301	Randelement U-91A	600	4	2.4	2.0	B
42 60 304	Randelement U-91A	1200	4	4.8	4.3	B
42 60 307	Randelement U-91A	1800	4	7.2	6.3	B
42 60 310	Randelement U-91A	2400	4	9.6	8.9	B
42 60 350	Hoeelement U-91A (2 x 618,6 mm)	600	4	4.8	5.7	B
41 60 010	Insula A Randclip, borgschroef & tussenstuk clip TS (2 randclips per element)		25		0.3	B

*Primair & secundair Insula draagprofiel universeel, sneeuw wit

41 15 003	Insula draagprofiel ra	1221	12	14.7	6.0	B
41 15 004	Insula draagprofiel ra	1821	12	21.9	9.0	B
41 15 006	Insula draagprofiel ra	2421	12	29.1	10.9	B
41 15 008	Insula draagprofiel ra	3021	12	36.3	13.4	C
41 15 009	Insula draagprofiel ra	3621	12	43.5	14.8	C

Tussenstuk 24/38, sneeuw wit


41 10 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	A
41 50 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	20	12	4.0	C

Cross-Lock koppelbeugels


42 07 005	Cross-Lock beugel GS		100		2.1	A
42 07 008	Cross-Lock click beugel (verenstaal)		100		1.1	B

* Voor eiland afmetingen groter dan 3600 mm kunnen de draagprofielen op aanvraag op maat geproduceerd worden. Het is ook mogelijk de primaire en secundaire draagprofielen uit standaard Unipro hoofdprofielen QL 24/38 te knippen. Hiervoor zijn instructie tekeningen beschikbaar. Zie ook pagina 43.


** Op aanvraag.

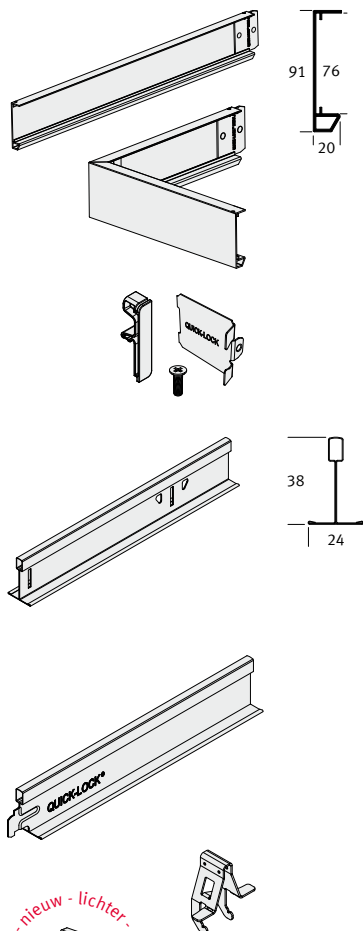


QUICK-LOCK® Hoeklijnen en randbeeindigingen




Kantlat - Hoeklijn




Klemrandprofiel




Schaduwhoeklijn




Flexibel hoeklijn




Buitenhoekprofiel



Insula 38 rand



Insula 76A rand



Insula 91A rand

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm


Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak


Voorraad
code

Hoeklijn 19 x 24 mm

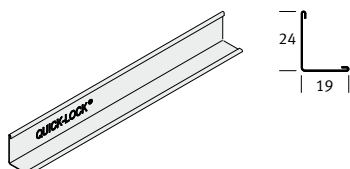

41 33 101	Sneeuw wit	3000	30	90	16.2	A
41 33 119	Sneeuw wit ultra mat	3000	30	90	16.2	C
41 33 535	Sneeuw wit Corro-Plus	3000	30	90	16.2	A
41 33 103	RAL 9005 (zwart)*	3000	30	90	16.2	B
41 33 116	Zwart, ultra mat	3000	30	90	16.2	B
41 33 111	RAL 9006 (zilver)*	3000	30	90	16.2	C

Hoeklijn 24 x 24 mm

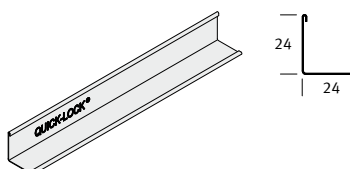

41 02 010	Sneeuw wit	1500	40	60	12.0	C
41 33 301	Sneeuw wit	3000	30	90	18.2	A
41 33 306	RAL 9010 (wit)*	3000	30	90	18.2	C

Voor hoeklijn 24x24 mm op maat, zie pagina 39.

Hoeklijn 32 x 24 mm












41 33 401	Sneeuw wit	3000	30	90	21.8	C
-----------	------------	------	----	----	------	---

Kantlat

42 24 013	Vuren, zwart 18 x 35 mm	3000	10	30	9.4	B
42 24 000	Vuren, wit 18 x 35 mm	3000	10	30	9.4	B

* RAL-kleuren: geringe afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

QUICK-LOCK® Schaduwhoeklijnen, Randprofielen en kolomringen

Afbeelding, maten in mm	Artikel	Omschrijving	Lengte in mm	Verpakk. in stuks	M² per pak	Gewicht per pak	Voorraad code
Flexibel hoeklijn							
 	42 00 037	24 x 24 mm, wit* Buigbaar en bedoeld voor montage op “bolle” wanden (convex). Minimale radius 200 mm. Het uitgestante stalen profiel is bekleed met flexibel wit pvc. De stanzen zullen in beperkte mate zichtbaar zijn.	2500	10	25	4.5	B
Schaduwhoeklijn							
 	41 40 018	Sneeuwwit, 24 x 12 x 12 x 24 mm	3000	25	75	24.8	C
 	41 40 016	Sneeuwwit, 25 x 15 x 8 x 15 mm	3000	25	75	22.2	C
 	41 40 017	Sneeuwwit, 27 x 15 x 6 x 15 mm	3000	25	75	22.2	C
Klem-randprofiel							
 	41 33 900	Sneeuwwit, 6 mm	3000	20	60	29.0	C
Buitenhoekprofiel							
 	41 33 800	27 x 41 x 13 mm Bevestigingsgaten 300 mm h.o.h.	3000	24	72	26.0	B
Kolomringen							
	**	Aluminium 30 x 20 x 2 mm, wit* Diameter 135 - 1170 mm In het werk op maat te maken Afwijkende vormen en afmetingen in overleg mogelijk					C

* Geringe kleurafwijking van sneeuwwit

** Op aanvraag.

QUICK-LOCK® Snelophangers

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving


Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M³ per
pak


Gewicht
per pak

Voorraad
code

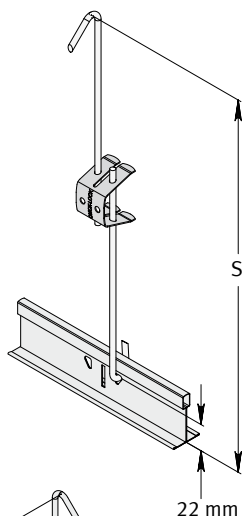

Snelhanger met 2 haken

42 04 350	Spanbereik	120-160 mm	100	3.6	B
42 04 351	Spanbereik	135-190 mm	100	4.0	B
42 04 352	Spanbereik	190-300 mm	100	5.0	B
42 04 353	Spanbereik	235-400 mm	100	6.0	B
42 04 354	Spanbereik	340-600 mm	100	8.0	B
42 04 356	Spanbereik	530-990 mm	100	12.0	B
42 04 357	Spanbereik	650-1230 mm	100	14.0	B
42 04 358	Spanbereik	775-1480 mm	100	16.0	B
42 04 359	Spanbereik	920-1770 mm	100	18.0	B
42 04 360	Spanbereik	1040-2010 mm	100	20.0	B

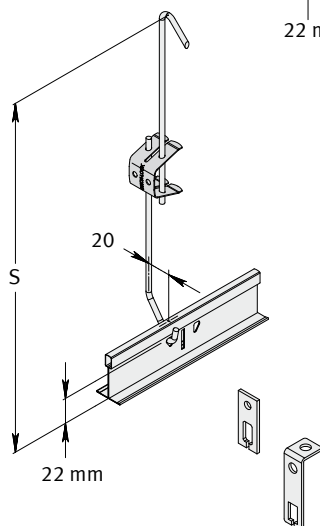


Snelhangers Insula 38 haak

42 04 374	Insula 38 Spanbereik	340-600 mm	100	8.0	B
42 04 376	Insula 38 Spanbereik	530-990 mm	100	12.0	B


Schuifhanger voor Quick-Lock

40 00 006	Voor snelhanger	100	3.0	C
42 50 403	Schuifhanger t.b.v. M6 bevestiging	100	1.4	C



Directafhangers

42 05 360	Directafhanger instelbaar DAH 45-75 (excl. borgpin)	100	3.0	B
-----------	--	-----	-----	---



Directafhangers

42 05 372	Directafhanger DAH 45 (h)	100	2.9	C
42 05 373	Directafhanger DAH 55 (h)	100	3.1	C
42 05 374	Directafhanger DAH 75 (h)	100	3.6	C
42 05 375	Directafhanger DAH 95 (h)	100	4.1	C

QUICK-LOCK® Noniushangers

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving


Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M³ per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

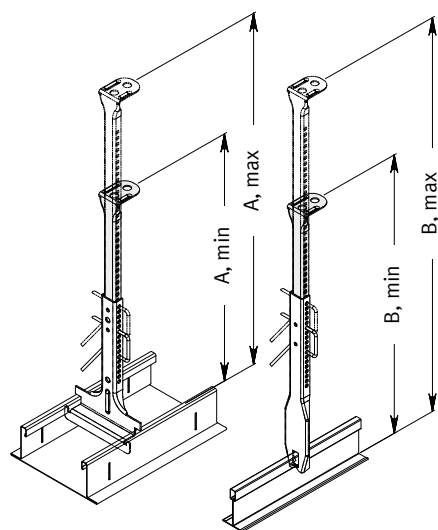

Noniushanger, bovendeeel*

	Afhangbereik A	Afhangbereik B				
42 04 250	175-195 mm	225-250 mm	130	100	5.0	B
42 04 251	175-245 mm	225-300 mm	200	100	6.0	B
42 04 252	255-350 mm	230-400 mm	300	100	8.0	B
42 04 253	360-460 mm	395-515 mm	400	100	11.0	B
42 04 254	460-560 mm	495-615 mm	500	100	13.0	B
42 04 255	560-660 mm	595-715 mm	600	100	16.0	B
42 04 256	660-760 mm	695-815 mm	700	100	18.0	B
42 04 257	750-840 mm	795-915 mm	800	100	20.0	B
42 04 258	860-960 mm	895-1015 mm	900	100	22.0	B
42 04 259	950-1060 mm	995-1115 mm	1000	100	24.0	B

Afhangbereik = onderkant bouwplafond - onderkant systeemplafond.

A In combinatie met nonius onderdeel voor bandraster.

B In combinatie met nonius onderdeel 228 voor T-profiel.

Nonius borgpinnen

42 05 551	Borgpin enkel; 2 per hanger toepassen	100	0.7	B
42 05 555	Borgpin dubbel	100	0.7	B

Nonius onderdeel voor T-profiel*

42 04 211	Nr 228, voor Quick-Lock 15, 24 en 35	210	100	4.5	B
-----------	--------------------------------------	-----	-----	-----	---

Nonius onderdeel voor bandraster*

42 04 200	Voor bandraster 50 mm	135	100	4.0	B
42 04 202	Voor bandraster 100 mm	135	100	5.6	B
42 04 204	Voor bandraster 150 mm	135	100	8.0	B


Nonius onderdeel/hout*

42 04 212	Voorzien van schroefgaten	190	100	4.0	B
-----------	---------------------------	-----	-----	-----	---

Nonius hanger verlenging*

42 04 270	Koppelstuk voor verlengstuk	95	100	1.5	C
42 04 280	Verlengstuk universeel	3000	25	18.0	C

* De nonius onderdelen dienen minimaal 50 mm in elkaar te steken.

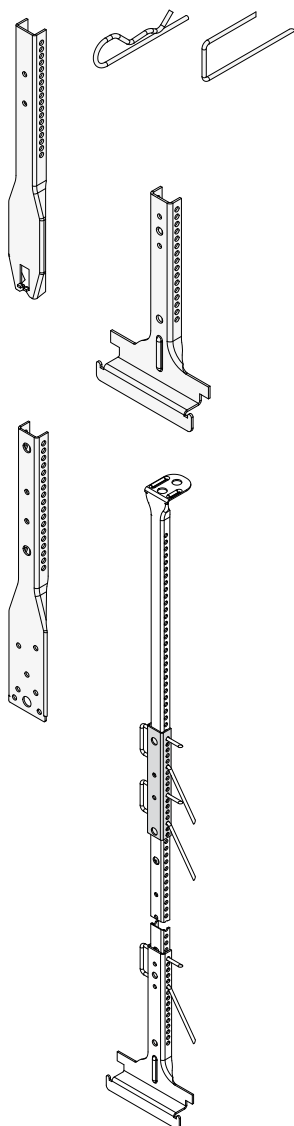

QUICK-LOCK® Noniushangers, verbinders • corrosiewerend

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving


Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M³ per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

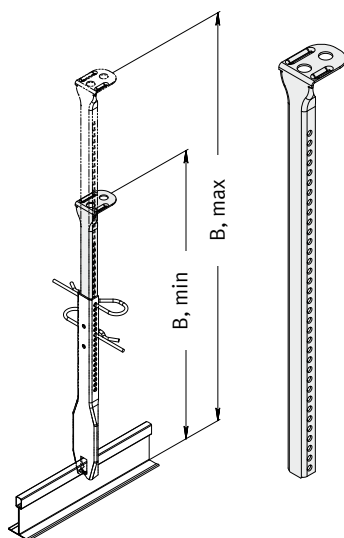

Noniushanger, bovendeel corrosiewerend¹ C3L

Afhangbereik*

43 04 252	230-400 mm	300	50	4.0	C
43 04 253	395-515 mm	400	50	5.5	C
43 04 254	495-615 mm	500	50	6.5	C
43 04 255	595-715 mm	600	50	8.0	C

Afhangbereik = onderkant bouwplafond - onderkant systeemplafond.

* In combinatie met nonius onderdeel voor T-profiel.

Borgpin corrosiewerend¹ C3L

43 04 551	2 borgpinnen per hanger toepassen*	72	100	0.7	C
-----------	------------------------------------	----	-----	-----	---

Nonius onderdeel voor T-profiel corrosiewerend¹ C3L

43 04 211	Nr 228, voor Quick-Lock 15, 24 en 35	210	50	2.5	C
-----------	--------------------------------------	-----	----	-----	---

Noniushanger, bovendeel corrosiewerend¹ C5L

Afhangbereik*

43 05 252	230-400 mm	300	50	4.0	C
43 05 253	395-515 mm	400	50	5.5	C
43 05 254	495-615 mm	500	50	6.5	C
43 05 255	595-715 mm	600	50	8.0	C

Afhangbereik = onderkant bouwplafond - onderkant systeemplafond.

* In combinatie met nonius onderdeel voor T-profiel.

Borgpin corrosiewerend¹ C5L

43 05 551	2 borgpinnen per hanger toepassen*	72	100	0.7	C
-----------	------------------------------------	----	-----	-----	---

Nonius onderdeel voor T-profiel corrosiewerend¹ C5L

43 05 211	Nr 228, voor Quick-Lock 15, 24 en 35	210	50	2.5	C
-----------	--------------------------------------	-----	----	-----	---

Cross-Lock koppelbeugel²

43 33 700	Cross-Lock koppelbeugel extra corrosiewerend, zwart	100	2.1	B
-----------	--	-----	-----	---

1 De extra corrosiewerende nonius hangers zijn in twee uitvoeringen leverbaar:





- C-3L Voldoet aan de klasse C specificaties cf EN 13964 tabel 8. Voldoet aan klasse C-3L eisen cf EN 12944.
- C-5L Bedoeld voor klasse D toepassingen cf EN 13964. Geschikt voor toepassing in C-5L omgevingen cf EN 12944-2. Voldoet aan de BA richtlijn 3.6 voor zwembadplafonds in Nederland.

De mate van corrosiebestendigheid is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Op basis van deskundigheid dient de geschiktheid en te verwachten levensduur beoordeeld te worden. Op basis van regelgeving kan periodieke inspectie nodig zijn om eventuele aantasting tijdig op te merken.

* De nonius onderdelen dienen minimaal 50 mm in elkaar te steken.

2 De Cross-Lock beugels zijn voorzien van een zwarte extra corrosiewerende coating en getest c.f. EN ISO 9227 (zoutsproei-test). Test resultaat op aanvraag.









QUICK-LOCK® Verbindingsclips, adapters

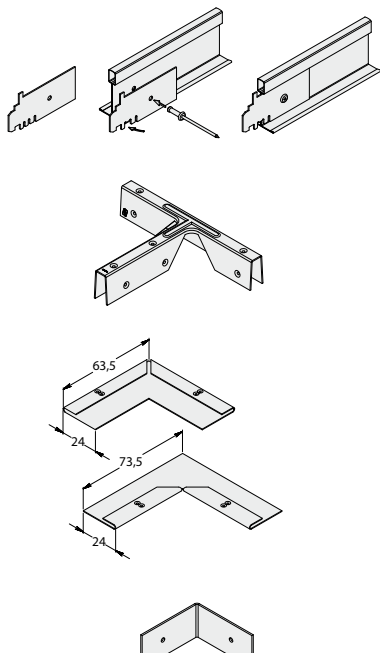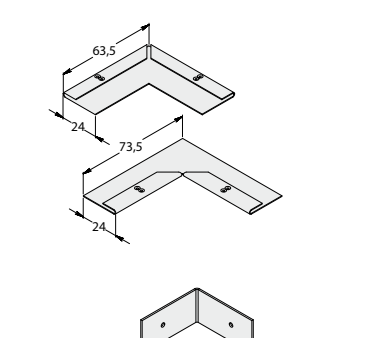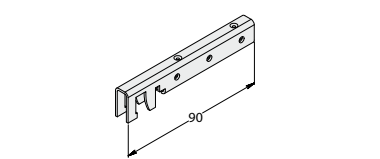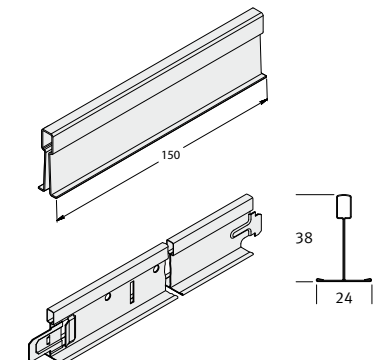Afbeelding, maten in mm	Artikel	Omschrijving	Lengte in mm	Verpakk. in stuks	M ² per pak	Gewicht per pak	Voorraad code
	Dwarsverbinding T-profielen						
	40 00 020	Koppelvinger t.b.v. recht afgekort tussenstuk voor dwars-verbinding in sleuf Quick-Lock 15, 24, 35 profiel		100		1.0	C
	T-verbinder						
	42 04 311	T-verbinder		100		2.6	C
	Afdekking hoekaansluiting hoeklijn 24 mm						
	42 01 067	Binnenhoekverbinder, sneeuwwit		70		0.7	C
	42 01 066	Buitenhoekverbinder, sneeuwwit		100		1.0	B
	Montagehoekje T-profiel						
	40 00 013	Vlak montagehoekje, 50 x 50 mm t.b.v. Quick-Lock 15, 24/38 profielen		100		2.5	B
	Dwarsverbinding bandraster profielen						
	40 04 009	Voor verbinding van T-profiel op bandraster t.b.v. zichtbaar systeem	90	100		2.5	C
	Quick-Lock lengteverbinder						
	40 04 000	Voor Quick-Lock 38 mm hoog	150	25		1.0	C
	Hoofdprofiel adapters*, sneeuwwit						
	**	Hulpstuk om montagerichting 90° te wijzigen.					
		Lengte, levertijd en prijs op aanvraag.					

* Adapters voor overige Quick-Lock profielen en kleuren op aanvraag leverbaar.

** Op aanvraag.

QUICK-LOCK® clips en accessoires

Afbeelding, maten in mm	Artikel	Omschrijving	Lengte in mm	Verpakk. in stuks	M ² per pak	Gewicht per pak	Voorraad code
	Tussenstukclip TS						
	42 06 030	Stabilisatieclip voor enkelzijdige tussenstuk verbinding		50		0.5	B
	Paneelclip						
	42 05 523	Voor panelen 12- 22 mm		100		0.3	C
	Paneelclip						
	42 05 530	Kunststof voor panelen 5-20mm geschikt voor corrosiewerende applicatie		500		1.0	C
	Paneelclip						
	42 05 545	Voor panelen 9-16 mm demonteerbaar		500		1.9	C
	Paneelclip						
	42 05 541	Voor panelen 9-16 mm niet demonteerbaar		500		2.5	B
	Twistclip met oog						
	42 05 511	Voor T-profiel 24 mm wit		25		0.2	C
	Muurveer						
	42 06 005	Muurveer		100		0.8	C
	Paneelclip						
	42 05 560	Voor balvaste systemen Paneeldikte 20-40 mm		100		4.5	C
	Verstevigingsbeugel						
	42 04 310	Voor dwarsverbinding in balvaste systemen		100		3.5	C
	Quick-Lock brugprofiel						
	42 04 320	Quick-Lock brugprofiel 300		10			C
	42 04 325	Quick-Lock brugprofiel 600		10			C

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving


Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M³ per
pak

Gewicht
per pak


Voorraad
code



Verfspuitbus


53 02 001	Sneeuwwit, 0.25 kg	1	0.3	B
53 02 906	RAL 9006 (zilver), 0.25 kg	1	0.3	C
53 02 910	RAL 9010 (wit), 0.25 kg	1	0.3	C
53 02 911	RAL 9005 (zwart), 0.25 kg	1	0.3	C

Andere RAL kleuren op aanvraag.

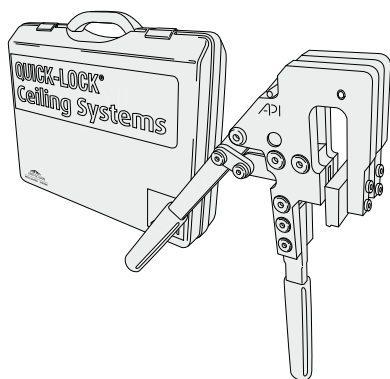


Universele perforatietang

79 00 040	Voor het maken van sleufgaten in Quick-Lock profielen en bandrasters.	1		B
-----------	---	---	--	---



Reserve delen (overige op aanvraag)

79 00 041	Snijmes 1.1 standaard Quick-Lock 24-32, 38, 60	1		C
79 00 042	Snijmes 2 Omega bandraster	1		C
79 00 044	Snijblok A Quick-Lock 24/32, 24/38	1		C
79 00 043	Snijblok B Quick-Lock 24/60	1		C
79 00 045	Snijblok C Omega bandraster	1		C
79 00 046	Veer t.b.v. perforatietang	1		C
79 00 047	Snijmesgeleiding	1		C

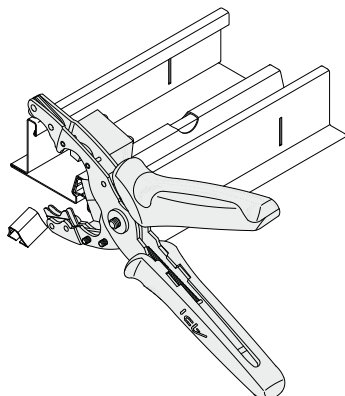

Afkorttang Omega-Plus

79 00 032	Voor het afkorten van de groefstrip in het Omega-Plus profiel	1		C
-----------	---	---	--	---

**

Op aanvraag.

QUICK-LOCK® Profielen op maat

Een groot aantal Quick-Lock, Omega bandraster, Z- en hoeklijn profielen kunnen projectmatig op maat geproduceerd worden.

De mogelijkheden zijn afhankelijk van het profieltype. In het onderstaande overzicht zijn de meest voorkomende aangegeven.

Mocht u aan uitvoeringen denken die hier niet bij staan vraag deze dan aan. De prijsvorming is afhankelijk van aantal, lengte en benodigde perforaties.

Per positie en productierun wordt gerekend met instel en/of ombouw kosten.

Quick-Lock draagprofielen				Sneeuwwit	Sneeuwwit ultra mat	Wit RAL 9010	RAL 9005 zwart	Zwart ultra mat	Zink	RAL 9006 zilver	Alu geborsteld	Corrosiewerend
	Lengte vanaf	Lengte t/m	Aantal per pak									
Quick-Lock 15/38	86 mm	299 mm	90	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
	300 mm	599 mm	60	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
	600 mm	999 mm	60	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
	1000 mm	2399 mm	60≤1250>30	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
	2400 mm	4500 mm	30	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
Quick-Lock 24/38	86 mm	299 mm	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	300 mm	599 mm	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	600 mm	999 mm	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1000 mm	2399 mm	40≤1800>20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2400 mm	4500 mm	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quick-Lock 24/60	600 mm	999 mm	12	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000 mm	2399 mm	12	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	2400 mm	4500 mm	12	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Quick-Lock 35/38	600 mm	999 mm	42≤625>28	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-
	1000 mm	2399 mm	28≤1250>14	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-
	2400 mm	4500 mm	14	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-

Opties

Lengte: Afhankelijk profiel type 86-4500 mm

Profiel beeindiging: Hoofdprofiel Lengte verbinding

Tussenstuk haak 1



Tussenstuk haak 2



Rechtaf



Profiel details: Sleufperforatie



Sleufperforatie met standaard ophanggaten



Sleufperforatie met Unipro ophanggaten QL 24



Togen profielen: Tussenstuk QL 15, QL 24 (lmax 2400 mm)

Hoofdprofiel QL 24-38 (lmax 3750 mm)

Opmerkingen: Een profiel kan van twee typen einddetails voorzien worden.

Vanaf 1250 mm > automatisch ophangperforatie in het midden indien geen perforatie besteld.

Vanaf 1200 mm > automatisch fire break; niet bij Insula draag profielen.

QUICK-LOCK® Profielen op maat



Omega Bandraster profielen




	Lengte vanaf	Lengte t/m	Aantal per pak	Sneeuwwit	Sneeuwwit ultra mat	Wit RAL 9010	RAL 9006 zilver
Bandraster 50 mm	900 mm	1999 mm	8	✓	-	-	-
	2000 mm	6300 mm	8	✓	-	-	-
Bandraster 100 mm	900 mm	1999 mm	8	✓	✓	✓	✓
	2000 mm	6300 mm	4 (3600=8)	✓	✓	✓	✓
Omega Plus 100 mm	1100 mm	1999 mm	8	✓	-	-	-
	2000 mm	6300 mm	4 (3600=8)	✓	-	-	-
Bandraster 150 mm	900 mm	1999 mm	4	✓	-	-	-
	2000 mm	6300 mm	4	✓	-	-	-

Opties

Lengte: Afankelijk profiel type 900-6300 mm
 Profiel details: Sleufperforaties vanaf l=1200 mm



Z-profielen



	Lengte vanaf	Lengte t/m	Aantal per pak	Rechtaf	Met haak
Z-profielen 45 mm	1000 mm	1800 mm	25	✓	✓
Z-profielen 60 mm	1500 mm	2100 mm	25	✓	✓
Z-profielen 70 mm	1800 mm	2500 mm	10	✓	✓

Opties

Lengte: Afankelijk profiel type 1000-2500 mm




Hoeklijn op maat




	Lengte vanaf	Lengte t/m	Aantal per pak	Sneeuwwit	Wit RAL 9010	Extra Corrosiewerend EF Sneeuwwit
Hoeklijn 24/24	1000	3000 mm	30	✓	✓	✓
Mitra buitenhoek 24/24	1000	2500 mm	15 sets	✓	✓	✓

QUICK-LOCK® 15/38 • perforatiepatronen

Perforatiepatronen Quick-Lock 15/38 hoofdprofiel

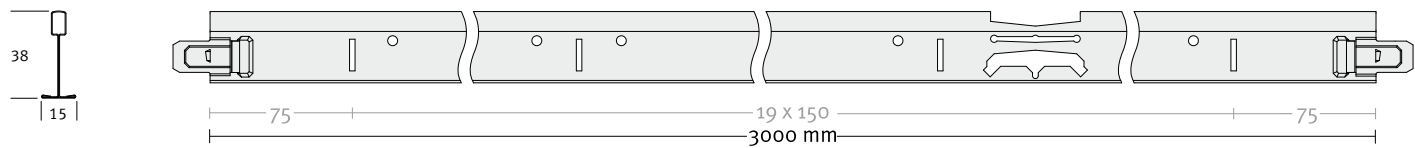


Perforatiepatronen Quick-Lock 15/38 tussenstukken

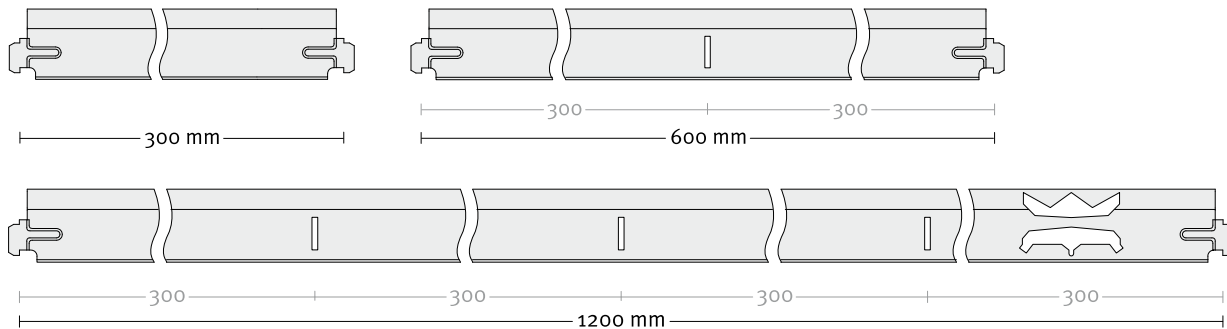


QUICK-LOCK® 24/32 • 24/38 • 24/38 Light • perforatiepatronen

Perforatiepatronen Quick-Lock 24/38 hoofdprofiel*

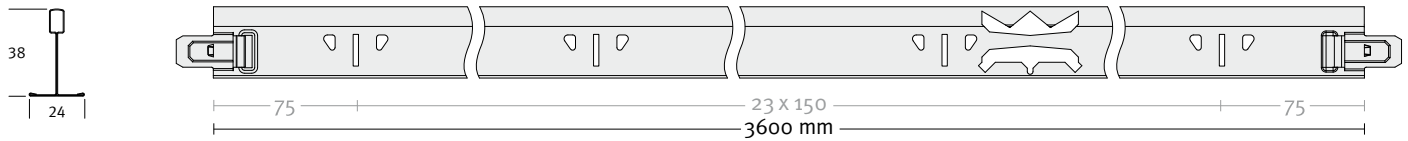


Perforatiepatronen Quick-Lock 24/32** en 24/38 en 24/38 Light tussenstukken

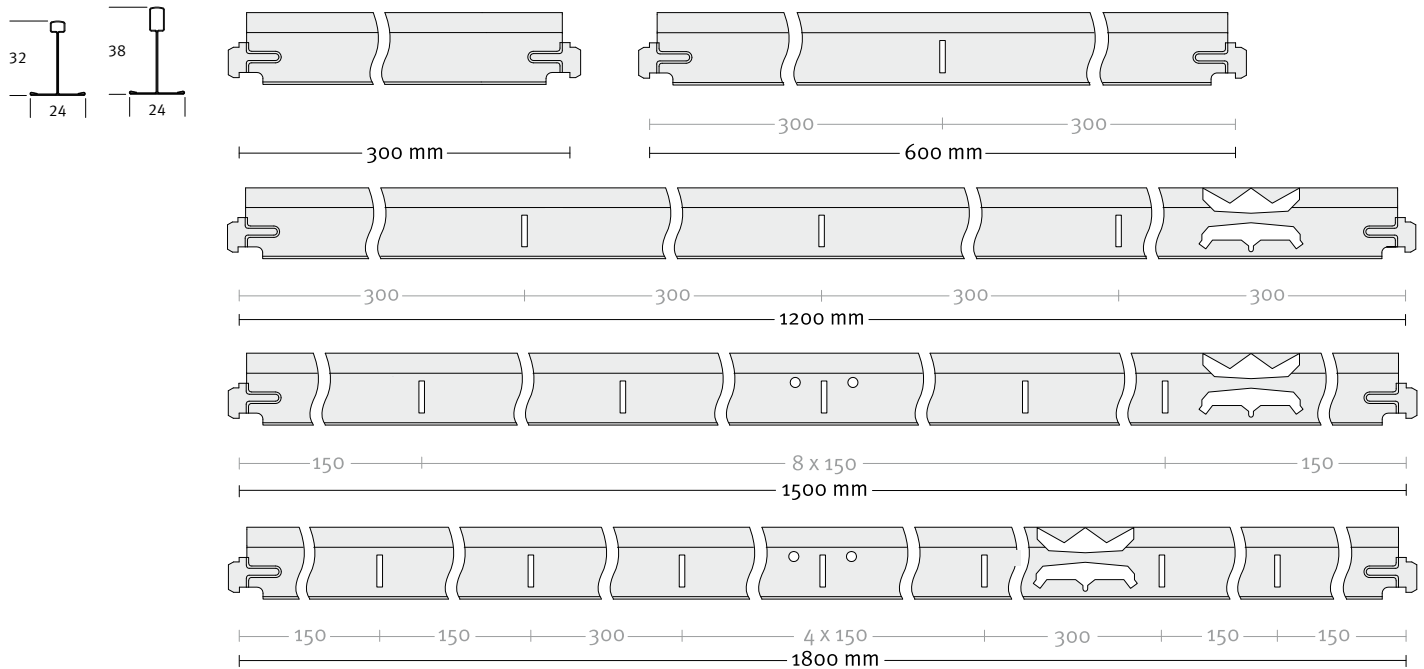

Firebreak enkel van toepassing op tussenstukken Quick-Lock 24/38 met een lengte vanaf 1200 mm.

Perforatiepatroon getript T-profiel t.b.v. Cross-Lock XL systeem

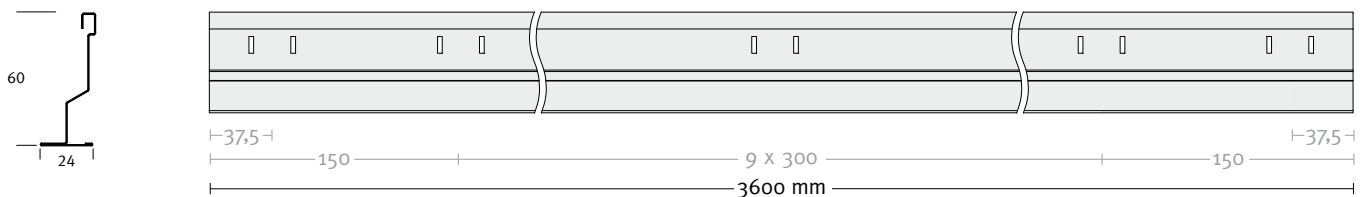


* Quick-Lock 24/38 hoofdprofiel kan tevens gebruikt worden als primair en secundair draagprofiel in het Cross-Lock systeem.



** Enkel leverbaar in 600 mm en 1200 mm.

QUICK-LOCK® 24/60 • perforatiepatronen

Perforatiepatronen Quick-Lock 24/60 hoofdprofiel

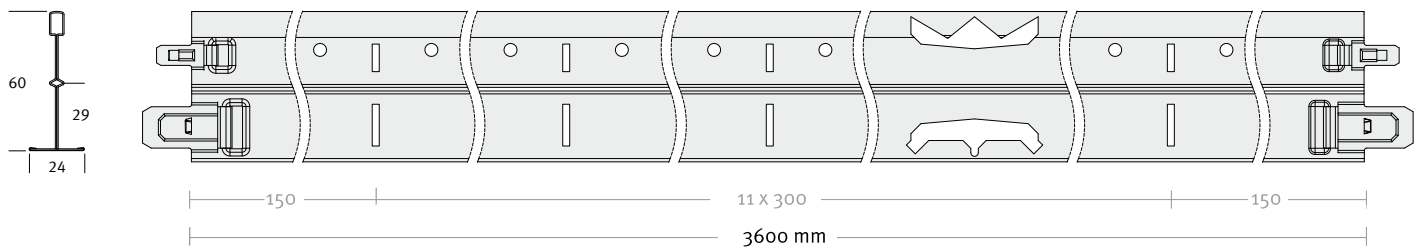


Perforatiepatronen Quick-Lock 24/60 - 24/60 tussenstukken

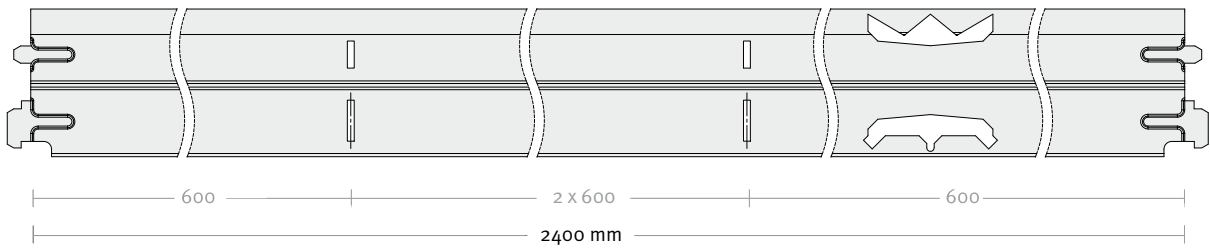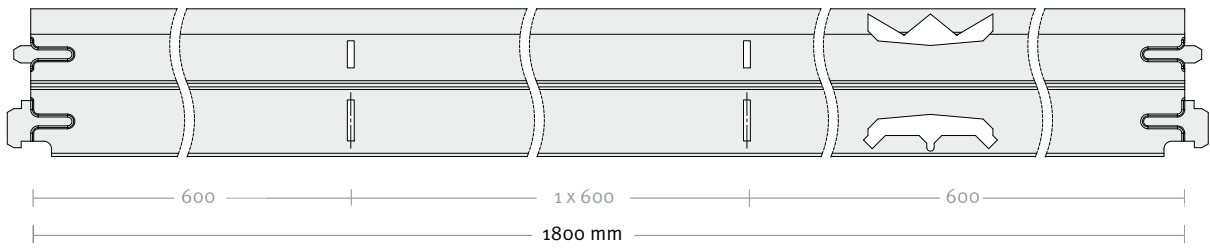


QUICK-LOCK® 35/38 • perforatiepatronen

Perforatiepatronen Quick-Lock 35/38 hoofdprofielen

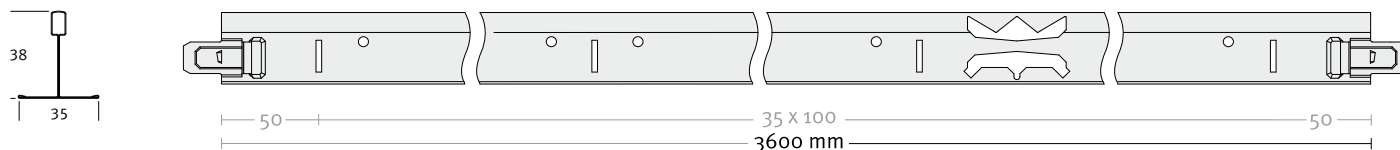


Perforatiepatronen Quick-Lock 35/38 profielen tussenstukken

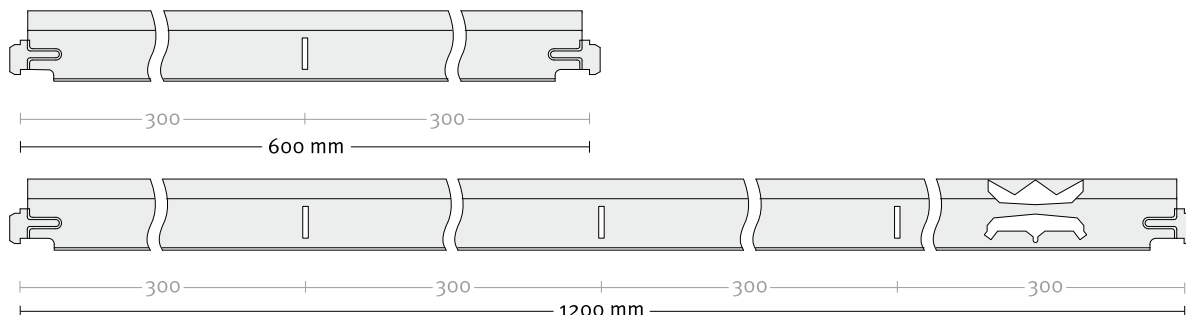


QUICK-LOCK® 24/38 DIN • perforatiepatronen

Perforatiepatronen Quick-Lock 24/38 Unipro hoofdprofiel DIN lengte

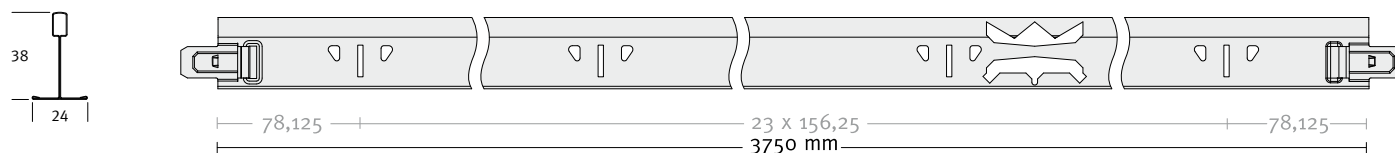


Perforatiepatronen Quick-Lock 24/38 tussenstukken DIN lengte

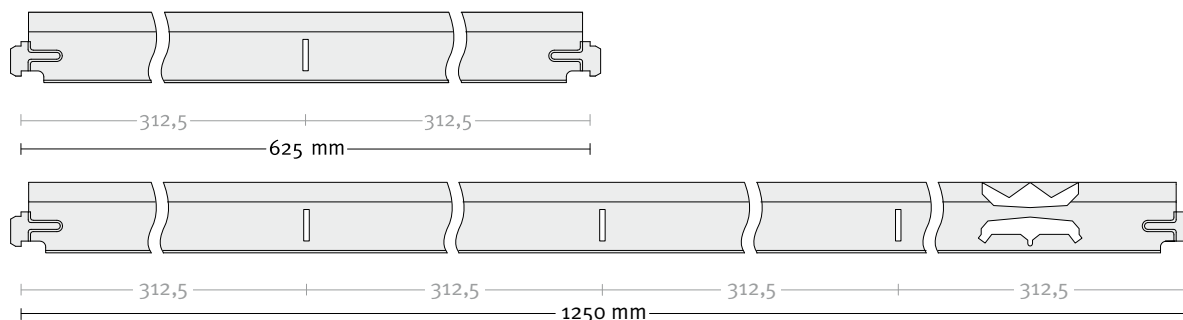


QUICK-LOCK® Insula • perforatiepatronen


Perforatiepatroon universeel Insula draagprofiel. Geschikt voor gebruik als primair en secundair profiel

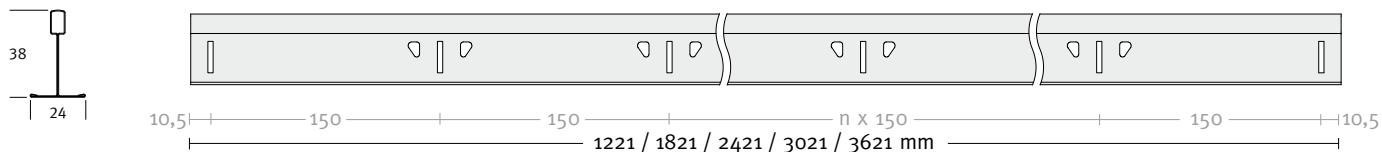

Perforatiepatronen Primaire profielen Insula 76A, 91A systeem, geknipt uit standaard Unipro profielen*

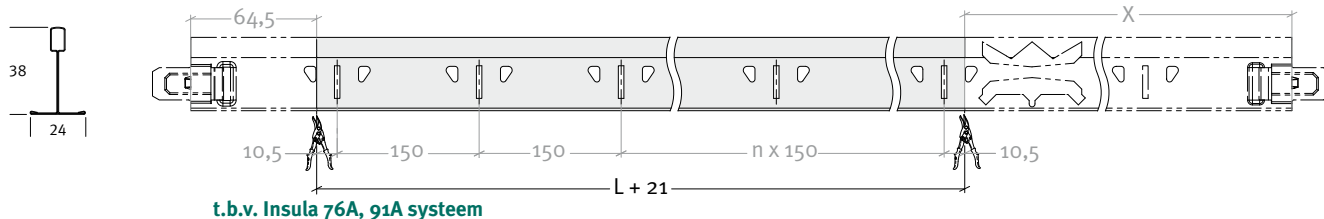


Perforatiepatronen Secundaire profielen Insula 76A, 91A systeem, geknipt uit standaard Unipro profielen*

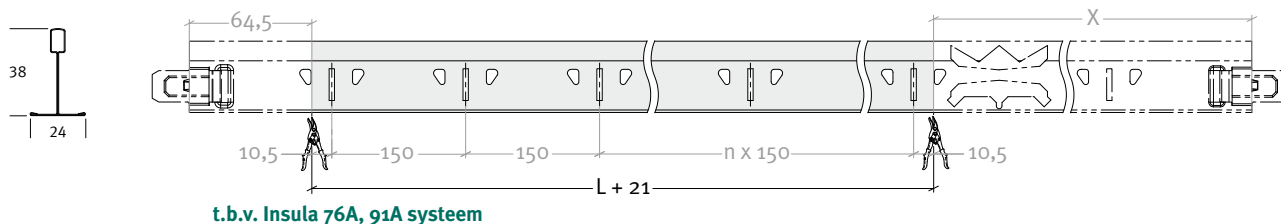


- * Voor Insula plafondeiland afmetingen groter dan 3000 mm dienen de profielen samengesteld te worden uit meerdere profielen gebruikmakend van de lengtekoppelingen.

De instructietekeningen zijn ook te vinden op www.api.nl


QUICK-LOCK® Omega bandrasters • perforatiepatronen




Bandraster 50






Omega Plus 100



Bandraster 100






Bandraster 150

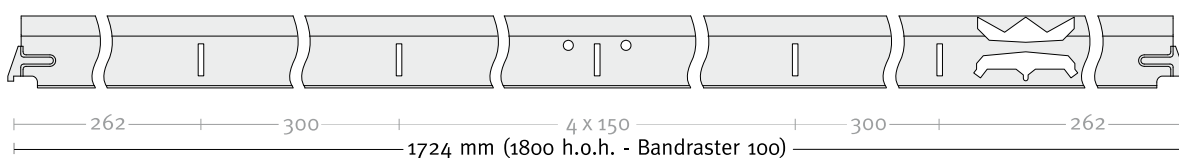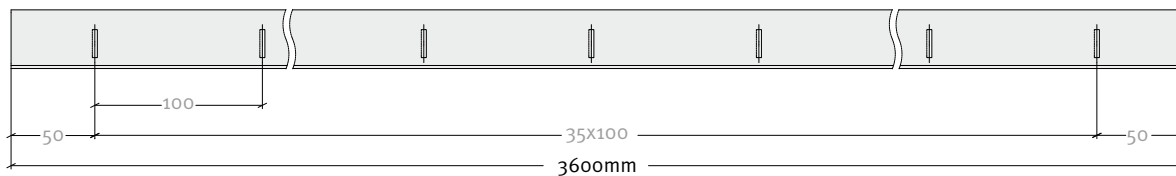


Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

Op de Quick-Lock technische systeembladen is te zien wat de toelaatbare belastingen voor de verschillende systemen zijn. Voor de realisatie van een veilig ophangssysteem met voldoende draagvermogen dienen deze bladen te worden geraadpleegd. De systemen dienen met goed vakmanschap en in overeenstemming met de montagerichtlijnen gemonteerd te worden. De diagrammen geven tevens inzicht in de te verwachten vlakheid - doorbuiging - van het ophangssysteem. Dit is een maat voor de esthetische kwaliteit van het plafond. De toelaatbare belastingen zijn gebaseerd op de eisen zoals deze in de EN 13964 zijn vastgelegd. Deze norm laat grotere doorbuigingen toe dan die in het algemeen van uit esthetisch oogpunt acceptabel geacht worden. Om deze reden is in de diagrammen aangegeven bij welke belastingen er een **systeendoorbuiging** van respectievelijk **1mm** of **2mm** te verwachten is. Bij de gangbare ahangafstanden wordt een doorbuiging van 2mm als nog net visueel acceptabel gezien. De informatie gaat uit van toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen. Op aanvraag kunnen voor afwijkende situaties toepassingsadviezen verstrekt worden.

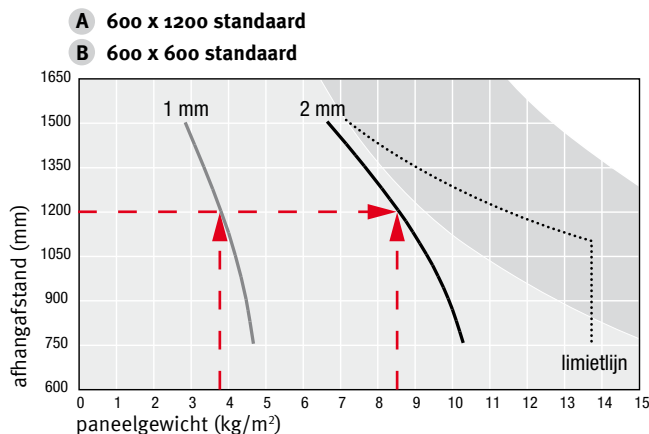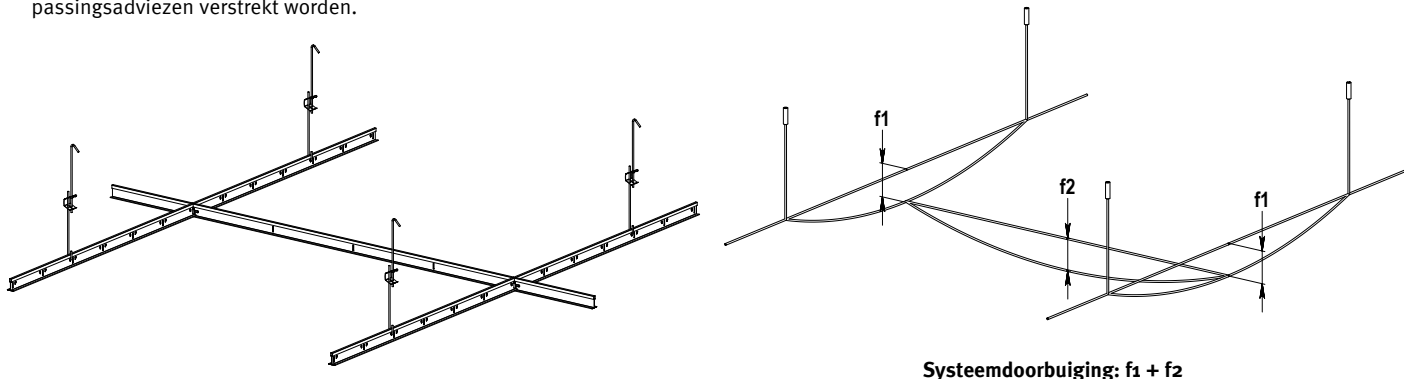


In bovenstaand voorbeeld is te zien hoe voor een bepaald systeem op basis van paneelgewicht en ahangafstanden de te verwachten **systeendoorbuiging** af te lezen is. Tussentijdse doorbuigingen kunnen lineair worden geïnterpreteerd. De limiet lijn mag niet overschreden worden. Deze lijn geeft aan wanneer de spanning in een profiel te hoog wordt en/of de doorbuiging c.f. klasse 1 volgens EN 13964 overschreden wordt (per profiel 1/500 l, max 4mm).

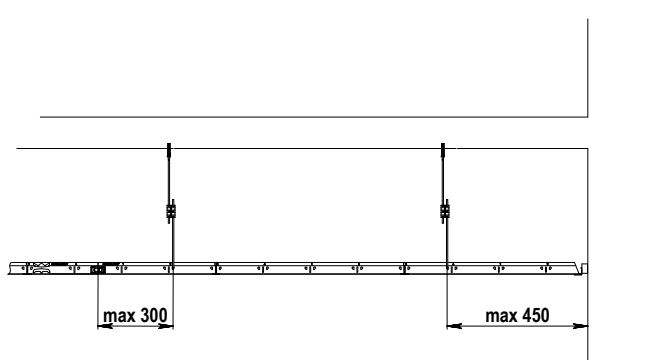

Hoofdprofielen dienen in principe niet te steunen op de wandprofielen daarom dient het 1e ahangpunt bij standaard plafondsituatie niet verder dan 450mm vanaf de kant te zijn aangebracht. Voor een zo gunstig mogelijk belastings afdracht in de hoofdprofielen dienen lengte koppelingen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.


Plafond lay-out

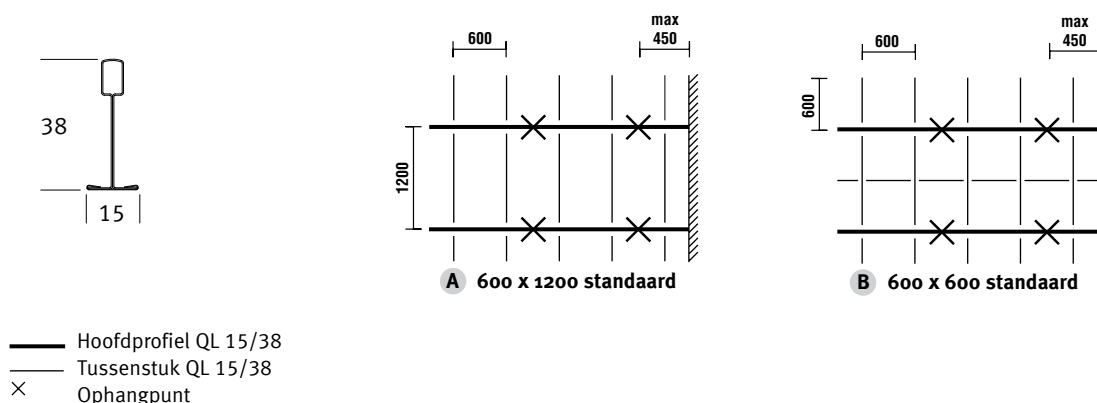

Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke in pandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450 mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengtekoppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.

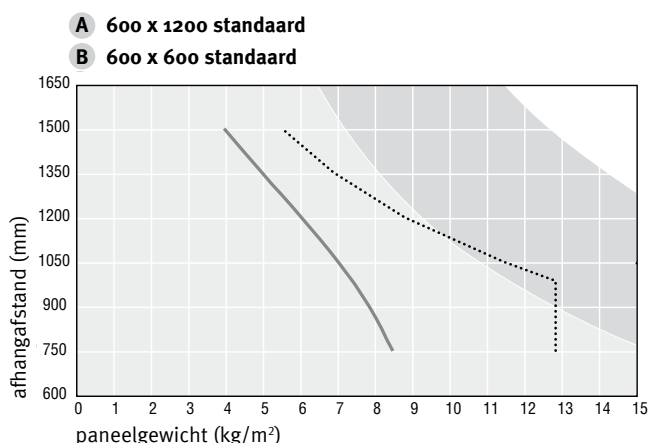

— Systeendoorbuiging - 1mm

— Systeendoorbuiging - 2 mm

..... Begrenzing toepassingsgebied
(M_{adm} , doorbuiging klasse 1 c.f. EN 13964)

tot 15 kg, belasting per ophangpunt, snelhanger

tot 25 kg, belasting per ophangpunt, noniushanger

Voorbeeld: Afhangafstand: 1200 mm, Systeem doorbuiging: 2 mm:
maximale systeem belasting: 6 kg/m²

Materiaalverbruik per m²

Plafond lay-out

Hoofdprofiel 3000

Tussenstuk 1200

Tussenstuk 600

A 600 x 1200 standaard

0,84 m/m²

1,67 m/m²

B 600 x 600 standaard

0,84 m/m²


1,67 m/m²

0,84 m/m²

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.


Plafond lay-out

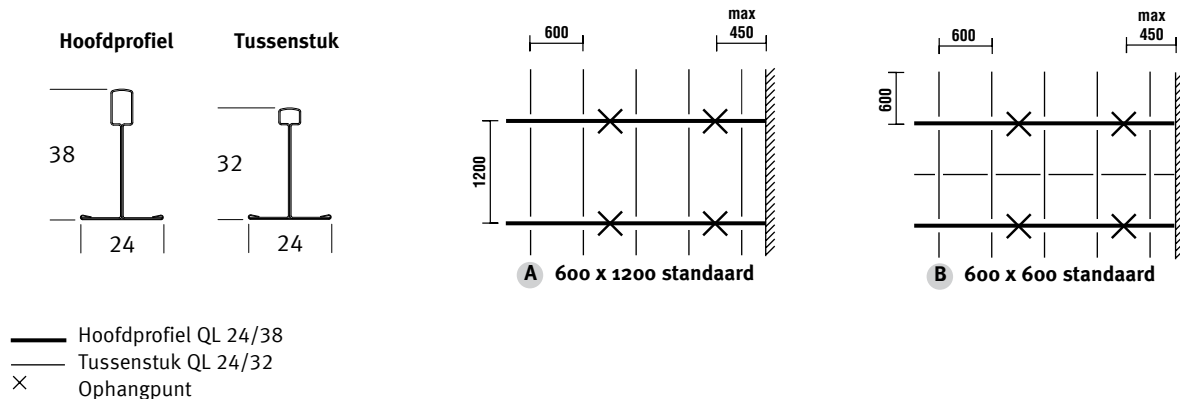

Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengtekoppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.

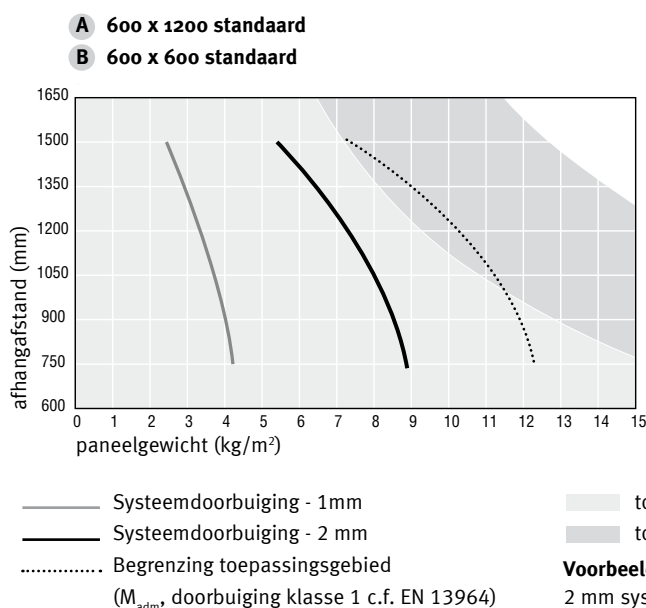


Materiaalverbruik per m²

Plafond lay-out	Hoofdprofiel 3600	Tussenstuk 1200	Tussenstuk 600
A 600 x 1200 standaard	0,84 m/m²	1,67 m/m²	
B 600 x 600 standaard	0,84 m/m²	1,67 m/m²	0,84 m/m²

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.


Plafond lay-out

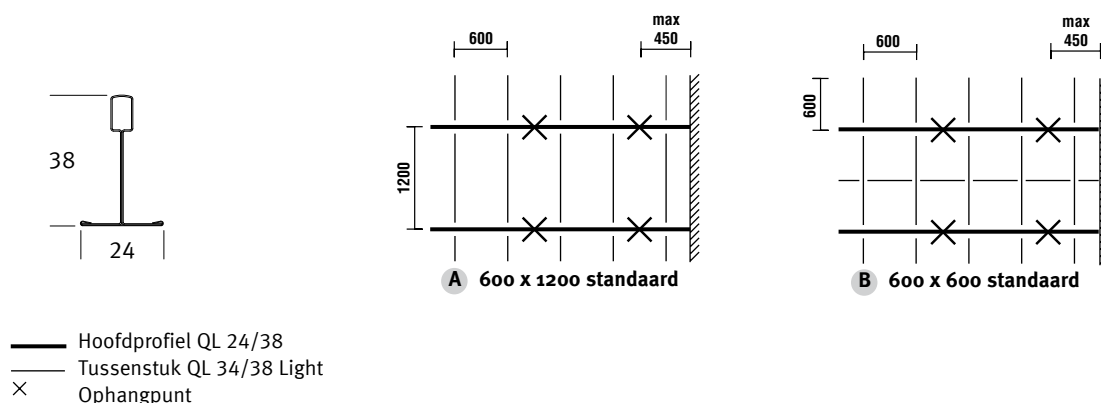

Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke in pandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengtekoppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.

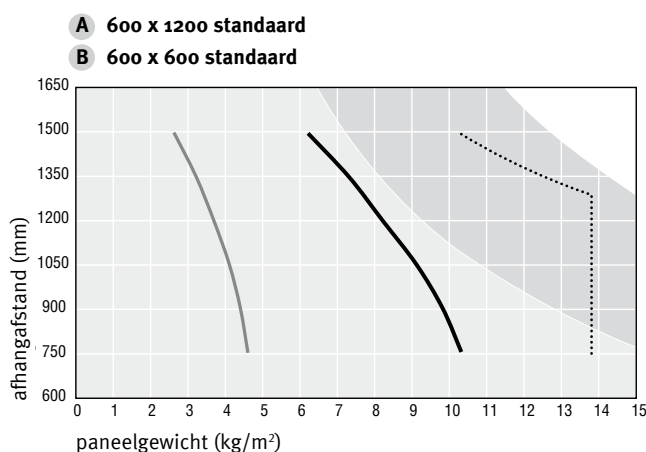

— Systeendoorbuiging - 1mm
 - - - Systeendoorbuiging - 2 mm
 Begrenzing toepassingsgebied
 (M_{adm} , doorbuiging klasse 1 c.f. EN 13964)

tot 15 kg, belasting per ophangpunt, snelhanger
 tot 25 kg, belasting per ophangpunt, noniushanger

Voorbeeld: 600 x 600/1200 standaard layout - 1200 mm ahangafstand - 2 mm systeem doorbuiging: maximale belasting systeem 8,2 kg/m²


Materiaalverbruik per m²

Plafond lay-out	Hoofdprofiel 3600	Tussenstuk 1200	Tussenstuk 600
A 600 x 1200 standaard	0,84 m/m²	1,67 m/m²	
B 600 x 600 standaard	0,84 m/m²	1,67 m/m²	0,84 m/m²

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.



Plafond lay-out

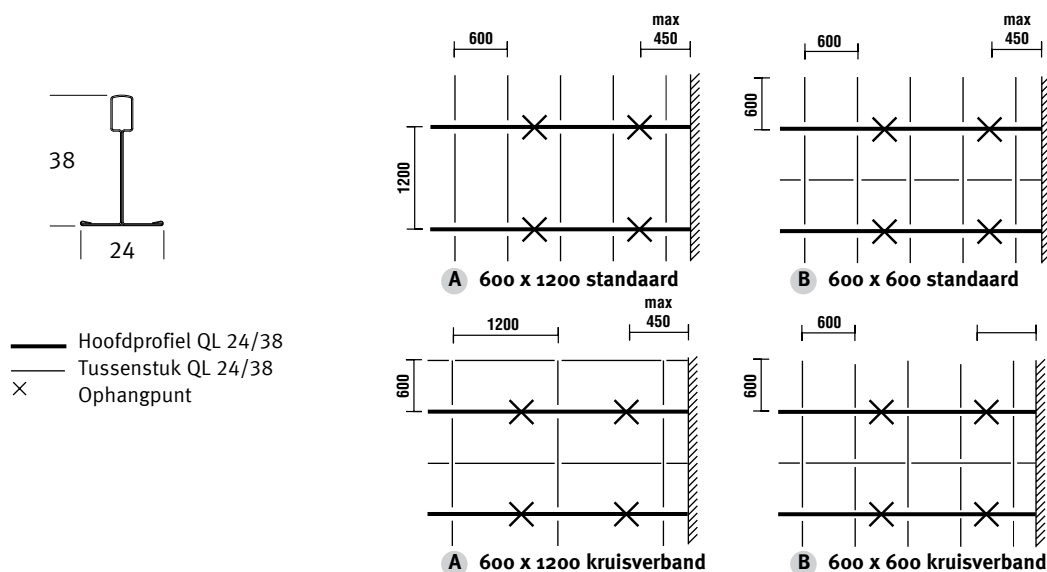

Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengtekoppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.

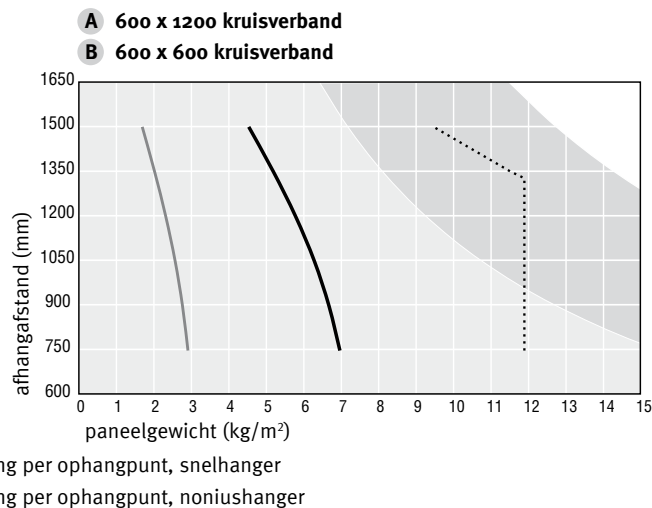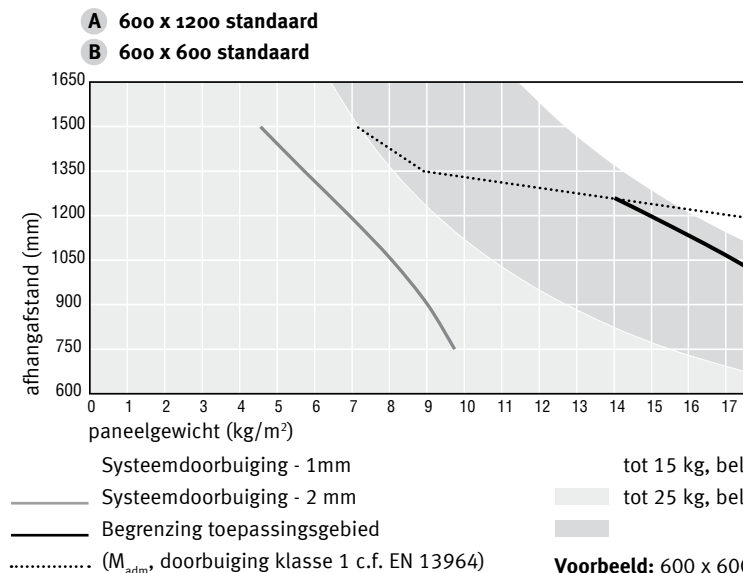

Voorbeeld: 600 x 600/1200 standaard layout - 1200 mm ahangafstand - 2 mm systeem doorbuiging: maximale belasting systeem 15 kg/m²


Materiaalverbruik per m²

Plafond lay-out	Hoofdprofiel 3600	Tussenstuk 1200	Tussenstuk 600
A 600 x 1200 standaard	0,84 m/m²	1,67 m/m²	
A 600 x 1200 kruisverband	0,84 m/m²	1,67 m/m²	
B 600 x 600 standaard	0,84 m/m²	1,67 m/m²	0,84 m/m²
B 600 x 600 kruisverband	0,84 m/m²	1,67 m/m²	0,84 m/m²

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.


Plafond lay-out

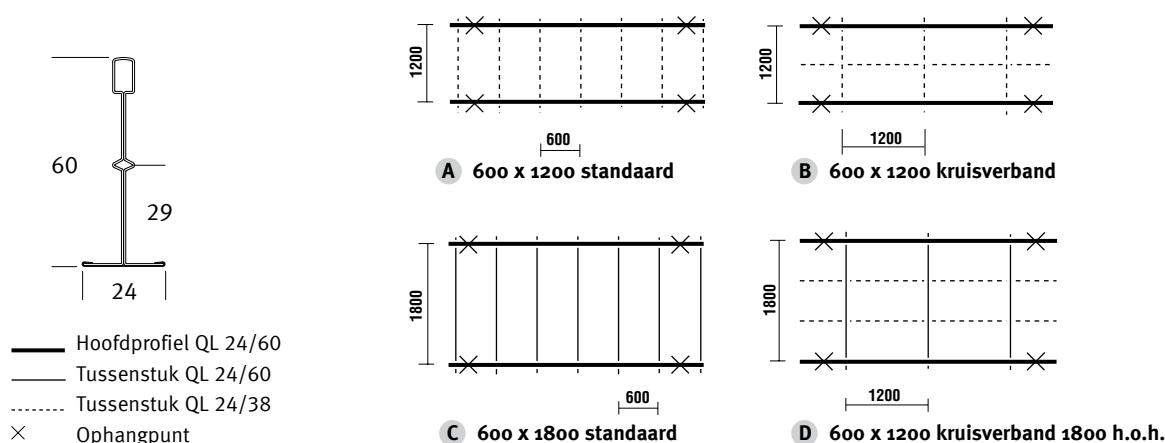

Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengtekoppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.

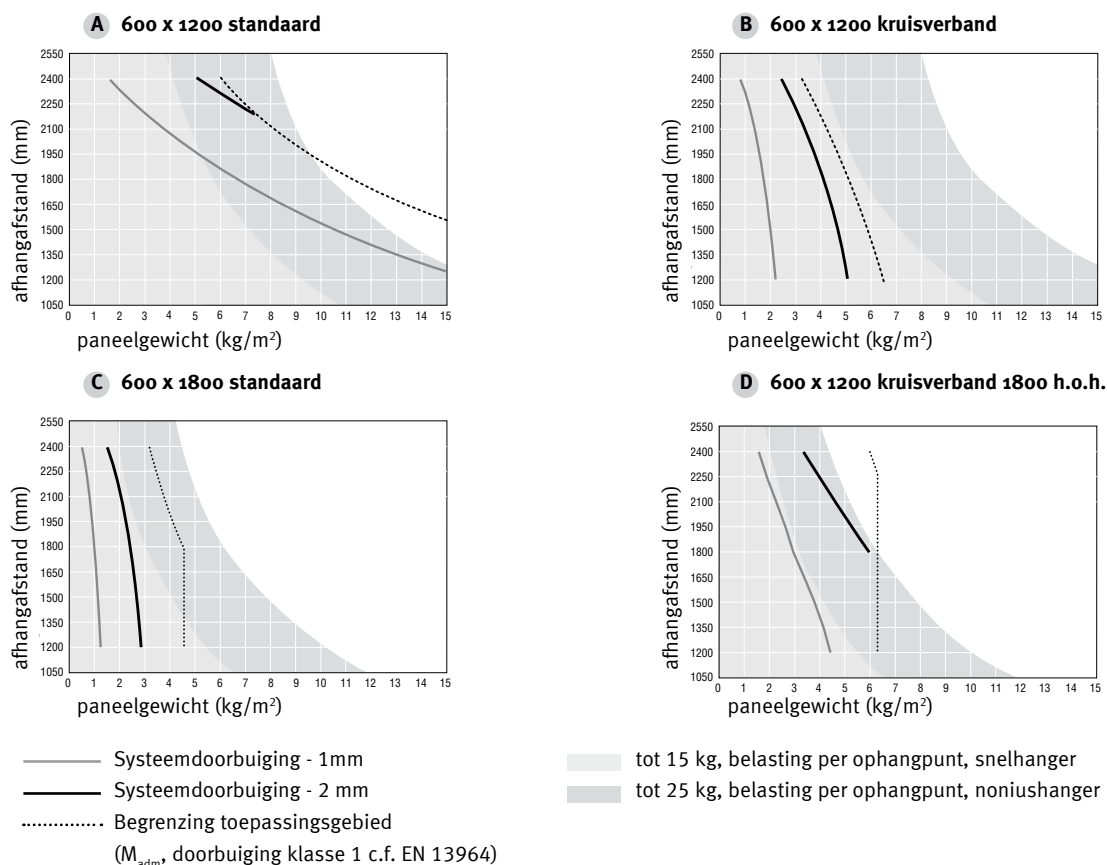


Materiaalverbruik per m²

Plafond lay-out	Hoofdprofiel 3600 24/60	Tussenstuk 1800 24/60	Tussenstuk 1200 24/38
A 600 x 1200 standaard	0,84 m/m²	1,67 m/m²	
B 600 x 1200 kruisverband	0,84 m/m²		1,67 m/m²
C 600 x 1800 standaard	0,56 m/m²	1,67 m/m²	
D 600 x 1200 kruisverband 1800 h.o.h.	0,56 m/m²	1,84 m/m²	1,12 m/m²

Disclaimer


Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.

Plafond lay-out

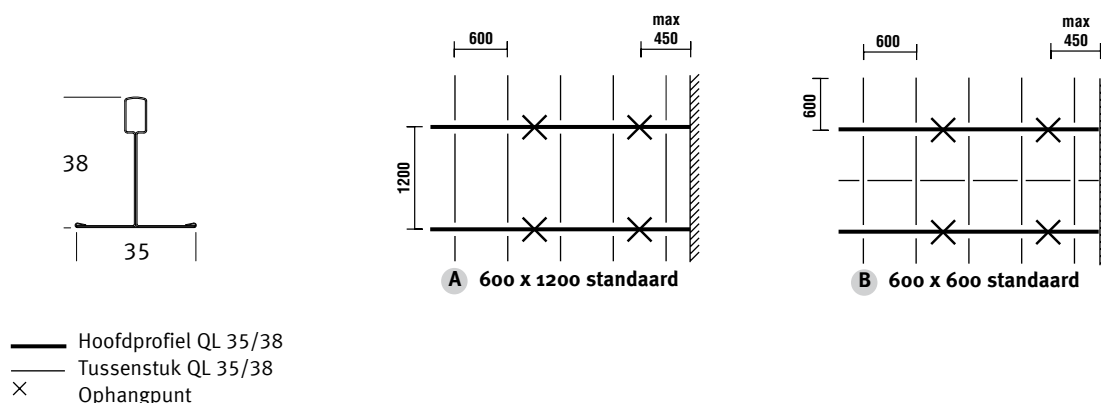

Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen. Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengtekoppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.

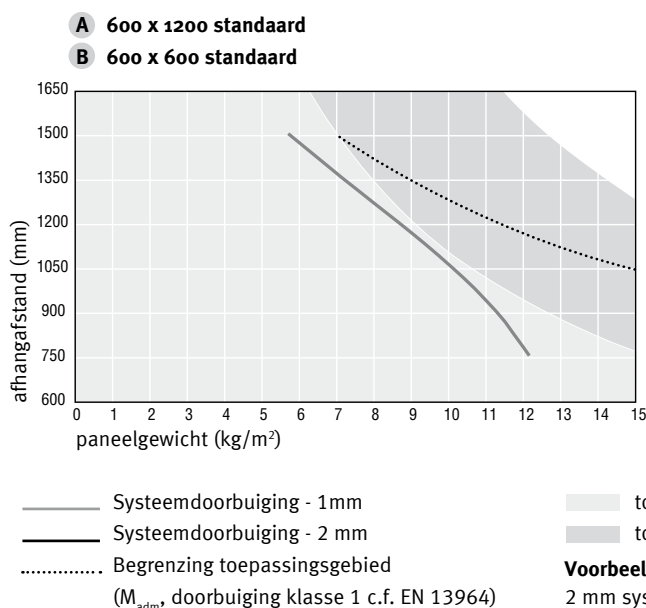


Materiaalverbruik per m²

Plafond lay-out	Hoofdprofiel 3600	Tussenstuk 1200	Tussenstuk 600
A 600 x 1200 standaard	0,84 m/m²	1,67 m/m²	
B 600 x 600 standaard	0,84 m/m²	1,67 m/m²	0,84 m/m²

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.

Plafond lay-out

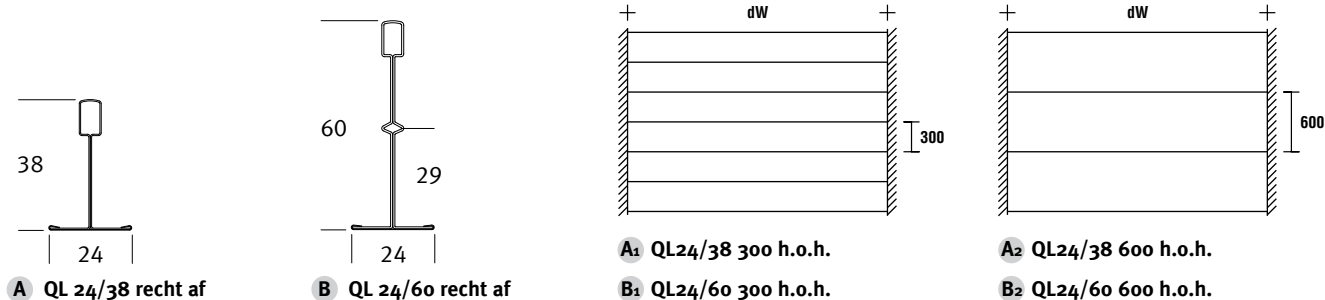


Toelaatbare belastingen en ahangafstanden


In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Het QL24/38 profiel wordt voorzien van een toging bij overspanningen van meer dan 2100mm om de doorbuiging te beperken. Geadviseerd wordt om de QL 24/38 profielen in gang situaties te gebruiken in combinatie met het klemrandprofiel of deze aan de wand te bevestigen met montage hoekjes (40 00 013). Het Quick-Lock 24/60 profiel eveneens aan de wand bevestigen met behulp van montage hoekjes (40 00 013).


A1 QL 24/38 300 h.o.h gang overspanning

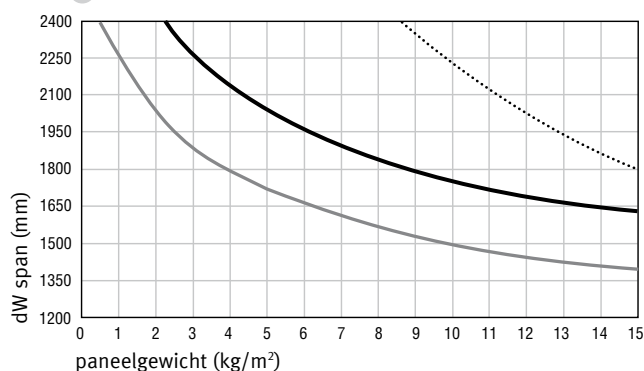


A2 QL 24/38 600 h.o.h gang overspanning

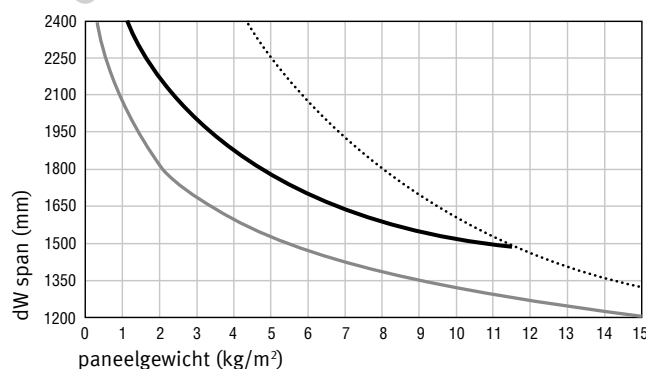

B1 QL 24/60 300 h.o.h gang overspanning

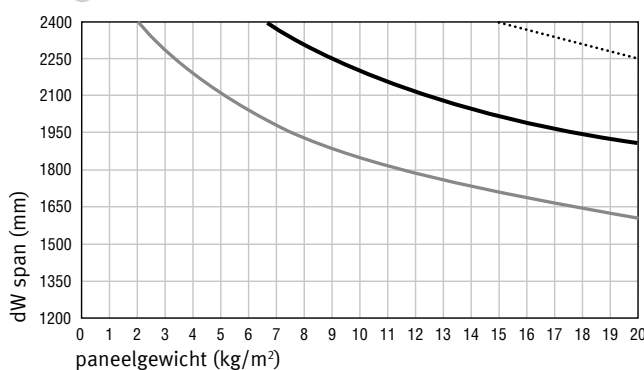

B2 QL 24/60 600 h.o.h gang overspanning

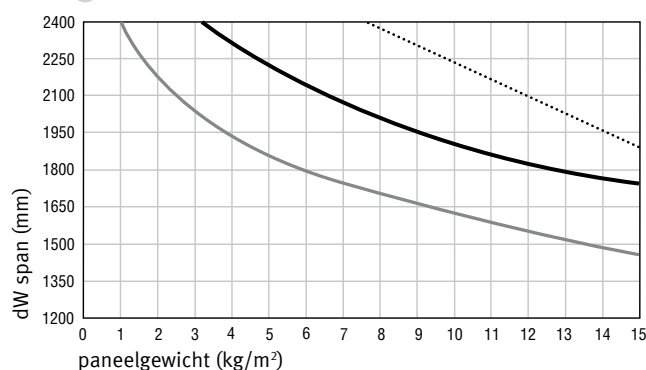

— Systeendoorbuiging - 1mm
 - - - Systeendoorbuiging - 2mm
 Begrenzing toepassingsgebied
 (M_{adm} doorbuiging klasse 1 c.f. EN 13964)


Materiaalverbruik per m²

Plafond lay-out	Profiellengte 1200 mm	Profiellengte 1800 mm	Profiellengte 2400 mm
A1, B1 300 h.o.h. gang overspanning	3,34 m/m²	3,34 m/m²	3,34 m/m²
A2, B2 600 h.o.h. gang overspanning	1,67 m/m²	1,67 m/m²	1,67 m/m²

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.


Plafond lay-out

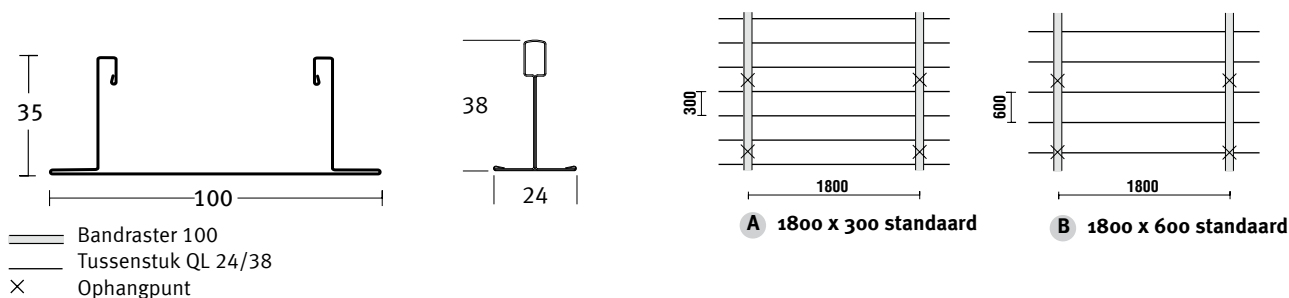

Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengte koppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.

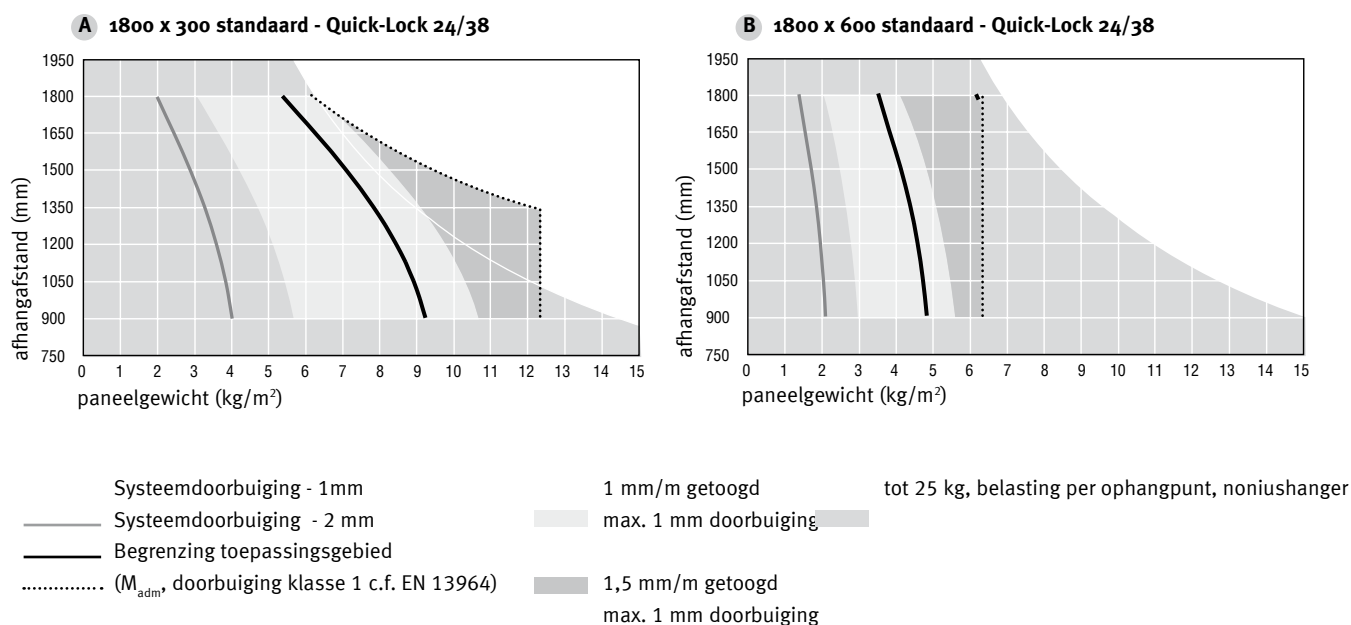

Materiaalverbruik per m²


Plafond lay-out	Bandraster 100 3600	Tussenstuk 1800 (1724)
A 1800 x 300 standaard	0,56 m/m²	3,20 m/m²
B 1800 x 600 standaard	0,56 m/m²	1,60 m/m²

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.

BANDRASTER semi-verdekt • Toelaatbare belastingen


Plafond lay-out

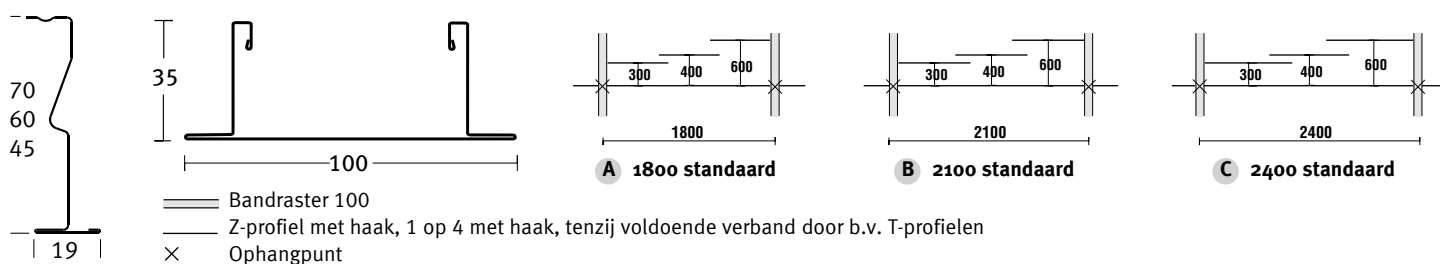


Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen. Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengte koppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.


A 1800 x 300 standaard - Z-profiel 45

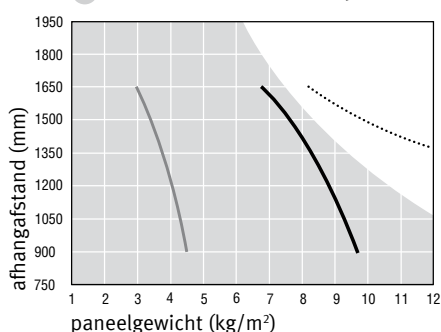


B 2100 x 300 standaard - Z-profiel 60

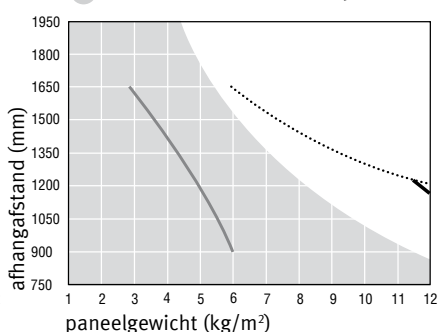


C 2400 x 300 standaard - Z-profiel 70

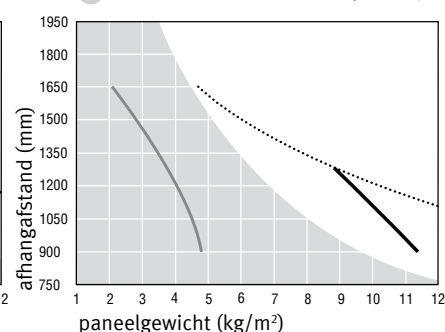


A 1800 x 400 standaard - Z-profiel 45

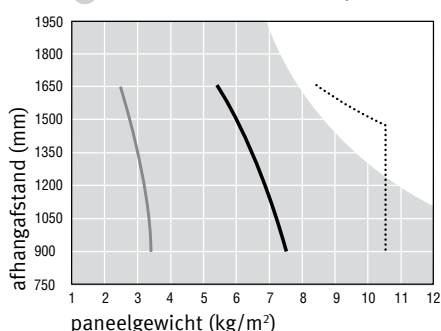


B 2100 x 400 standaard - Z-profiel 60

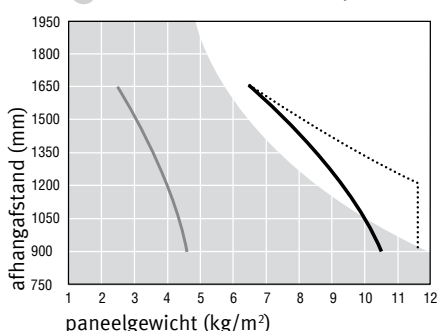


C 2400 x 400 standaard - Z-profiel 70

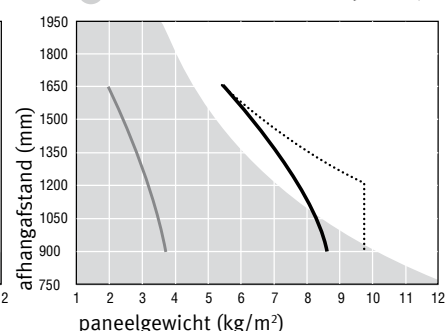


A 1800 x 600 standaard - Z-profiel 45

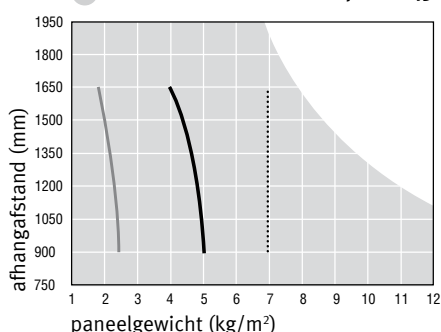

B 2100 x 600 standaard - Z-profiel 60

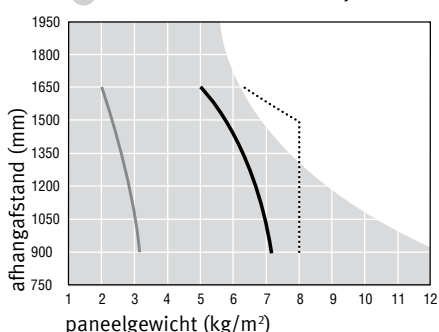

C 2400 x 600 standaard - Z-profiel 70

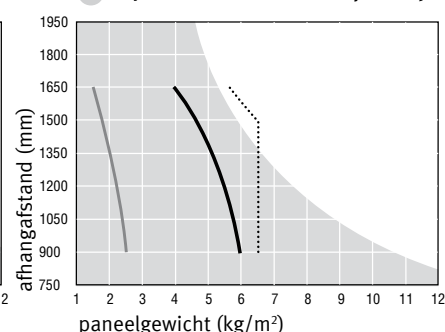

— Systeendoorbuiging - 1 mm
- - - Systeendoorbuiging - 2 mm


■ tot 25 kg, belasting per ophangpunt, noniushanger
..... Begrenzing toepassingsgebied
(M_{adm} , doorbuiging klasse 1 c.f. EN 13964)

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.


CROSS-LOCK 24/38, XL • Toelaatbare belastingen en materiaalgebruik

Plafond lay-out

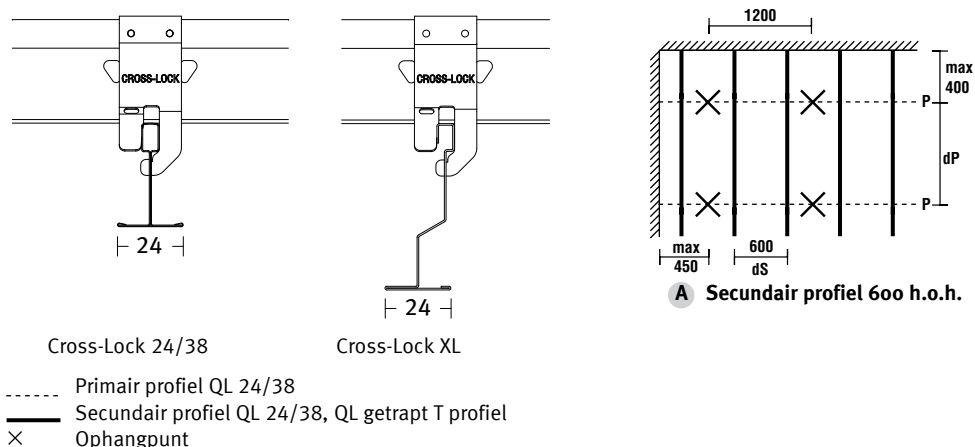

Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. Onderstaand diagram "Secundair profiel 600mm h.o.h. is ook van toepassing bij afstanden van 300mm of 400mm. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen. Eenzijdige zware belastingen kunnen torderen van het profiel veroorzaken. Om dit te voorkomen kan een kleinere afstand tussen de primaire profielen gekozen worden. Wij kunnen u hierover adviseren. Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengtekoppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.

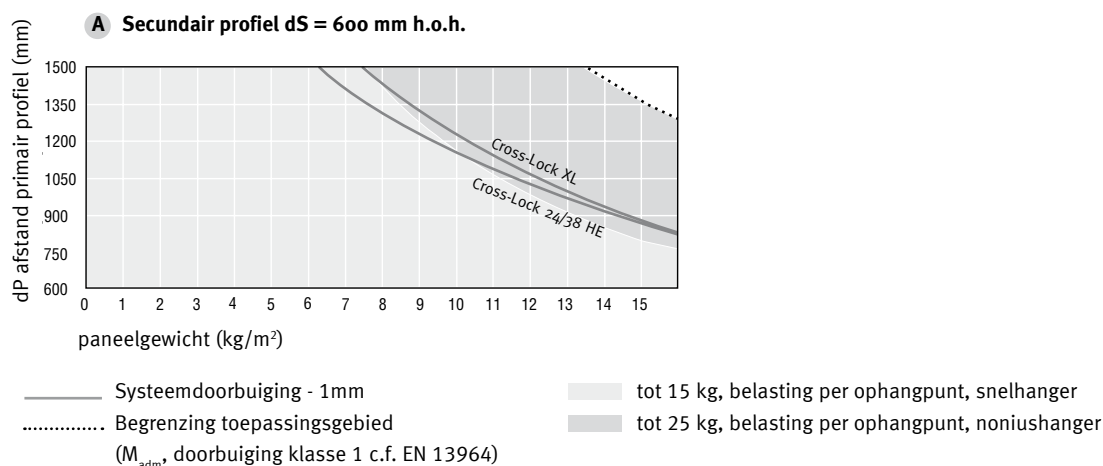

Materiaalverbruik per m²

Plafond lay-out	Primair profiel 3600	Secundair profiel 3600 h.o.h. 600 mm	Cross-Lock beugels
Primair profiel 900 h.o.h.	1,12 m/m²	1,67 m/m²	1,85 st/m²
Primair profiel 1200 h.o.h.	0,84 m/m²	1,67 m/m²	1,37 st/m²
Primair profiel 1500 h.o.h.	0,67 m/m²	1,67 m/m²	1,11 st/m²

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.


INSULA Standaardopbouw Insula 76A, 91A eilanden

Standaardopbouw voor panelen 600 x 600mm en paneelgewicht < 8kg/m²

B = Eiland breedte modulair (n x 600mm) Buitenmaat +37 mm

L = Eiland lengte modulair (n x 600mm) Buitenmaat + 37 mm

1. Positie ophangpunten (X) en primaire draagprofielen (P)

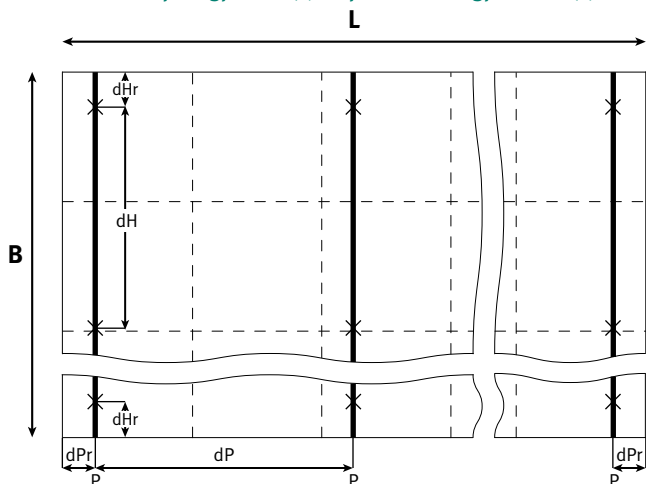

Afhangafstanden:

dHr = 165mm


dH = max 1200mm h.o.h.

Positie, afstanden, primaire draagprofielen:

dPr = 165mm

dP = max 1200mm h.o.h.


2. Positie secundaire draagprofielen (S)

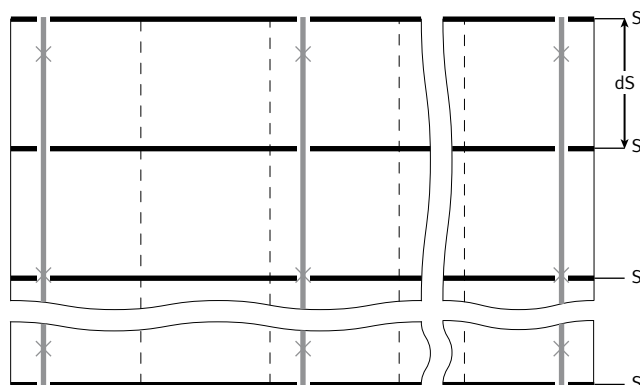

Positie, afstanden, secundaire draagprofielen:


dS = 600mm h.o.h.

3a. Zichtbare uitvoering (76A) - positie tussenstukken (T)

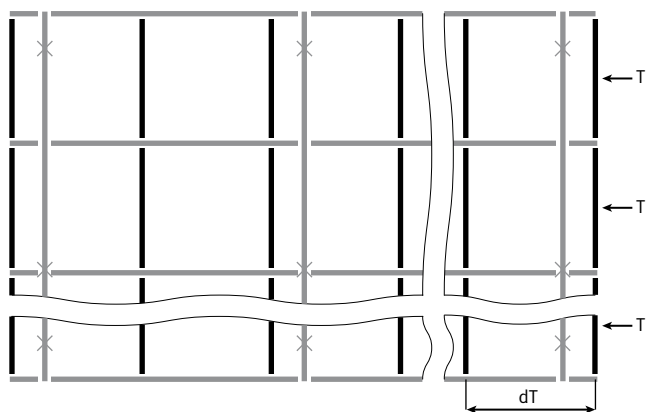


dT = 600mm h.o.h.

3b. Verdekte uitvoering (91A) - positie tussenstukken (T)

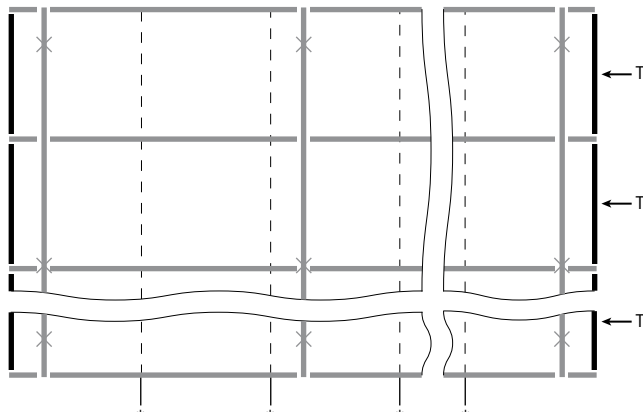


* Afhankelijk van het paneeltype dienen hier ook tussenstukken aangebracht te worden.

4. Maatsysteem hoek (H) en randelementen (R)

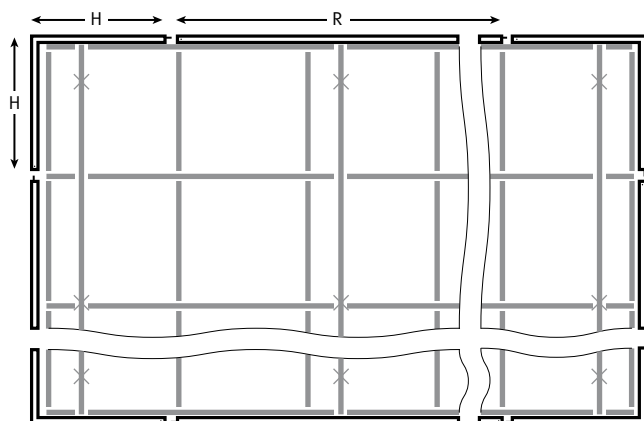

H = Hoekelement std. beenlengte moduulmaat 600mm. Buitenmaat 618,6mm

R = Randelement std. lengten 600, 1200, 1800, 2400mm

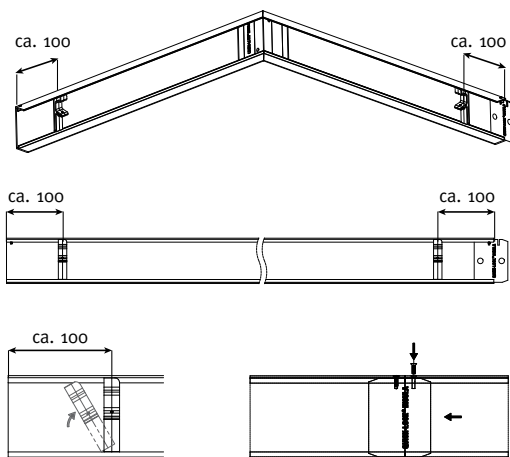

Randclips aanbrengen
ca. 100 mm vanaf
element einde

Borgen randelement
verbinding met schroef



QUICK-LOCK® Overzicht pallet hoeveelheden

Omschrijving	Lengte in mm	Aantal pakken	Stuks per pak	Aantal meters	Gewicht
Hoofdprofielen					
Quick-Lock 15/38	3000 mm	70	20	4200	1305
Quick-Lock 15/38	3125 mm	70	20	4375	1395
Quick-Lock 24/38	3600 mm	70	20	5040	1795
Quick-Lock 24/38	3750 mm	70	20	5250	1870
Quick-Lock 24/60	3600 mm	44	12	1900	986
Quick-Lock 35/38	3600 mm	70	20	5040	1482
Tussenstukken					
Quick-Lock 15/38	600 mm	128	60	4608	1585
Quick-Lock 15/38	1200 mm	64	60	4608	1545
Quick-Lock 24/32	600 mm	144	60	5184	1515
Quick-Lock 24/32	1200 mm	72	60	5184	1455
Quick-Lock 24/38 Light	600 mm	128	60	4608	1480
Quick-Lock 24/38 Light	1200 mm	64	60	4608	1435
Quick-Lock 24/38	600 mm	128	60	4608	1760
Quick-Lock 24/38	1200 mm	64	60	4608	1705
Quick-Lock 24/38	1500 mm	64	40	3840	1366
Quick-Lock 24/38	1800 mm	64	40	4608	1596
Quick-Lock 24/38 BR100	1724 mm	64	40	4413	1558
Quick-Lock 35/38	600 mm	128	42	3226	1297
Quick-Lock 35/38	1200 mm	64	28	2151	862
Hoeklijnen					
Hoeklijnen 19/19	3000 mm	60	30	5400	865
Hoeklijnen 19/24	3000 mm	60	30	5400	955
Hoeklijnen 24/24	3000 mm	60	30	5400	1125
Hoeklijnen 24/32	3000 mm	54	30	4860	1113
Schaduw hoeklijnen 24 x 12 x 12 x 24 mm	3000 mm	60	25	4500	1330
Schaduw hoeklijnen 25 x 15 x 8 x 15 mm	3000 mm	72	25	5400	1435
Schaduw hoeklijnen 27 x 15 x 6 x 15 mm	3000 mm	72	25	5400	1435
Bandraster profielen					
Omega bandrasters 100 mm	1700 mm	54	4	367	485
Omega bandrasters 100 mm	3600 mm	30	8	864	885

Transportkosten

Bestellingen vanaf € 2700 worden franco geleverd.

Bij bestellingen met een orderwaarde <€ 2700 Euro worden € 150 transportkosten berekend.

Saint-Gobain Ecophon Netherlands

Parallelweg 17
4878 AH Etten-leur

Telefoon: (0)76 - 502 00 00
Mail: sales@ecophon.nl
www.ecophon.nl

Ecophon is de toonaangevende leverancier van akoestische oplossingen voor binnenruimtes die de werkprestaties en de levenskwaliteit verbeteren.

Wij geloven in het verschil dat geluid kan maken in ons dagelijkse leven en zijn gepassioneerde pleitbezorgers van het belang van ruimteakoestiek voor het welzijn van mensen – ongeacht de ruimte, activiteit of behoefte.

“a Sound Effect on People” is het principe dat leidend is bij alles wat we doen. We zijn trots op het Zweedse erfgoed en de menselijke benadering waarop deze belofte is gebaseerd.

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op transparante communicatie. Als lid van de Saint-Gobain Group, doen we onze bijdrage aan Making the World a Better Home.

