

Ecophon Industry™ Modus

Un plafond fonctionnel adapté à la réduction du bruit dans les locaux industriels, où différentes tailles et méthodes d'installation sont requises. Ecophon Industry™ Modus se pose sur une ossature apparente ou à l'aide de vis et rondelles.


Le système se compose de dalles Ecophon Industry™ Modus et d'ossatures Connect™, d'un poids approximatif de 3 à 5 kg/m² selon l'épaisseur. Les dalles sont composées de laine de

verre haute densité. La surface visible est en tissu de verre peint par lots (S) et le dos des panneaux est revêtu d'un voile de verre. Les bords sont naturels.


Pour des performances et une qualité optimales, utilisez l'ossature et les accessoires Connect™. L'ossature est en acier galvanisé.

(Ecophon Industry™ Modus est un système de plafond fonctionnel. De tout petits écarts d'ordre



esthétique
écarts n'
système)

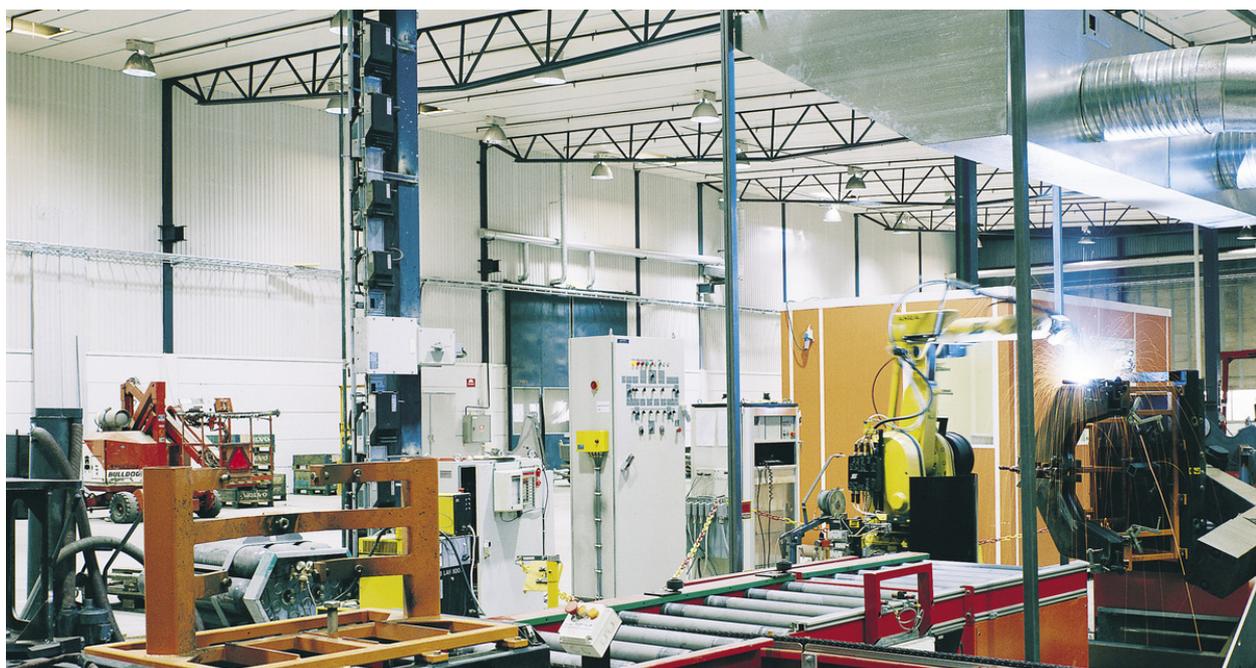

GAMME DE SYSTÈME



Taille, mm	1200x600	1200x1200	1200x1200
Direct	•	•	•
T24	•	•	•
Épaisseur (ép)	50	50	100
Schéma de montage	M22, M23, M44, M444	M22, M23, M44, M444	M22, M23, M44, M444




Acoustics

Absorption acoustique:

Résultats selon la norme EN ISO 354. Classification selon la norme EN ISO 11654.

α_p , Practical sound absorption coefficient

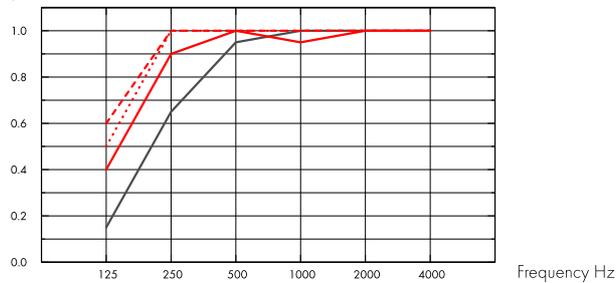

- Industry Modus S 50 mm, 50 mm o.d.s.
 - Industry Modus S 50 mm, 200 mm o.d.s.
 - Industry Modus S 100 mm, 100 mm o.d.s.
 - Industry Modus S 100 mm, 200 mm o.d.s.
- o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
50	50	0.15	0.65	0.95	1.00	1.00	1.00	0.95	A
50	200	0.40	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	A
100	100	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
100	200	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
50	50	0.90	0.93
100	100	1.10	1.07
100	200	1.10	1.07
100	400	1.05	1.03



Qualité de l'air intérieur

Cert/Label	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Etiquetage Sanitaire	A
Classement M1 Finlandais	•



Empreinte environnementale

	kg CO ₂ equiv/m ²
Industry Modus S 50mm	2,35
Industry Modus S 100mm	4,44

Etapes de cycle de vie A1 à C4 de l'EPD, en conformité avec ISO 14025 / EN 15804



Circularité

Minimum post-consumer recycled content (50 mm)	60%
Minimum post-consumer recycled content (100 mm)	63%
Recyclability	Fully recyclable



Sécurité incendie

Pays	Standard	Reaction au feu
Europe	EN 13501-1	A2-s1,d0

La laine de verre qui compose les panneaux, est testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182



Résistance à l'humidité

Essais réalisés pour une classe C, humidité relative de 95% et température de 30°C, selon la norme EN 13964:2014



Rendement lumineux

S White 190, nuancier couleur NCS le plus proche: S 0500-N, 80% de réflexion lumineuse. S Grey 981, nuancier de couleur NCS le plus proche: S 2502-Y, 45% de réflexion lumineuse. S Black 970, nuancier de couleur NCS le plus proche: S 8502-Y, 4% de réflexion lumineuse. S Nature, 60% de réflexion lumineuse. De faibles nuances de couleurs peuvent apparaître.



Entretien

épousseté ou dépoussiéré à l'aspirateur une fois par semaine (S et T). Nettoyage hebdomadaire au chiffon humide (T).



Accessibility

Les dalles sont facilement démontables. Hauteur minimum de démontabilité selon les schémas de montage.



Mise en oeuvre

Mise en œuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin assisté. Pour la hauteur minimum de l'ensemble du système voir quantitatif.



Poids du système

The weight of the system (including suspension grid) should be approximately 3-5 kg/m².



Propriétés mécaniques


Concernant la charge et les conditions de surcharge du système, voir les tableaux sous les schémas de montage correspondants, ou consulter sur le site, la fiche produit : onglet "propriétés techniques", rubrique "propriétés mécaniques".



CE

Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission) est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)




SHÉMA DE MONTAGE (M22) POUR ECOPHON MODUS

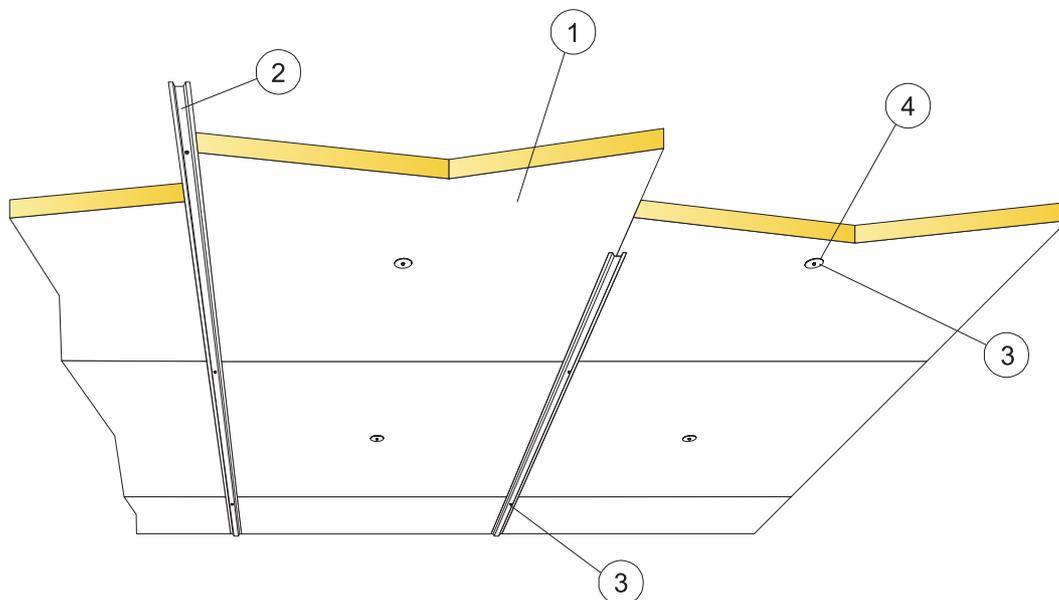

© Ecophon Group

QUANTITÉS SPÉCIFIQUES (HORS CHUTES)


	Taille, mm	
	1200x600	1200x1200
1 Industry Modus	1,4/m ²	0,7/m ²
2 Profil porteur Inline Connect, tous les 1200 mm.	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Vis de montage pour métal, béton léger ou béton	2,3/m ²	1,6/m ²
4 Connect rondelle	1,4/m ²	0,7/m ²
Δ Hauteur minimale de construction hors tout : 50 ou 100 mm	-	-
δ Hauteur minimum de démontabilité: Le système n'est pas démontable	-	-



Taille, mm	Charge maximale utile	Capacité de charge minimale
1200x600x50	-	-
1200x1200x50	-	-
1200x1200x100	-	-

Charge appliquée/Surcharge admissible



SCHÉMA DE MONTAGE (M44) POUR MODUS AVEC VIS ET RONDELLE.

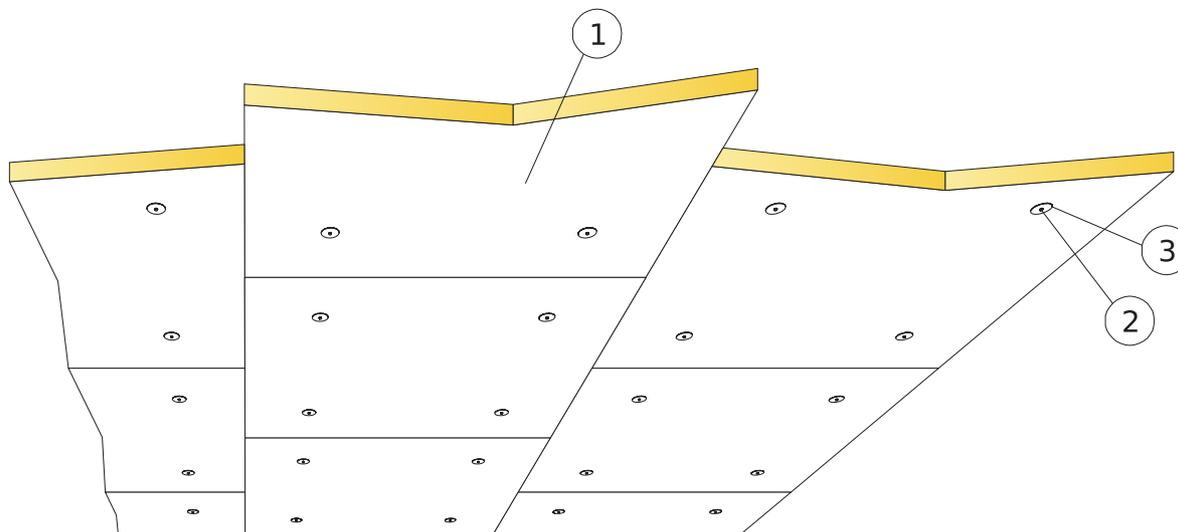


© Ecophon Group

QUANTITÉS SPÉCIFIQUES (HORS CHUTES)

		Taille, mm	
		1200x600	1200x1200
1	Industry Modus	1,4/m ²	0,7/m ²
2	Vis de montage pour métal, béton léger ou béton.	5,6/m ²	2,8/m ²
3	Connect rondelle	5,6/m ²	2,8/m ²
Δ Hauteur minimale de construction hors tout : 50 ou 100 mm		-	-
δ Hauteur minimum de démontabilité: Le système n'est pas démontable		-	-



Emplacement des vis pour panneau 1200x1200




Emplacement des vis pour panneau 1200x600

Taille, mm	Charge maximale utile	Capacité de charge minimale
1200x600x50	-	-
1200x1200x50	-	-
1200x1200x100	-	-

Charge appliquée/Surcharge admissible




SCHÉMA DE MONTAGE (M44) POUR ECOPHON INDUSTRY MODUS, SUPPORT À 2 OU 4 FACES.

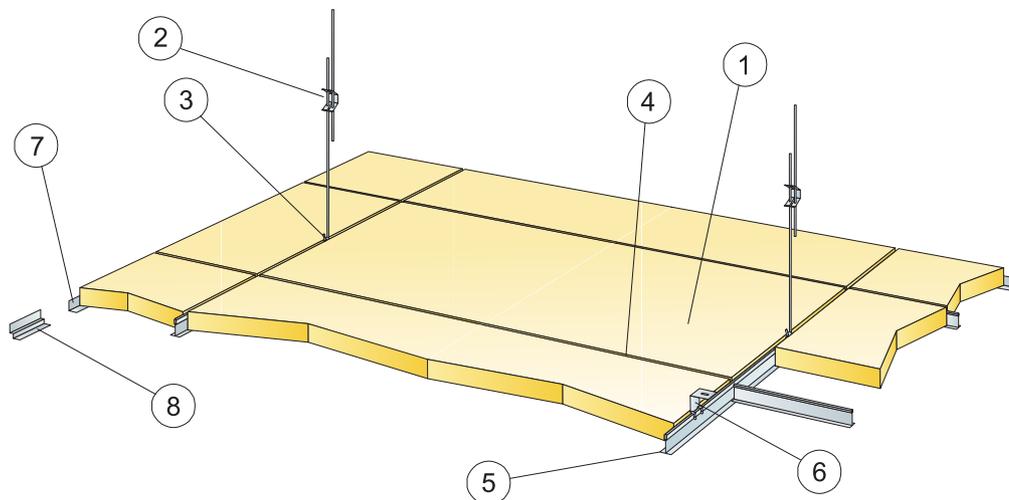

© Ecophon Group

QUANTITÉS SPÉCIFIQUES (HORS CHUTES)


	Taille, mm	
	1200x600	1200x1200
1 Industry Modus	1,4/m ²	0,7/m ²
2 Suspente réglable Connect installée tous les 1200 mm (support à 4 faces).	0,7/m ²	0,7/m ²
3 Clip de suspension Connect (ne pas utiliser en piscine)	0,7/m ²	0,7/m ²
4 Entretoise Connect T24, L=1200, tous les 1200 ou 600 mm (support à 4 faces uniquement).	1,7/m ²	0,9m/m ²
5 Profil porteur T24 Connect installé tous les 1200 mm (support à 4 faces).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
6 Pour fixation directe: Equerre de fixation directe Connect, installée tous les 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Cornière de rive Connect (fixée tous 300 mm)	Cf. calepinage	
8 Cornière de rive à joint creux Connect (fixée tous les 300 mm)	Cf. calepinage	
Δ Hauteur minimum de construction hors tout : 50, 80 ou 100 mm avec fixation directe, 100 mm avec suspente réglable.	-	-
δ Hauteur minimum de démontabilité : 150 mm pour une épaisseur de 50 mm, 250 mm pour une épaisseur de 100 mm.	-	-



Taille, mm	Charge maximale utile	Capacité de charge minimale
1200x600x50	40	160
1200x1200x50	40	160
1200x1200x100	40	160

Charge appliquée/Surcharge admissible



SCHÉMA DE MONTAGE (M444) POUR ECOPHON INDUSTRY MODUS, SUPPORT À 2 FACES.

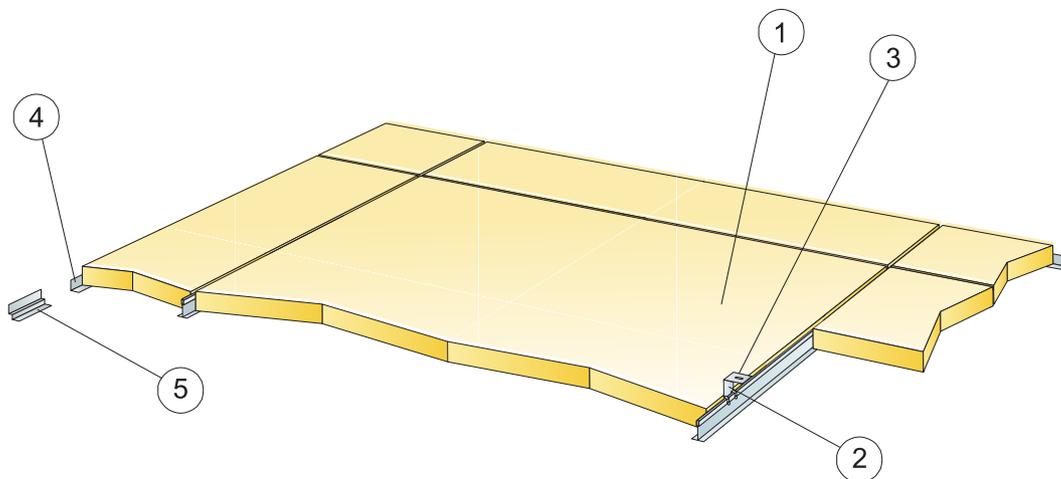

© Ecophon Group

QUANTITÉS SPÉCIFIQUES (HORS CHUTES)

	Taille, mm	
	1200x600	1200x1200
1 Industry Modus	1,4/m ²	0,7/m ²
2 Profil porteur T24 Connect installé tous les 1195 mm (support à 2 faces).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Pour fixation directe: Equerre de fixation directe Connect, installée tous les 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
4 Cornière de rive Connect (fixée tous 300 mm)	Cf. calepinage	
5 Cornière de rive à joint creux Connect (fixée tous les 300 mm)	Cf. calepinage	
Δ Hauteur minimum de construction hors tout : 50, 80 ou 100 mm avec fixation directe.	-	-
δ Hauteur minimum de démontabilité: Le système n'est pas démontable	-	-

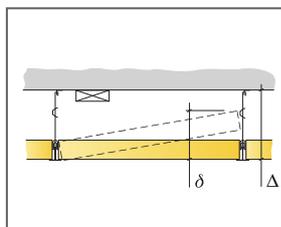

Equerre de fixation directe

Taille, mm	Charge maximale utile	Capacité de charge minimale
1200x600x50	40	160
1200x1200x50	40	160
1200x1200x100	40	160

Charge appliquée/Surcharge admissible