



GUIA DE DETALHE

Ecophon Solo™ Freedom

ÍNDICE

1. Introdução

2. Orientação geometria

- Solo Freedom

3. Guia de detalhe (Passo 1-9)

INTRODUÇÃO

Para criar um produto Ecophon Freedom, é necessário criar um **arquivo dwg** e um **arquivo pdf**.

Este guia explica como produzir estes arquivos e quais as informações devem conter.

Sucesso!




ORIENTAÇÃO GEOMÉTRIA


SOLO FREEDOM

- **Perfurações - Pintada**
 - Podem ser feitos cortes a uma distância mínima de 100 mm da borda do painel
- **Cantos**
 - Os cantos interiores e exteriores devem ter um ângulo mínimo de 45°
- **Raios**
 - O raio do canto interno deve ter 10 mm no mínimo




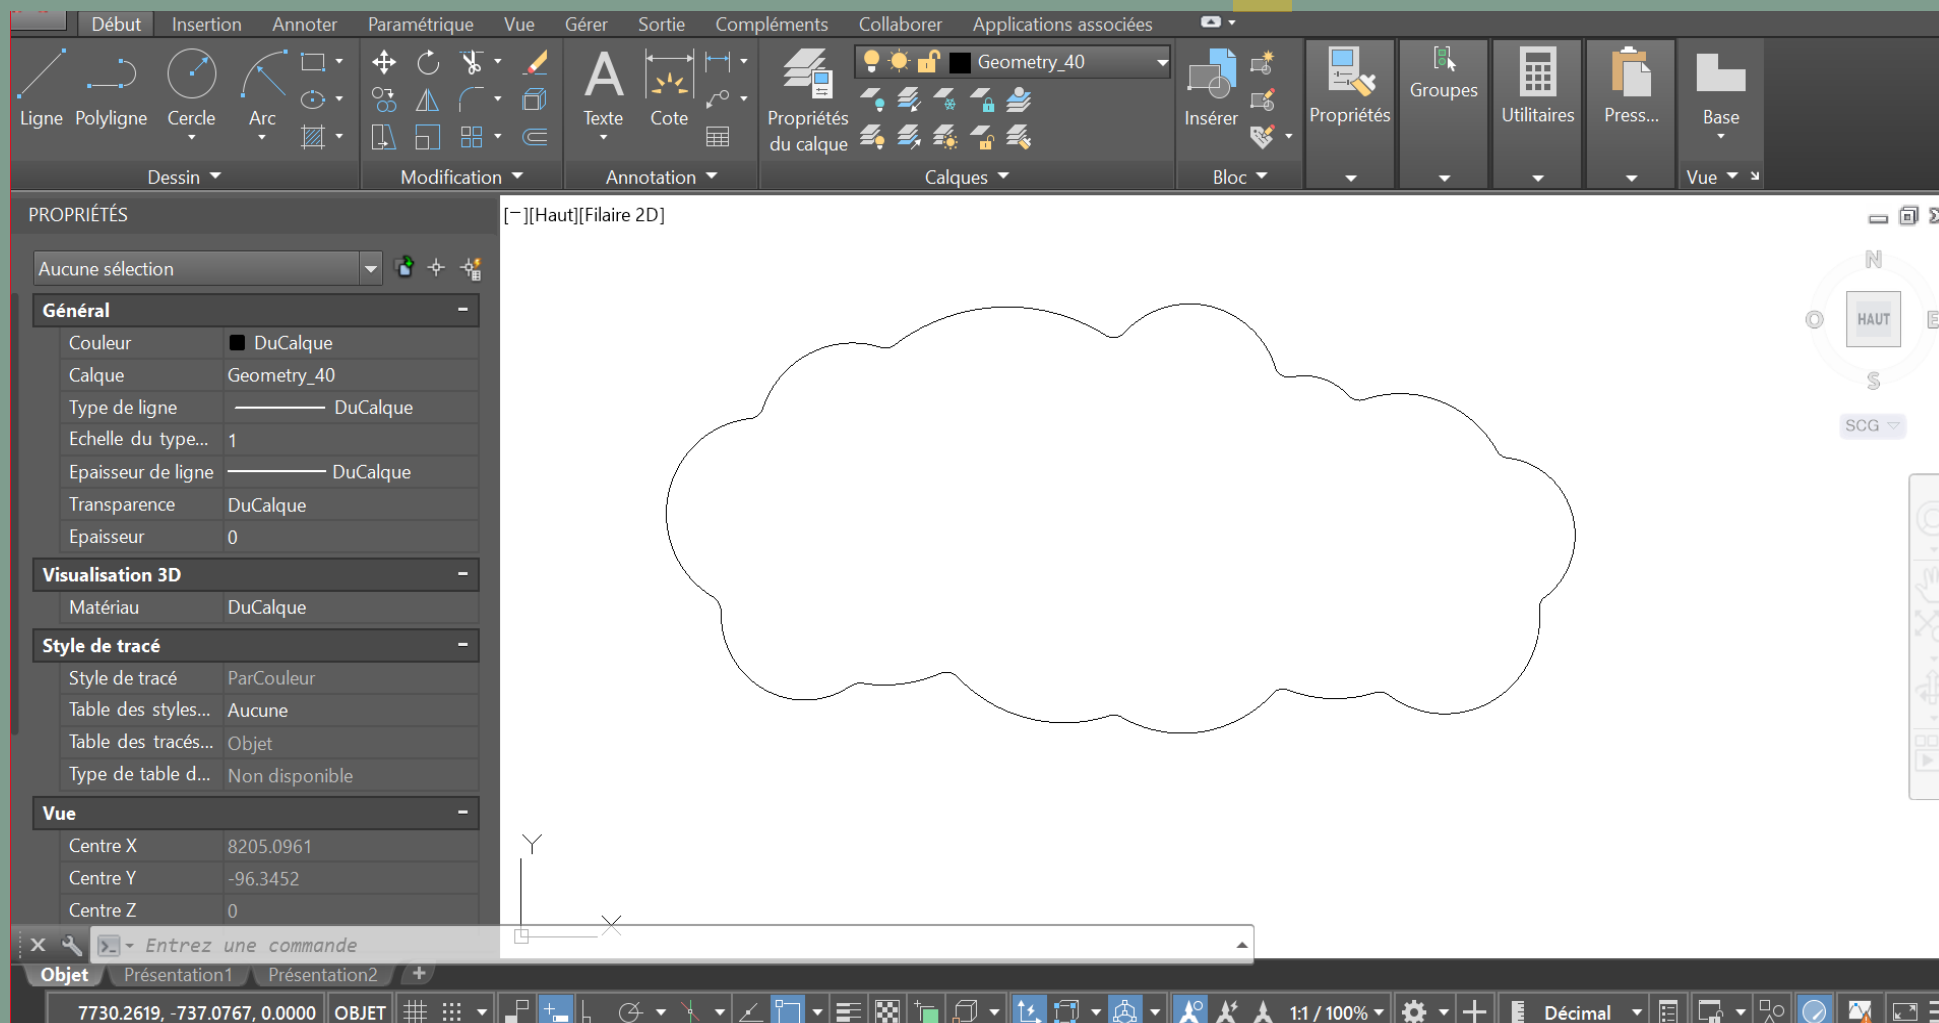


1. O desenho deve estar no formato DWG

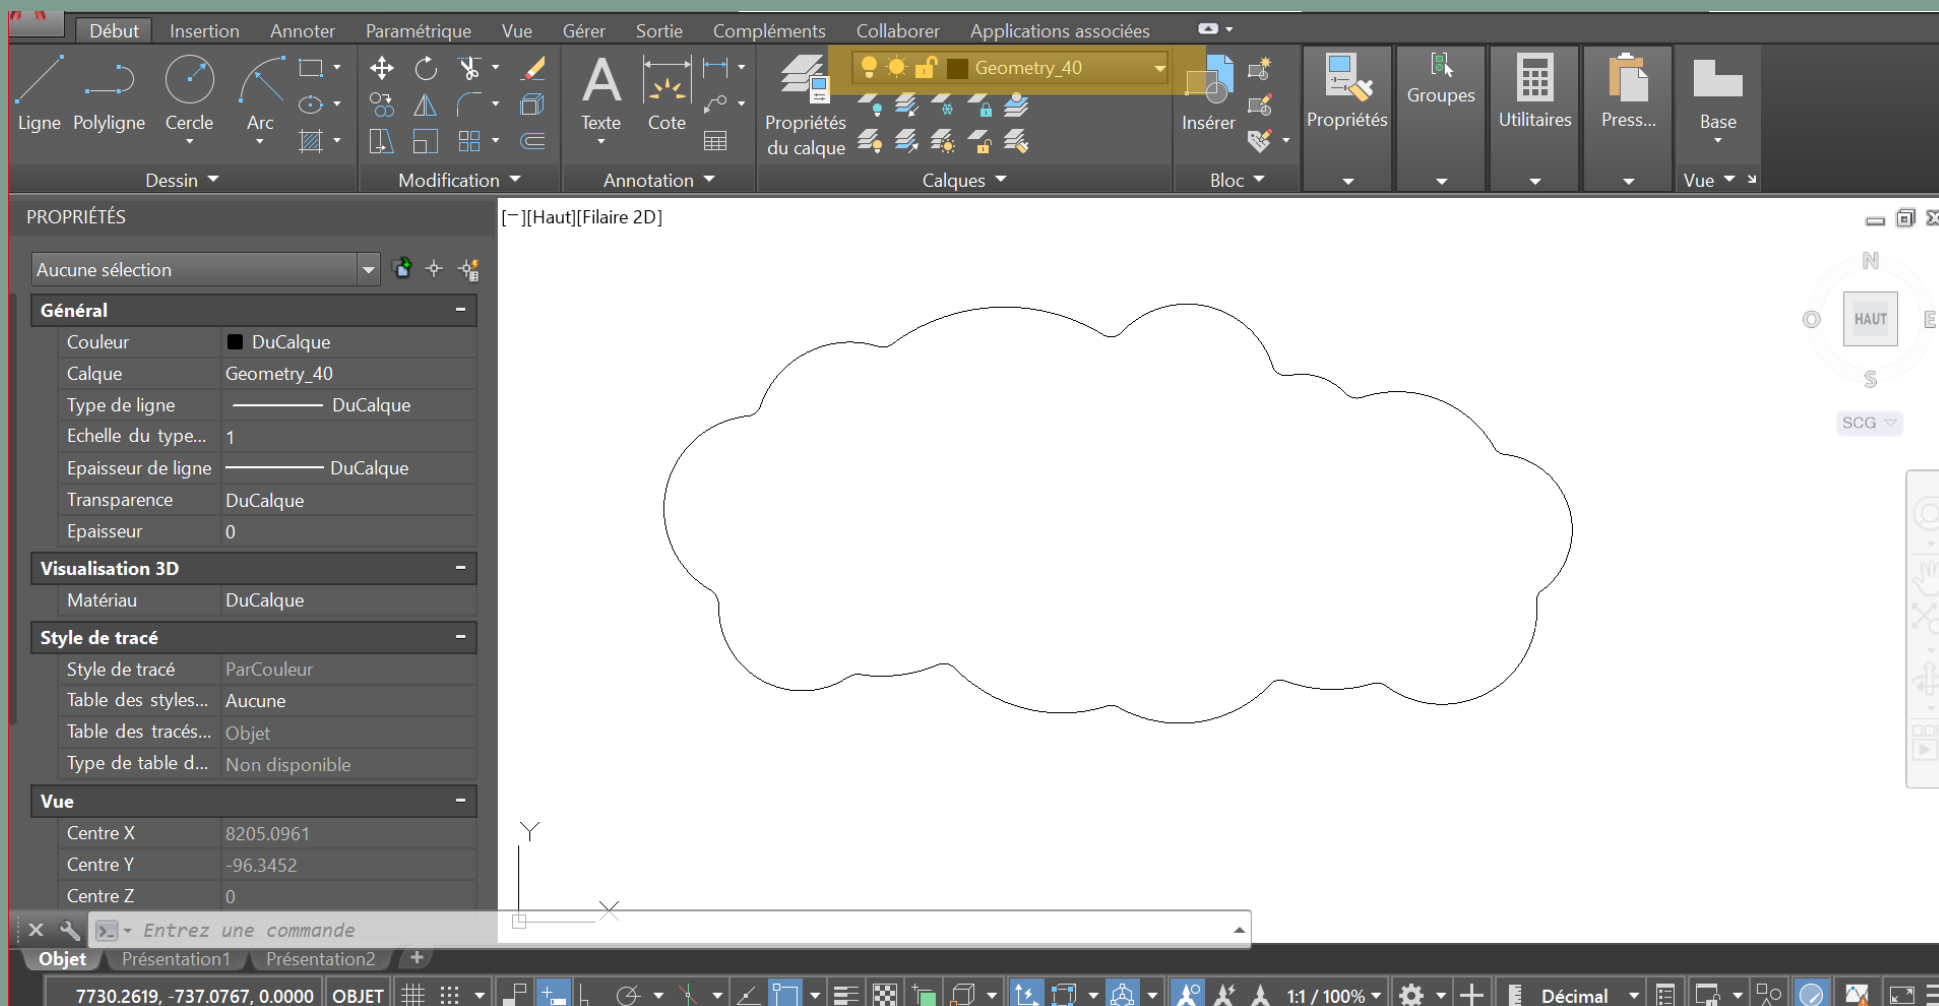


2. O layer utilizado para desenhar o contorno deve ter o nome **Geometria_40**.

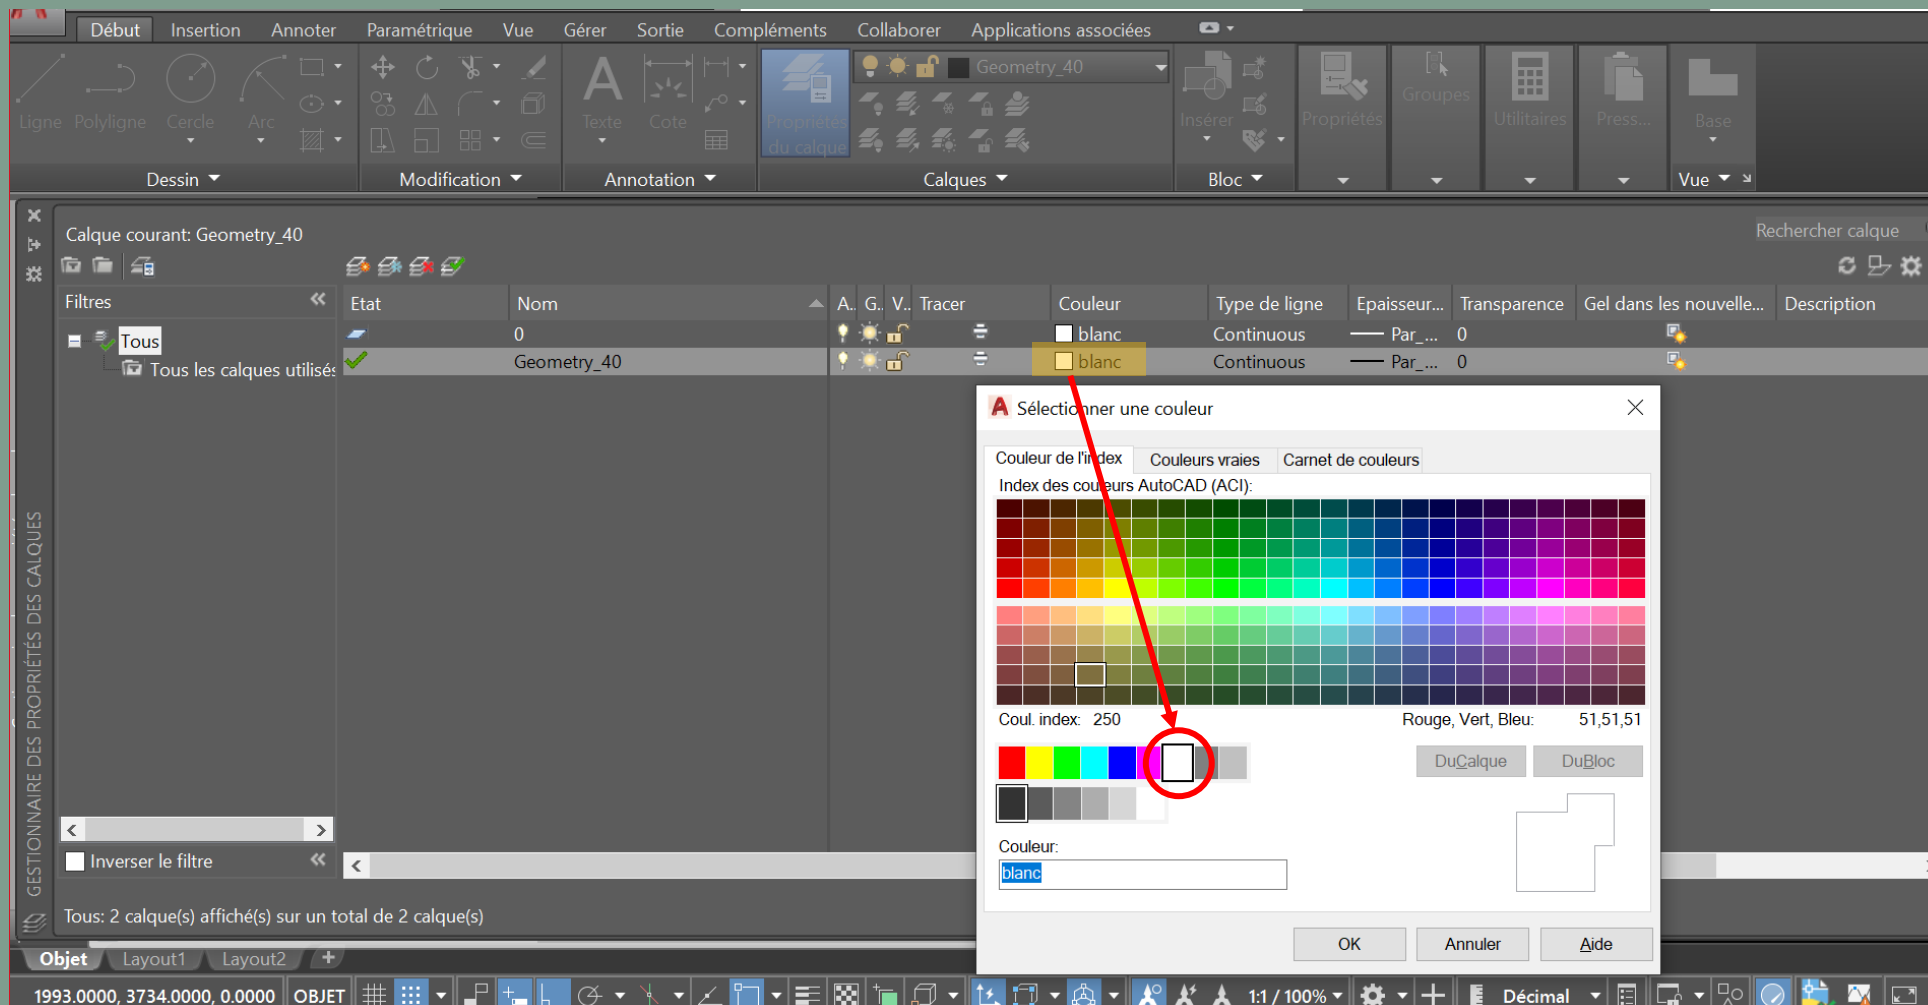


3. O contorno deve ser desenhado na cor **branca**

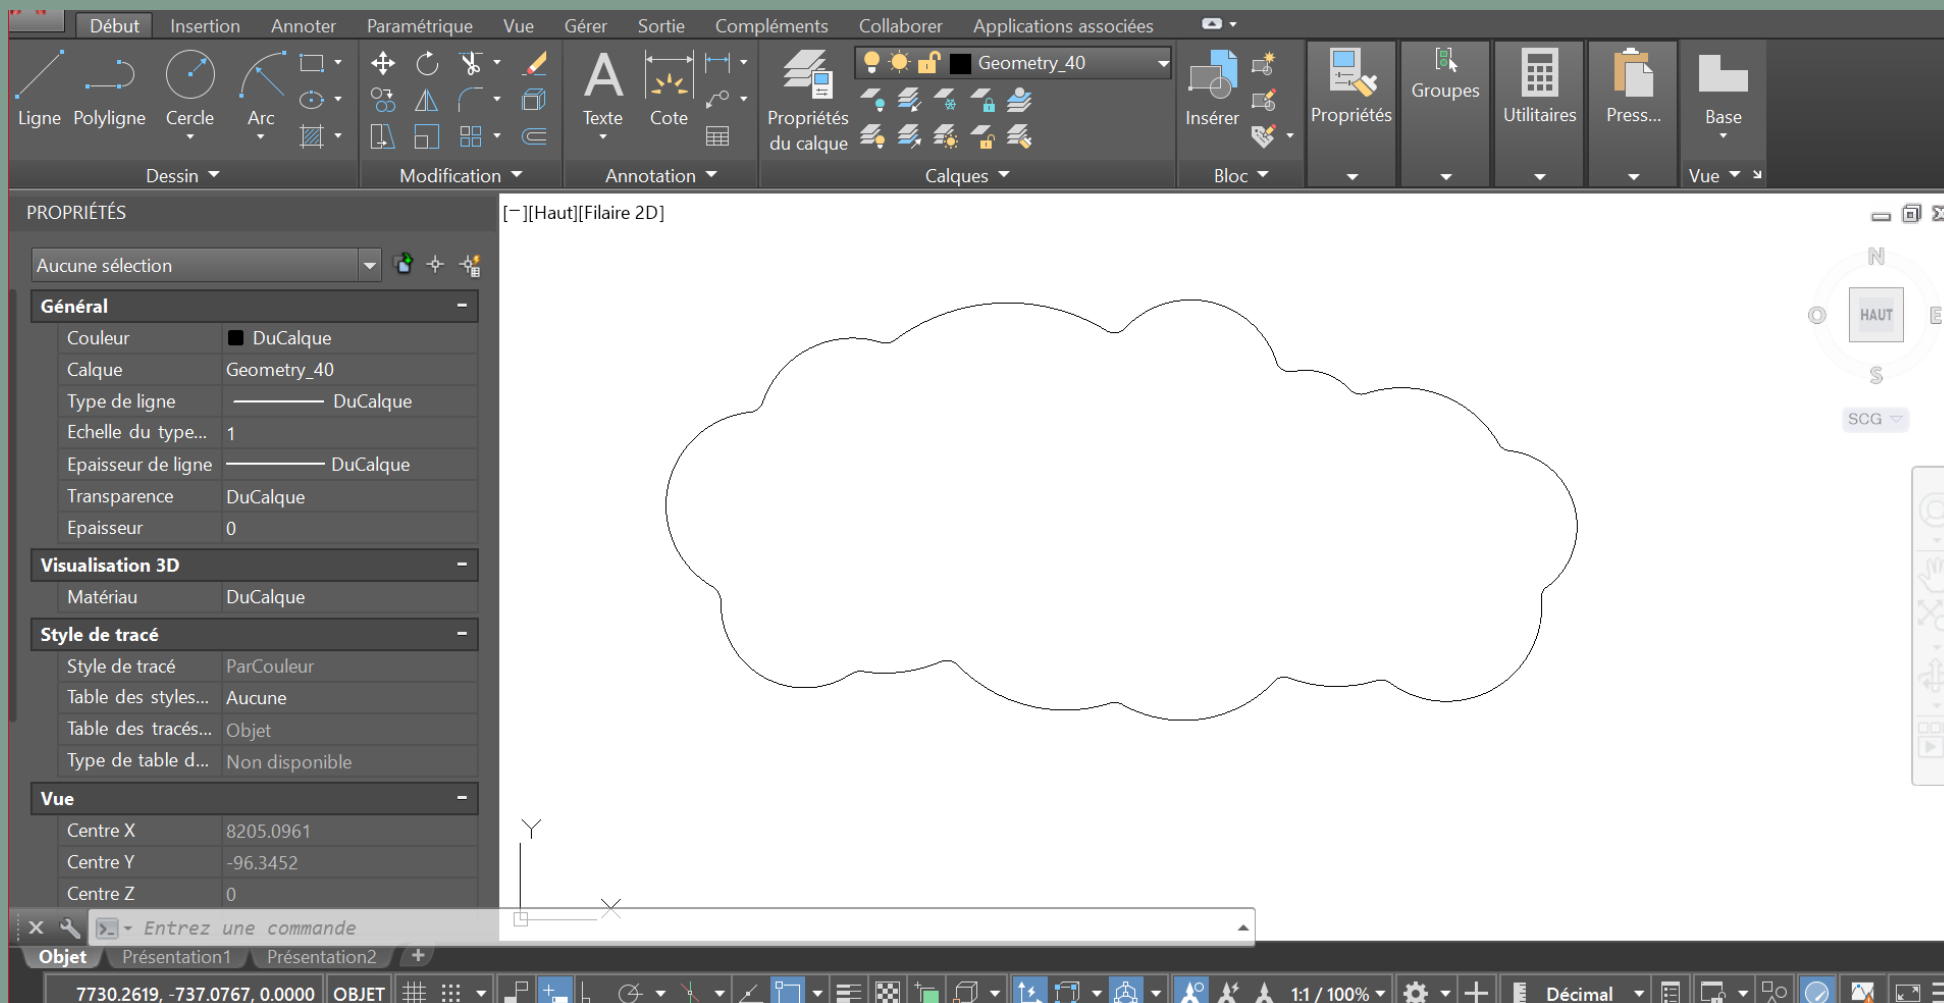


4. O traço do contorno deve ser de 1:1.

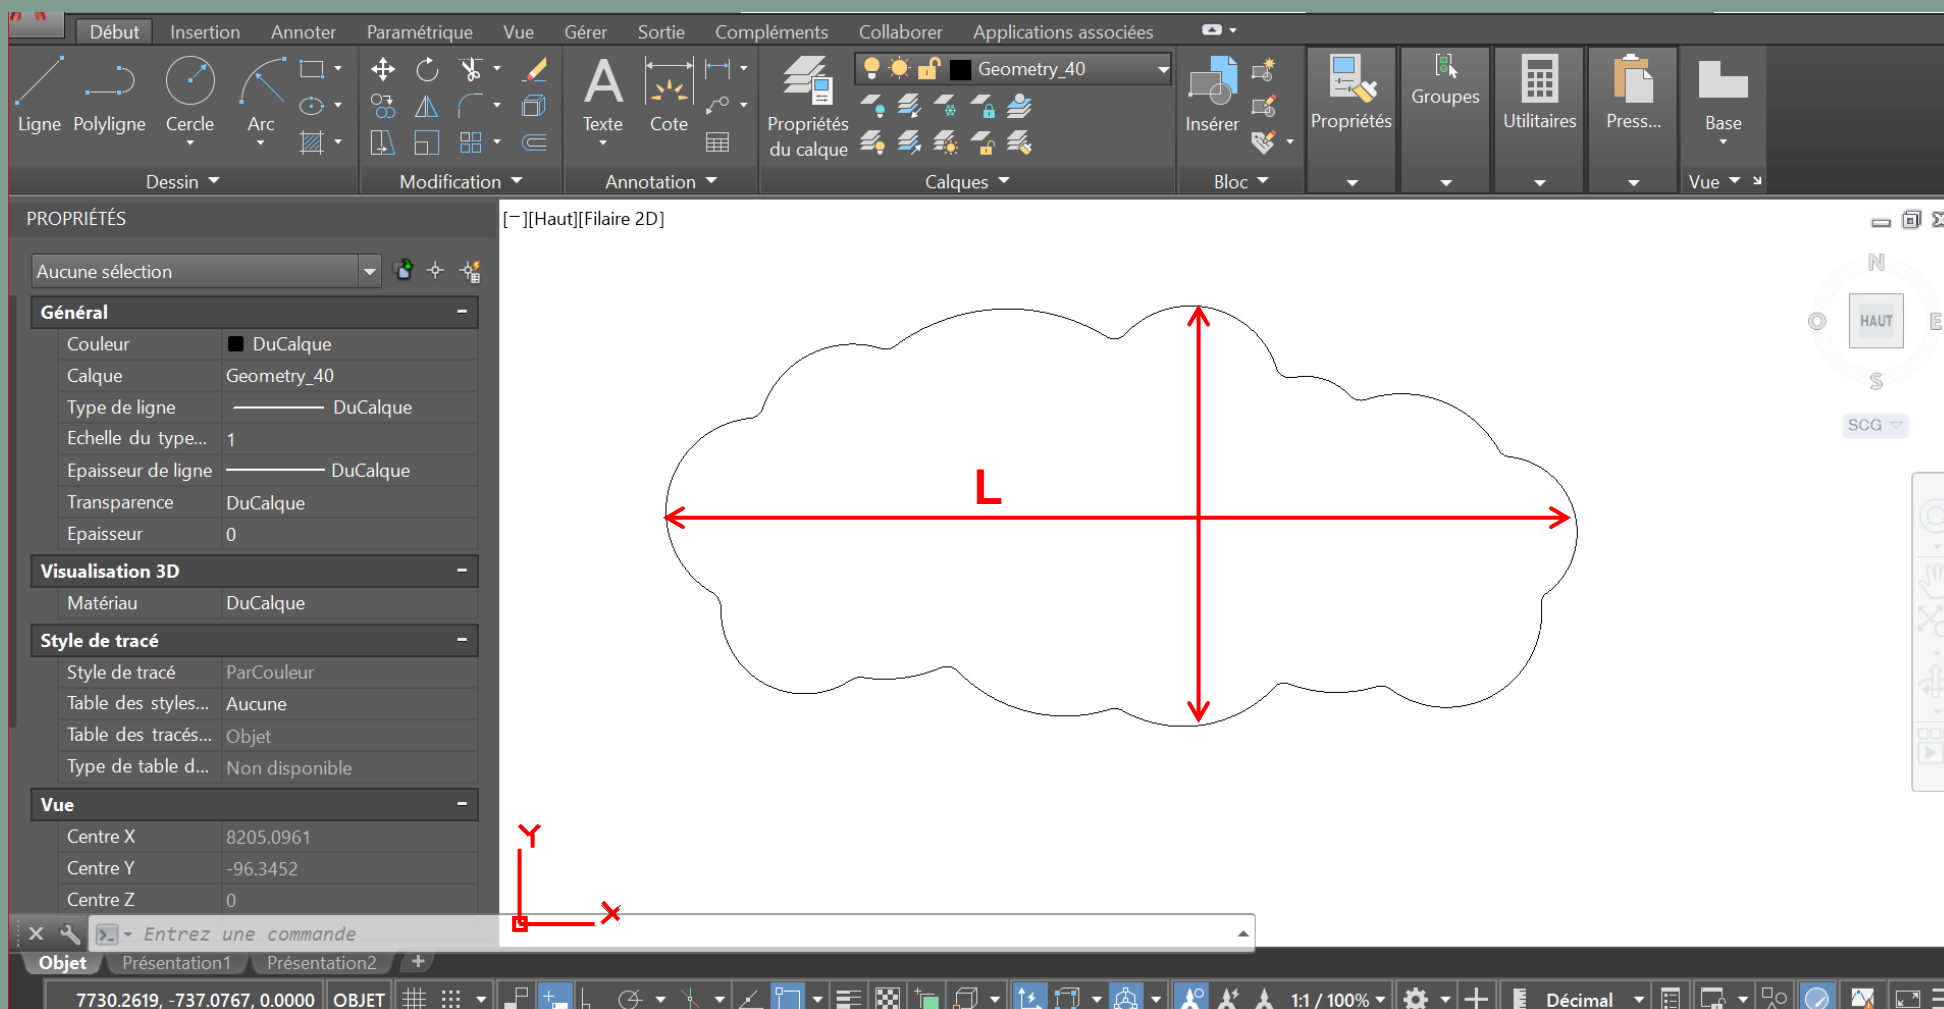


5. O contorno deve ser desenhado de modo que o comprimento L esteja na direção x.

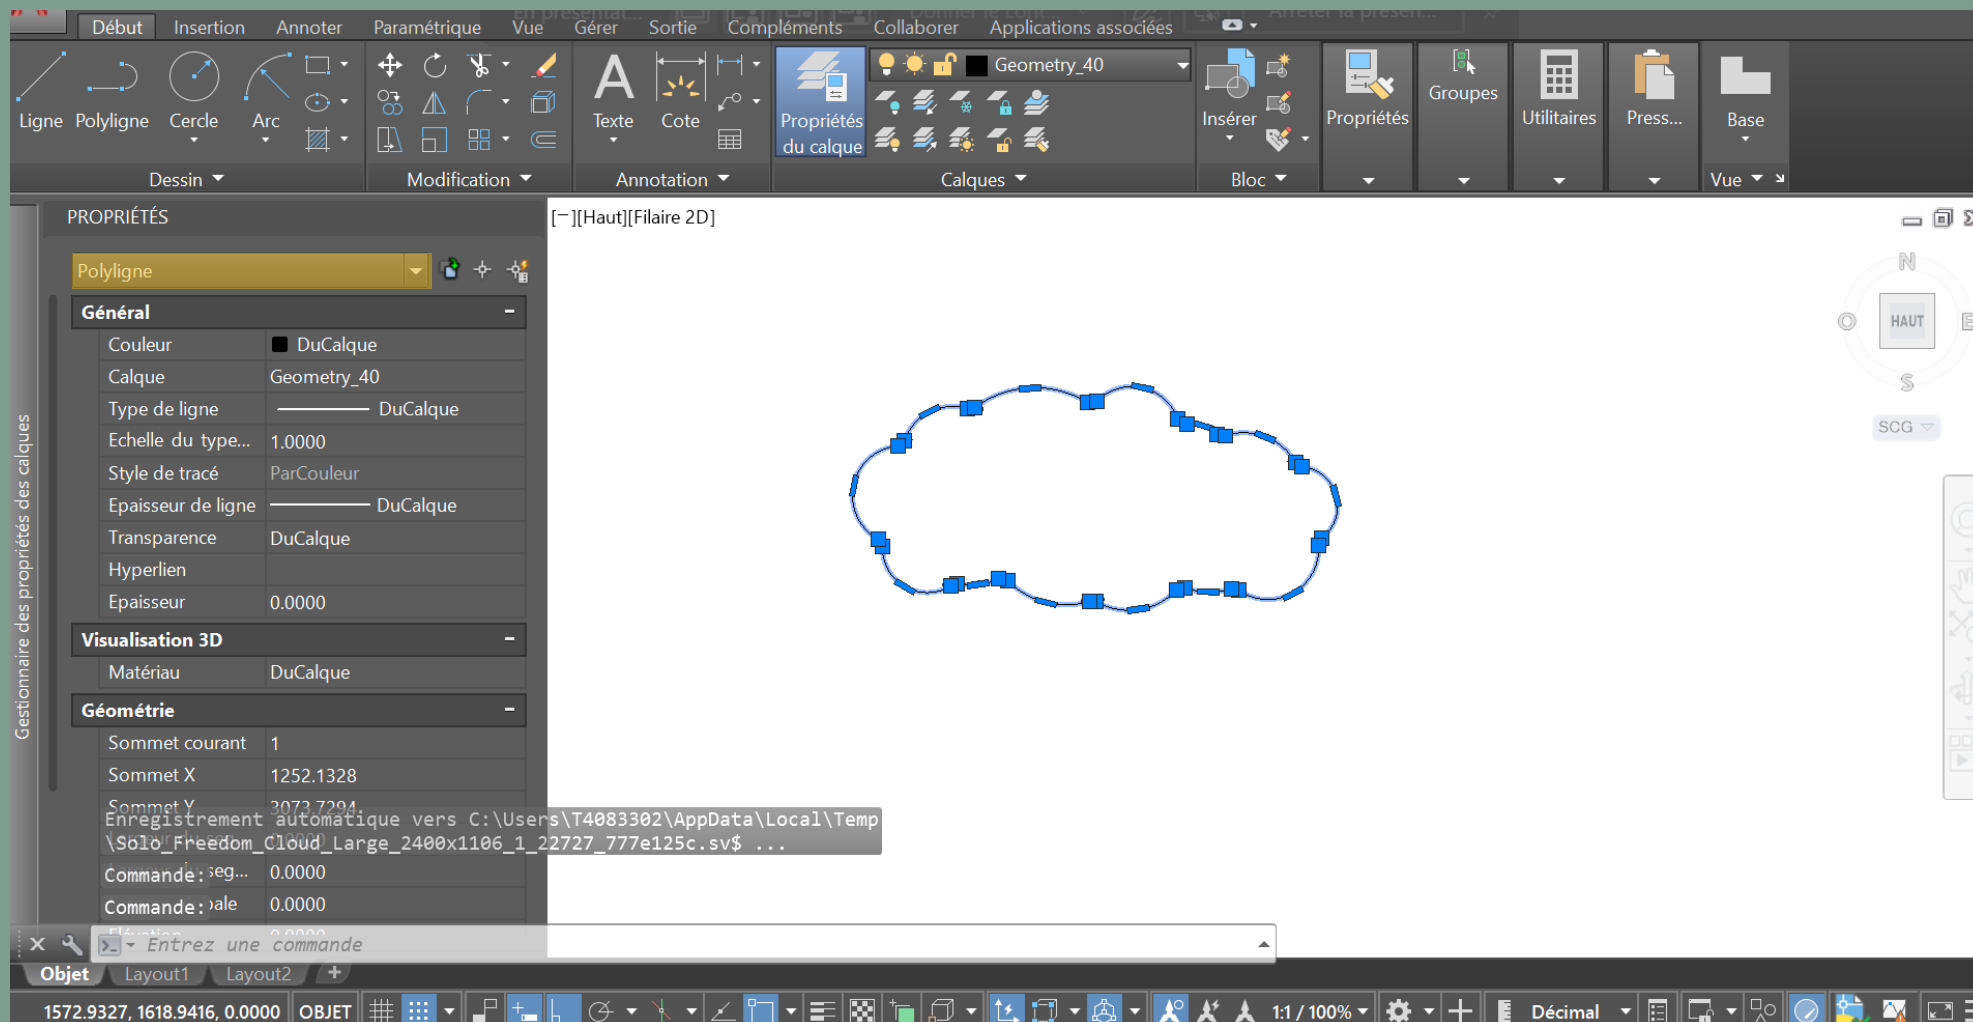


6. O contorno o deve ter o menor número de linhas possível e todas as linhas devem ser **contínuas**. Para isso, utilize a função **polyline**.

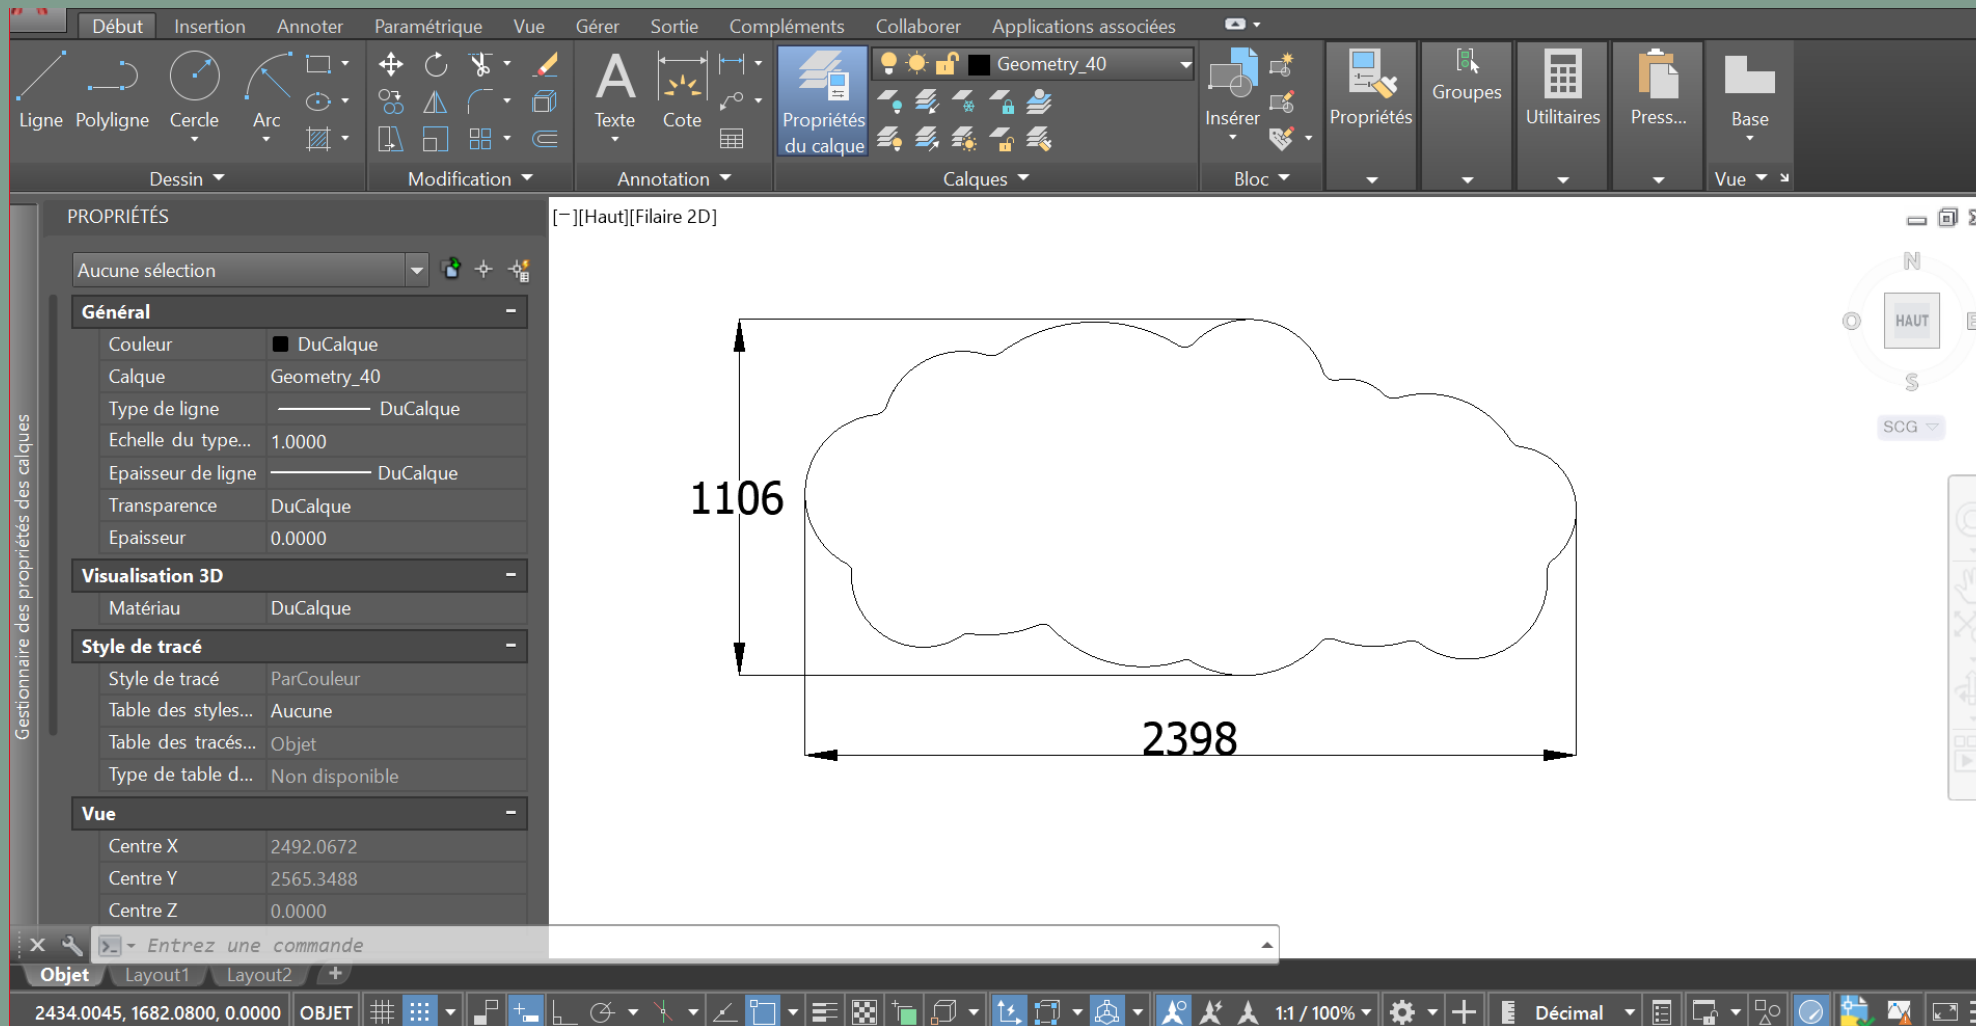

7. O contorno deve ser desenhado em milímetros

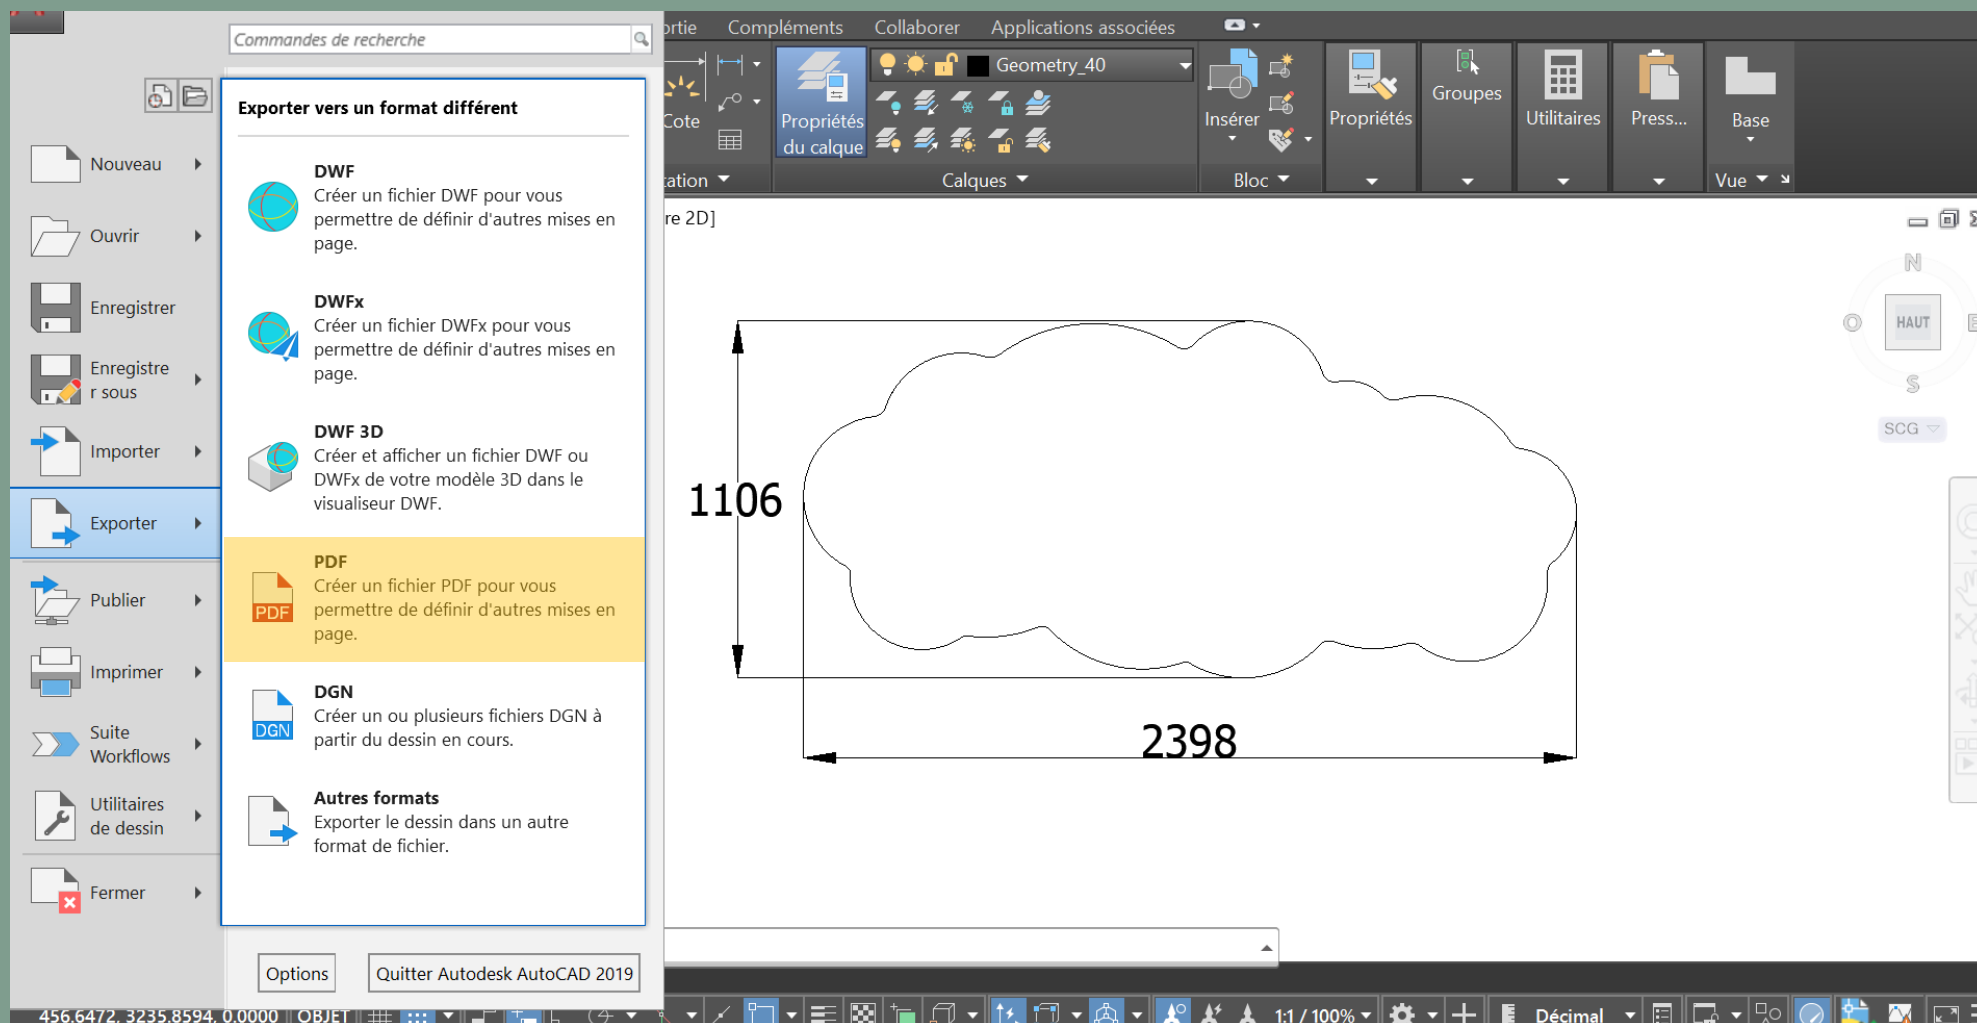

8. Imprimer o contorno do desenho em **PDF**, com as medidas

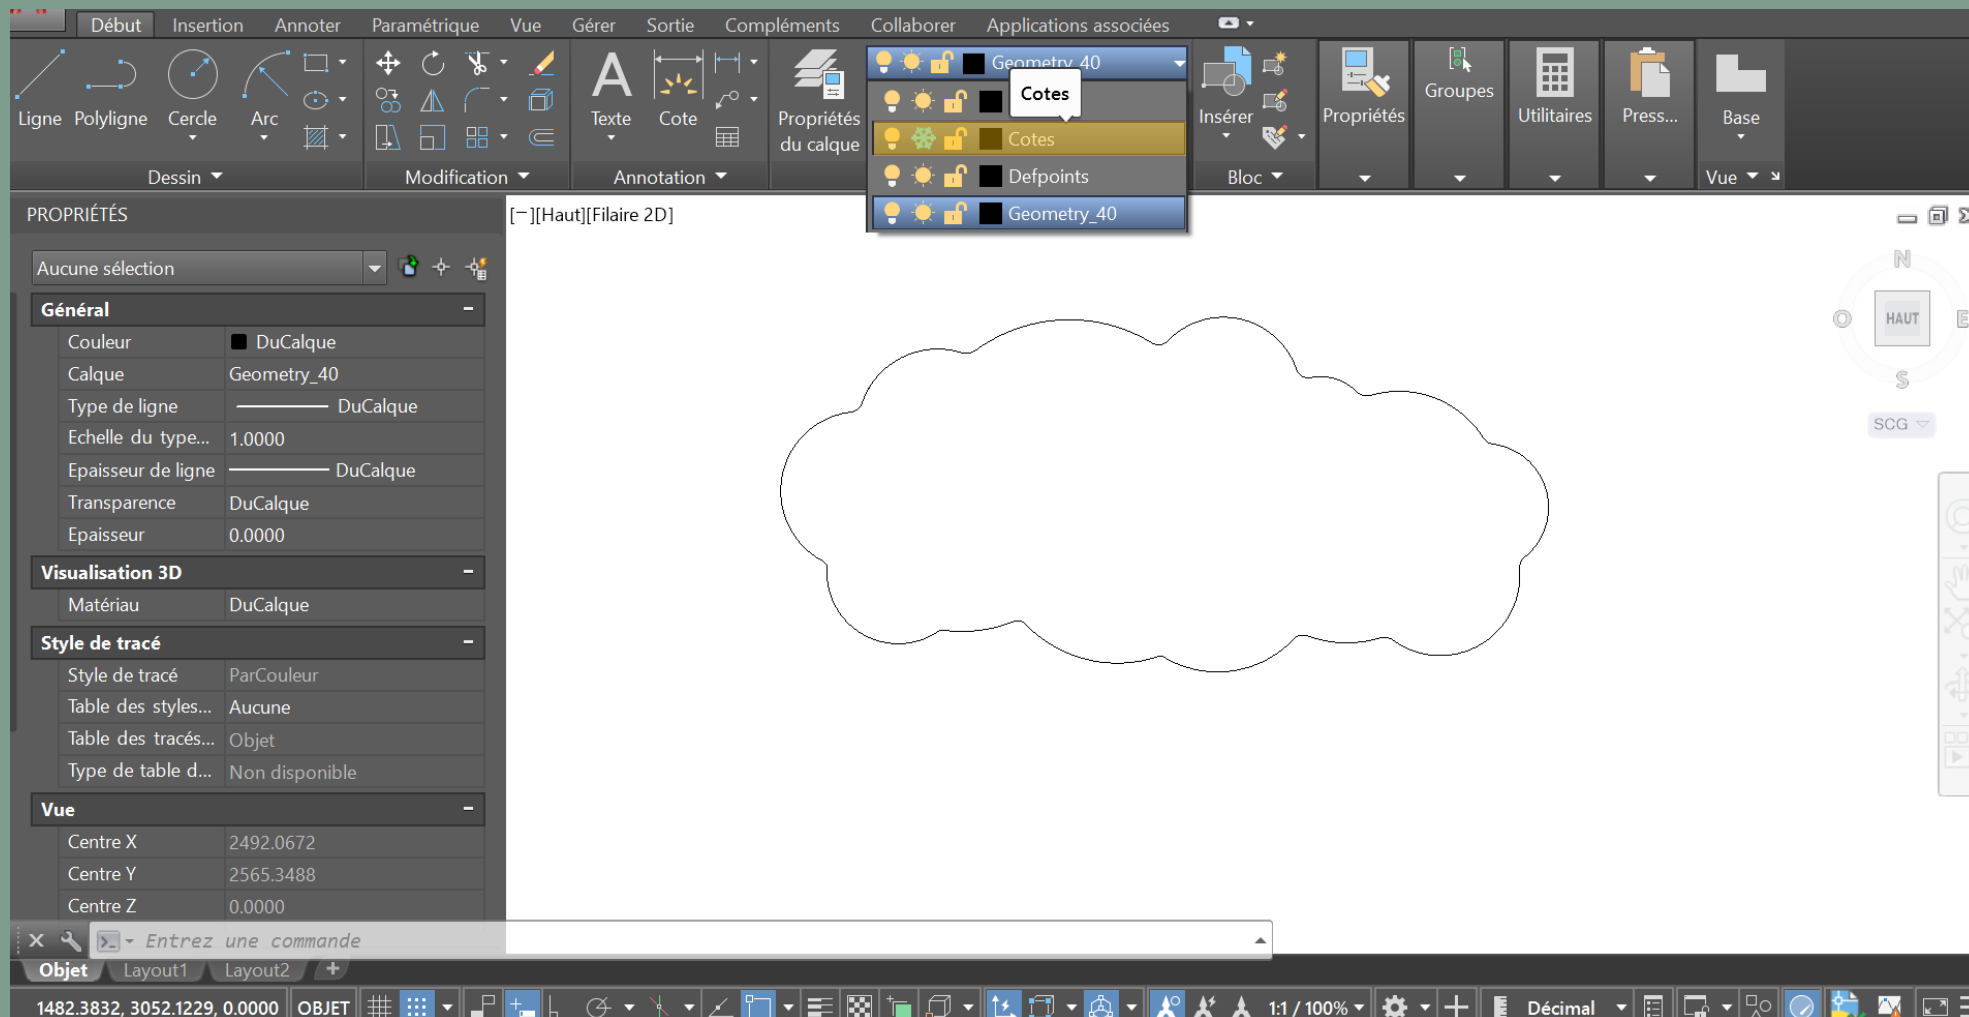

9. O desenho em formato **dwg** deve conter apenas o contorno real do item, nada mais, nenhuma medida, nenhum texto ou qualquer outra informação